




BILTON[®]
LED LIGHTING

LICHT IN FORM

BEWEGEND UND BEWEGT: LED-STRIPE UND -PROFIL-LÖSUNGEN

LIGHT IN SHAPE

EMOTIONAL AND IN MOTION: LED-STRIPE AND -PROFILE-SOLUTIONS

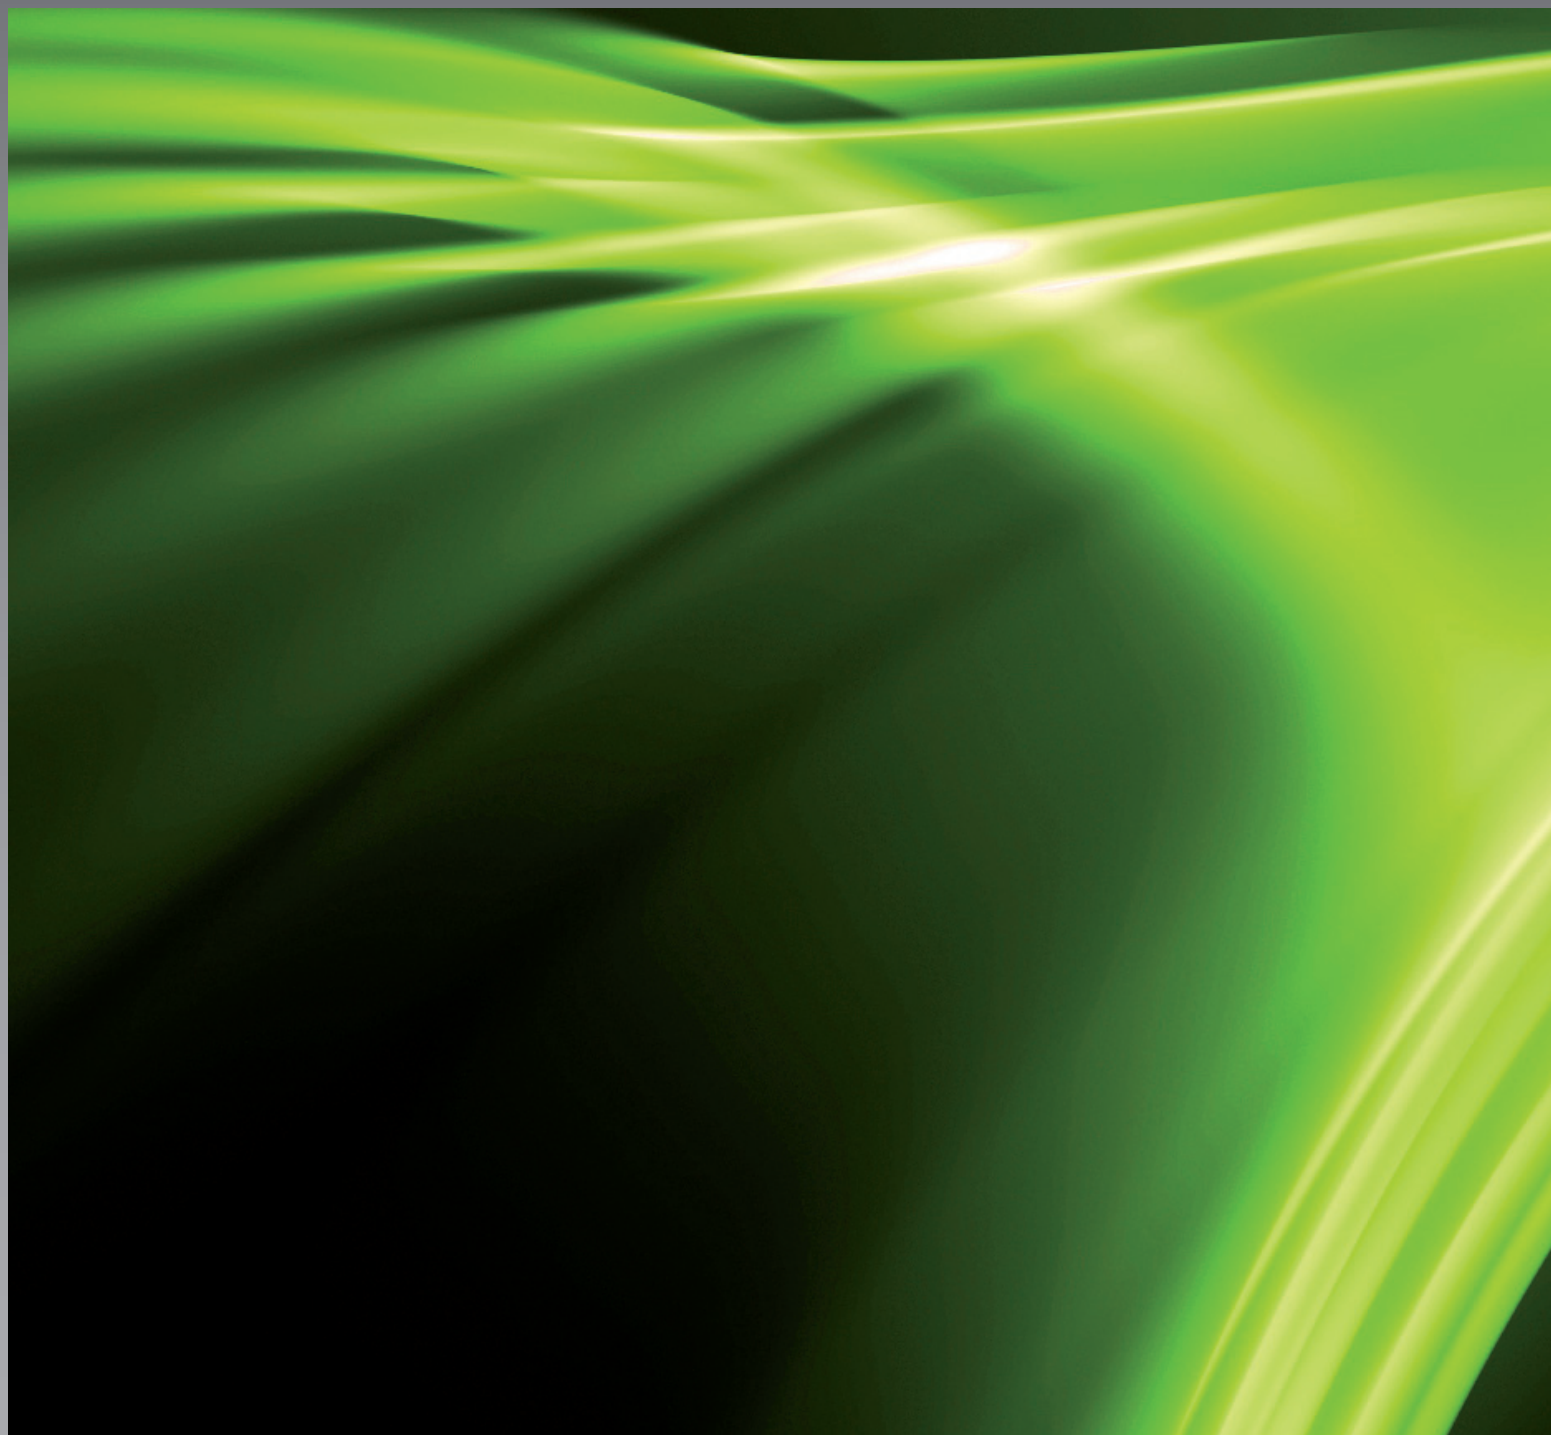



LASSEN SIE IHRE IDEEN STRAHLEN *LET YOUR IDEAS GLOW*

SEHR GEEHRTE KUNDEN UND INTERESSENTEN, *DEAR CUSTOMERS,*

Ich möchte mich heute direkt an Sie wenden – und mich in diesem Zuge auch bei Ihnen bedanken. Denn Sie sind mit der Grund, warum BILTON® auf Erfolgskurs ist. Weil Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und weil Sie mit uns in die Zukunft gehen wollen.

Apropos Zukunft: BILTON® und sein Partner, die Microsysteme, haben es sich zur Aufgabe gemacht, schon heute an morgen zu denken. Dazu unterhalten wir eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die permanent daran arbeitet, Ihnen immer das Beste in Sachen LED-Technologie anzubieten. Von individuellen Designs bis hin zu ausgefeilten und projektgerechten Steuerungen für alle denkbaren Projekte.

So können Sie sich darauf verlassen, dass wir stets die optimale Lösung für Sie bzw. Ihre Kunden anbieten – oder individuell erarbeiten. Denn jedes neue Projekt und jeder neue Auftrag sind für unser engagiertes Team mit klaren Zielen verbunden: Für Sie exklusive Ideen zu entwickeln, die so funktionieren, wie Sie es sich vorstellen. Überraschende Lösungen zu finden, wie sie der Markt verlangt. Und all das kompromisslos in bester österreichischer Qualität und Funktionalität gefertigt.

Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mit Ihren Herausforderungen an uns zu wachsen.

I would like to take this opportunity of conveying to you personally my heartfelt thanks – for it is you who have made BILTON® what it is today: A young company on course for success. You have placed your trust in us, and together we can glimpse the future.

With this in mind, BILTON® has dedicated itself to that which is to come. We maintain our own research and development department, our personnel striving to come up with the very best in LED technology. From one-off designs to complex projects calling for unique systems, we run the gamut of solutions in the field.

You can depend on us to find the optimum solution for you or your customers. This means you can pass on our expertise to your partners. Every new project and each new order is dealt with by our highly competent team, a group of individuals striving for that one clear aim: developing ideas just for you, ones that function just as you imagine they should. Sometimes a surprise is in store, but this is merely evidence of how well we meet market needs. And we never compromise our goals: made in Austria means quality and function are secured.


It would give me great pleasure to continue our cooperation, as we orient ourselves to new challenges, new designs and exciting synergies.

Patrick Müller | Geschäftsleitung, CEO



IP20

SMD LED

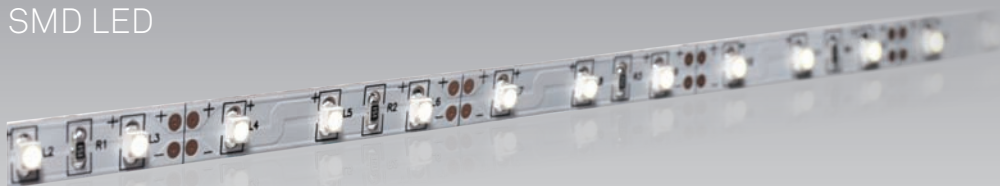

Leiterplatte Flexibel IP20

mit 3M Klebeband, trennbar alle 50 mm,
60 LED/m 12 V DC, 4,8 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
Breite: 10mm, Höhe: 4 mm (1 Rolle = 5m /110g)

Printet circuit board flexible IP20

with 3M adhesive tape, separable each 50 mm,
60 LED/m 12 V DC, 4,8 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 4 mm (1 role = 5m/110g)

18-FL-1248-IP20-R	RED	€ 34,-/m
18-FL-1248-IP20-G	GREEN	€ 34,-/m
18-FL-1248-IP20-B	BLUE	€ 34,-/m
18-FL-1248-IP20-NW	WHITE	€ 34,-/m
18-FL-1248-IP20-WW	WARM WHITE	€ 34,-/m

SMD LED



Leiterplatte Flexibel IP20

mit 3M Klebeband, trennbar alle 100 mm,
30 LED/m 12 V DC, 7,2 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm (1 Rolle = 5m /130g)

Printet circuit board flexible IP20

with 3M adhesive tape, separable each 100 mm,
30 LED/m 12 V DC, 7,2 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 4 mm (1 role = 5m/130g)

18-FL-1272-IP20-R	RED	€ 44,-/m
18-FL-1272-IP20-G	GREEN	€ 44,-/m
18-FL-1272-IP20-B	BLUE	€ 44,-/m
18-FL-1272-IP20-NW	WHITE	€ 44,-/m
18-FL-1272-IP20-WW	WARM WHITE	€ 44,-/m
18-FL-1272-IP20-RGB	RGB	€ 44,-/m

SMD LED mit Power



Leiterplatte Flexibel IP20

mit 3M Klebeband, trennbar alle 100 mm,
60 LED/m 12 V DC, 14,4 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm (1 Rolle = 5m /160g)

Printet circuit board flexible IP20

with 3M adhesive tape, separable each 100 mm,
60 LED/m 12 V DC, 14,4 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 4 mm (1 role = 5m/160g)

18-FL-12144-IP20-R	RED	€ 59,-/m
18-FL-12144-IP20-G	GREEN	€ 59,-/m
18-FL-12144-IP20-B	BLUE	€ 59,-/m
18-FL-12144-IP20-NW	WHITE	€ 59,-/m
18-FL-12144-IP20-WW	WARM WHITE	€ 59,-/m
18-FL-12144-IP20-RGB	RGB	€ 59,-/m

LED STREIFEN NACH MASS LED STRIPES CUSTOM CUT

Alle LED Streifen können konfektioniert bestellt werden

Vorkonfektionierung der LED Streifen
Länge nach Wunsch inkl. 20 cm Kabel angelötet



Produktion misy

Every LED stripes can be ordered preassembled

Pre-assembly of the LED stripes
Length as required incl. 20 cm soldered on cable

100-VK20 á € 10,-

IP65

Alle Artikel auch zum selben Preis in 24 V erhältlich Art. Nr. Beispiel 18-FL-2472-IP20-G
Every article is available in 24 V for the same price. Item no. example 18-FL-2472-IP20-G

SMD LED



4500 K 3300 K

Leiterplatte Flexibel IP65

mit 3M Klebeband, trennbar alle 50 mm,
60 LED/m 12 V DC, 4,8 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
Breite: 10 mm, Höhe: 5 mm (1 Rolle = 5m /200g)

Printet circuit board flexible IP65

with 3M adhesive tape, separable each 50 mm,
60 LED/m 12V DC, 4,8 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 5 mm (1 role = 5m/200g)

18-FL-1248-IP65-R	RED	€ 39,-/m
18-FL-1248-IP65-G	GREEN	€ 39,-/m
18-FL-1248-IP65-B	BLUE	€ 39,-/m
18-FL-1248-IP65-NW	WHITE	€ 39,-/m
18-FL-1248-IP65-WW	WARM WHITE	€ 39,-/m

SMD LED



4500 K 3300 K

Leiterplatte Flexibel IP65

mit 3M Klebeband, trennbar alle 100 mm,
30 LED/m 12 V DC, 7,2 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
B x H: 10 x 4 mm (1 Rolle = 5m /260g)

Printet circuit board flexible IP65

with 3M adhesive tape, separable each 100 mm,
30 LED/m 12 V DC, 7,2 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 4 mm (1 role = 5m/260g)

18-FL-1272-IP65-R	RED	€ 54,-/m
18-FL-1272-IP65-G	GREEN	€ 54,-/m
18-FL-1272-IP65-B	BLUE	€ 54,-/m
18-FL-1272-IP65-NW	WHITE	€ 54,-/m
18-FL-1272-IP65-WW	WARM WHITE	€ 54,-/m
18-FL-1272-IP65-RGB	RGB	€ 54,-/m

SMD LED mit Power



4500 K 3300 K

Leiterplatte Flexibel IP65

mit 3M Klebeband, trennbar alle 100 mm,
60 LED/m 12 V DC, 14,4 W/m, 120° Abstrahlwinkel,
B x H: 10 x 4mm (1 Rolle = 5m /280g)

Printet circuit board flexible IP65

with 3M adhesive tape, separable each 100 mm,
60 LED/m 12 V DC, 14,4 W/m, 120° emission angle,
wide: 10 mm, height: 4 mm (1 role = 5m/280g)

18-FL-12144-IP65-R	RED	€ 64,-/m
18-FL-12144-IP65-G	GREEN	€ 64,-/m
18-FL-12144-IP65-B	BLUE	€ 64,-/m
18-FL-12144-IP65-NW	WHITE	€ 64,-/m
18-FL-12144-IP65-WW	WARM WHITE	€ 64,-/m
18-FL-12144-IP65-RGB	RGB	€ 64,-/m

LED Lauflicht



Leiterplatte Flexibel IP68

32 LED/m 5 V DC, 7,8 W/m, 0,156 A/m
120° Abstrahlwinkel, trennbar nach jeder LED
B x H: 15mm x 5mm (1 Rolle = 5m /400g)

Running light printet circuit board flexible


32 LED/m 5 V DC, 7,8 W/m, 0,156 A/m,
120° emission angle, separable after each LED,
wide: 15 mm, height: 5 mm (1 role = 5 m/400g)

Controller



Der DMX-LED Lauflicht Controller ist speziell für die Ansteuerung von RGB LED-Stripes vorgesehen bei denen jede LED individuell steuerbar ist. Somit lassen sich Lauflichter, Farbverläufe bis hin zum Regenbogeneffekt generieren. 12V DC / 100mA, DMX 512, BxHxT: 85 x 40 x 81 mm



18-SCT-CON-DMX	CONTROLLER	€ 199,-
18-FL-57832-IP68	RGB	€ 99,-/m

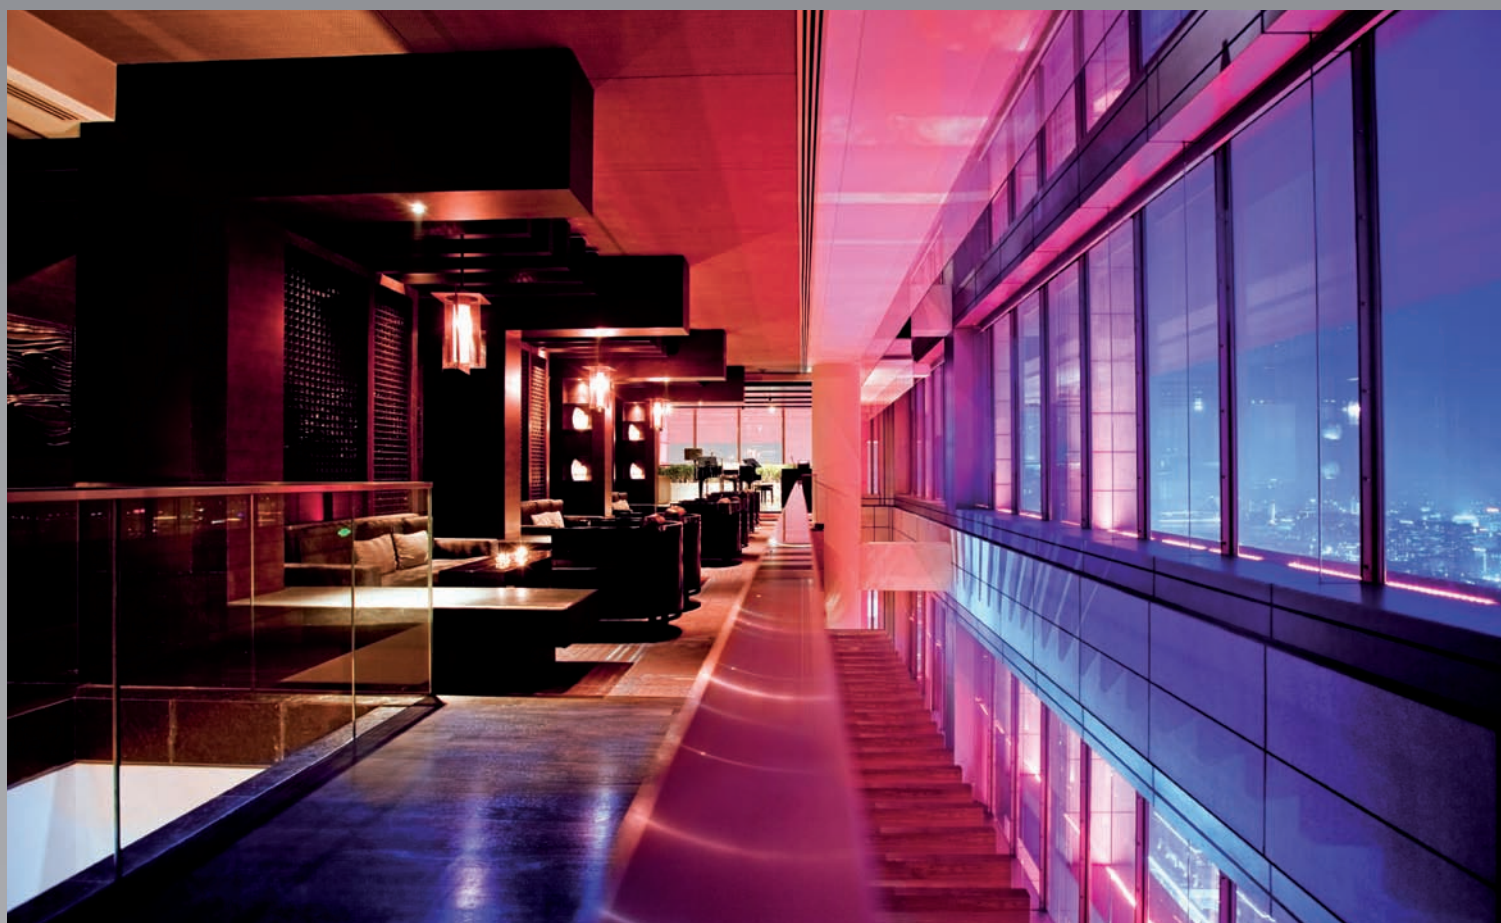



Ideal für Ein- und Aufbau.
Ideal for surface mounting.

MONTAGE-PROFILE MOUNTING SECTION



Montageprofil XT für LED Streifen mit Power



aus Aluminium eloxiert, perfekte Kühleigenschaften,
einfache Montage, Abdeckungen als Zubehör erhältlich.
LxBxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,47 g/Stk.)

Mounting profile XT for LED stripes with power

anodized from aluminium, perfect cooling properties,
easy assembly, covers available as an accessory,
LxWxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,47g/unit)

80-XT02 € 22,-

EINBAU-MONTAGE-PROFILE MOUNTING-ASSEMBLY-PROFILE



Einbauprofil XT für LED Streifen mit Power



aus Aluminium eloxiert, perfekte Kühleigenschaften,
einfache Montage, Abdeckungen als Zubehör erhältlich
LxBxH: 2000 x 30 x 15 mm (0,53 g/Stk.)

Installation profile XT for LED stripes with power

anodized of aluminium, perfect cooling properties,
easy assembly, cover available as an accessory
LxWxH: 2000 x 30 x 15 mm (0,53 g/unit)

80-XT01 € 29,-

ABDECKUNG COVER



PMMA Abdeckung



transparent oder satiniert, leicht gebogen, Transmissions-
grad 82–92%, geeignet für XT Profile, Montage werkzeuglos
via Klicksystem, LxBxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,27 g/Stk.)

PMMA cover

transparent or satined, slightly curved, grade of transmission
82–92 %, suitable for XT profiles, assembly without tools via
click system, LxWxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,27 g/unit)

sat. 80-SX01 € 25,-
transp. 80-SX02 € 25,-

LINSE LENS

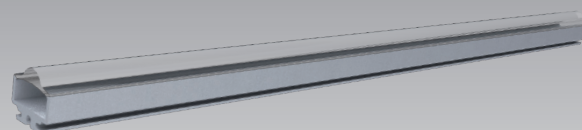

Linearlinse SX30

leicht gebogen, Abstrahlwinkel 35° entlang der Längs-
achse, geeignet für XT Profile, homogene Lichtverteilung,
Verdoppelung der Beleuchtungsstärke, Montage werk-
zeuglos via Klicksystem
LxBxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,29 g/Stk.)

Linearlens SX30

lightly curved, emission angle 35° along the longitudinal
axis, suitable for XT profiles, homogenous light spread,
doubling of the illuminance, assembly without tools via click
system, LxWxH: 2000 x 23,5 x 13,5 mm (0,29g/unit)

80-SX30 € 29,-

PROFILE NACH MASS CUSTOM CUT MOUNTING SECTION

Endkappe
Montageclip

80-XT00 á € 6,90,-
80-XTC1 á € 0,98,-

Für bestes Wärmemanagement und perfekte Verarbeitung.

BILTON® fertigt für sie alle Profile inkl. Abdeckungen und
LED Stripes nach Maß. Sie erhalten fertige LED Profile mit 20
cm Anschlußkabel. Preis ohne Material.
Nähre Infos erhalten Sie über service@bilton.

For best heat management and for perfect processing.

BILTON® provides all profiles incl. covers and costum
LED stripes. You receive finished LED profiles with 20 cm
connection cable. Excluding costs of material.
Further informations you receive via service@bilton.at.

100-VK80XT á € 39,-

IP20

STEUERUNG / CONTROLLER

3 Kanal LED Dimmer Switch 12-24 V DC

Dimmer für LED Module, max. 2,2 A pro Kanal
problemloses Auf- und Ab-Dimmen über einen
konventionellen Taster, IP20, ta -5 bis + 45°C
LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

3-port LED dimmer switch 12-24 V DC

dimmer for LED modules max. 2,2 A per channel,
up and down dim without any problems via conventional
push-button, IP 20 ta - 5 to + 45°C,
LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs compliant



S-24503 € 129,-

STEUERUNG / CONTROLLER

3 Kanal LED Dimmer 1-10 V Analog 12-24 V DC

Dimmer für LED Module, max. 2,2 A pro Kanal,
problemloses Auf- und Ab-Dimmen über einen
analoges 1-10 V Signal, IP20, ta -5 bis + 45°C
LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

3-port LED dimmer 1-10 V analog 12-24 V DC

dimmer for LED modules, max. 2,2 A per channel,
up and down dim without any problems via analogue 1-10
V signal, IP20 ta -5 to + 45°C,
LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs compliant



S-24603 € 129,-

STEUERUNG / CONTROLLER

DMX Sequenzer 12-24 V DC

RGB-Steuerung für LED Module, max. 2,2 A pro Kanal,
vorprogrammierte DMX Adresse 1-3, Manuellmodus
möglich, IP20, ta - 5 bis + 45°C
LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

DMX sequencer 12-24 V DC

RGB-control for LED modules, max. 2,2 A per channel,
preprogrammed DMX adress 1-3, manual mode possible,
IP 20 ta - 5 to + 45°C, LxWxH: 185 x 44 x 29 mm,
RoHs compliant



S-24803 € 129,-

STEUERUNG / CONTROLLER

KNX Dimm-Sequenzaktor 12-24 V DC


3 Kanal Steuereinheit für LED Module,
2,2 A belastbar pro Kanal, Einschalt-und Dimmverhalten
über Parameter einstellbar, Ausgangssignal PWM,
definierte Fixsequenz, Tool zum Downloaden unter bilton.
at/KNX, IP 20, ta -5 bis +45°C LxBxH: 185 x 43 x 29 mm,
RoHs konform

KNX dim-sequence-actor 12-24 V DC


3-port control unit for LED modules,
2,2 A loadable per channel, switch-on behavior and dimming
via parameters adjustable, output signal PWM, defined fixe-
quence, tool for downloading under bilton.at/KNX, IP 20, ta - 5
to + 45°C, LxWxH: 185 x 43 x 29 mm, RoHs compliant



S-24903 € 379,-

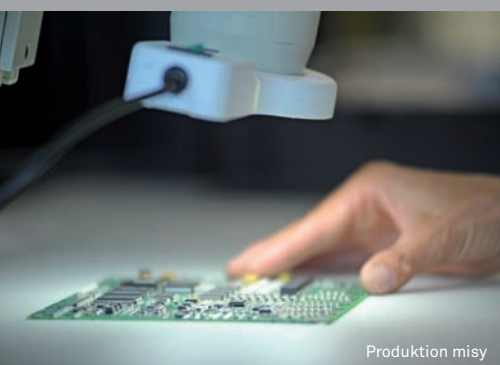

Produktion misy

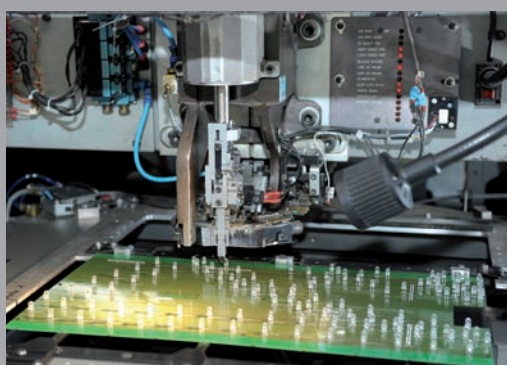





FRAME



LED Leuchteneinsatz FRAME aus Aluminium

für Decken-Möbeleinbau-Spot, 3 x 1 W High Power LED, 350 mA, Linse Transparent, 20 cm Kabel, IP20, DxH: 50x18 mm, RoHs konform

Winkel: 70° 30° 10°

F **M** **S** zB: 60-2092**F**

LED luminaire insert FRAME aluminium

spot installed on ceiling and in furniture, 3 x 1 W high power LED, 350 mA, lens transparent, 20 cm cable, IP 20, dimensions: 50 x 18 mm, RoHs compliant

angle: 70° 30° 10°

F **M** **S** expl.: 60-2092**F**



60-2092_	AMBER	€ 59,-
60-2093_	BLUE	€ 59,-
60-2094_	GREEN	€ 59,-
60-2095_	RED	€ 59,-
60-2096_	WARM WHITE	€ 59,-
60-2097_	WHITE	€ 59,-
60-2098_	COLD WHITE	€ 59,-
60-2099_	RGB	€ 59,-

TEKO



LED Leuchteneinsatz TEKÖ aus Aluminium

für Decken-Möbeleinbau-Spot, 3 x 2 W High Power LED, 500 mA, Linse Transparent, 20 cm Kabel IP20, DxH: 50x70 mm, RoHs konform

Winkel: 70° 30° 10°

F **M** **S** zB: 60-1192**F**

LED luminaire insert TEKÖ aluminium

spot installed on ceiling and in furniture, 3 x 2 W high power LED, 500 mA, lens transparent, 20 cm cable, IP 20, dimensions 50 x 70 mm, RoHs compliant

angle: 70° 30° 10°

F **M** **S** expl.: 60-1192**F**



60-1192_	AMBER	€ 79,-
60-1193_	BLUE	€ 79,-
60-1194_	GREEN	€ 79,-
60-1195_	RED	€ 79,-
60-1196_	WARM WHITE	€ 79,-
60-1197_	WHITE	€ 79,-
60-1198_	COLD WHITE	€ 79,-
60-1199_	RGB	€ 79,-

FRAME 2



LED Spot FRAME 2 aus Aluminium gebürstet

für Decken-Möbeleinbau, geringe Einbautiefe, 3 x 1 W High Power LED, 350 mA, Linse Transparent, 20 cm Kabel, IP20, DxH: 84 x 20 mm, AS: 68, RoHs konform

Winkel: 70° 30° 10°

F **M** **S** zB: 60-1194**F**

LED spot frame 2 made of anodized aluminium

spot installed on ceiling and in furniture, low installation depth, 3 x 1 W high power LED, 350 mA, lens transparent, 20 cm cable, IP20, dimensions: 84 x 20 mm, AS: 68, RoHs compliant

angle: 70° 30° 10°

F **M** **S** expl.: 60-1194**F**



60-2192_	AMBER	€ 69,-
60-2193_	BLUE	€ 69,-
60-2194_	GREEN	€ 69,-
60-2195_	RED	€ 69,-
60-2196_	WARM WHITE	€ 69,-
60-2197_	WHITE	€ 69,-
60-2198_	COLD WHITE	€ 69,-
60-2199_	RGB	€ 69,-

IP20

STEUERUNG / CONTROLLER

3 Kanal LED Dimmer Switch current

für Hochleistung LED, Konstantstrom
einstellbar über Dipschalter 350 / 500 / 700mA,
Nennspannung 24 V DC, 1-6 LED/Kanal, 22 V,
problemloses Auf- und Ab-Dimmen über einen
konventionellen Taster, IP20, ta - 5 bis + 45C°
LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

3-port LED dimmer switch current

dimmer for high performance LED,
constant current adjustable via dip switches
350/500/700 mA, nominal voltage 24 V DC,
1-6 LED/cannel, output voltage 22 V, up and down dim
without any problems via conventional push-button,
ta - 5 to + 45C°, LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs comp.

**C-03503 € 195,-**

STEUERUNG / CONTROLLER

3 Kanal LED Dimmer 1-10V Analog current

für Hochleistung LED, Konstantstrom
einstellbar über Dipschalter 350 / 500 / 700mA,
Nennspannung 24 V DC, 1-6 LED/Kanal, 22 V,
problemloses Auf- und Ab-Dimmen über ein
analoges 1-10 V Signal, IP20, ta - 5 bis + 45C°
LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

3-port LED dimmer 1-10 V analog current

dimmer for high performance LED,
constant current adjustable via dip switches
350/500/700 mA, nominal voltage 24 V DC, 1-6 LED/cannel,
output voltage 22 V, up and down dim without any problems
via analogue push-button, ta - 5 to + 45C°
LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs comp.

**C-03603 € 195,-**

STEUERUNG / CONTROLLER

DMX Sequenzer current

für Hochleistung LED, Konstantstrom
einstellbar über Dipschalter 350 / 500 / 700mA,
Nennspannung 24 V DC, 1-6 LED/Kanal, 22 V,
vorprogrammierte DMX Adresse 1-3, alle 3 Kanäle einzel
ansteuerbar über DMX 512. Manuellbetrieb möglich, IP20,
ta - 5 bis + 45C°, LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

DMX sequencer current

control for high performance LED,
constant current adjustable via dip switches
350/500/700 mA, nominal voltage 24 V DC, 1-6 LED/cannel,
output voltage 22 V, preprogrammed DMX adress 1-3, all 3
channels individually controlled via DMX 512, manual mode
possible, ta - 5 to + 45C°, LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs comp.

**C-03803 € 198,-**

STEUERUNG / CONTROLLER

KNX Dimm-Sequenzaktor current


für Hochleistung LED, Konstantstrom
einstellbar über Dipschalter 350 / 500 / 700mA,
Nennspannung 24 V DC, 1-6 LED/Kanal, 22 V,
Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar,
Fixsequenz mit definierten Farbablauf möglich,
Datenbank downloaden unter www.bilton.at, IP20,
ta - 5 bis +45C°, LxBxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs konform

**KNX dim-sequence-actor current**

control for high performance LED,
constant current adjustable via dip switches
350/500/700 mA, nominal voltage 24 V DC, 1-6 LED/cannel,
output voltage 22 V, switch-on behavior and dimming via
parameters adjustable, fixsequence with defined colorways
possible, downloadable database under www.bilton.at
ta - 5 to + 45C°, LxWxH: 185 x 44 x 29 mm, RoHs comp.

**C-03903 € 399,-**

TRAFO / POWER SUPPLY

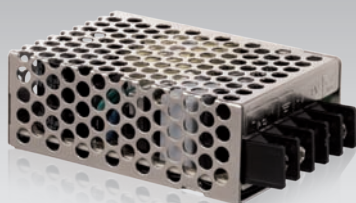

Trafo 12V DC / 25W, IP 20, RoHs Konform	V0312025	€ 43,-
Trafo 24V DC / 25W, IP 20, RoHs Konform	V0324025	€ 43,-
Trafo 12 V DC / 50 W, IP 20, RoHs konform	V0312050	€ 49,-
Trafo 24 V DC / 50 W, IP 20, RoHs konform	V0324050	€ 49,-
Trafo 12 V DC / 100 W, IP 20, RoHs konform	V03120100	€ 58,-
Trafo 24 V DC / 100 W, IP 20, RoHs konform	V03240100	€ 58,-
Trafo 12 V DC / 150 W, IP 20, RoHs konform	V03120150	€ 79,-
Trafo 24 V DC / 150 W, IP 20, RoHs konform	V03240150	€ 79,-
LED Driver 350mA 240 V AC 2-3 LED RoHs konform	V0135012	€ 58,-
LED Driver 350mA 240 V AC 2-9 LED RoHs konform	V0135048	€ 58,-





Impressum: BILTON® LED Lighting · **Konzept & Design:** © 2010 by rotPunkt photodesign, Salzburg/Austria · **Produktfotografie:** Chris Rogl, rotPunkt photodesign · **Fotos:** iStockphoto · **Druck:** Druckerei Roser, Salzburg/Austria. Der Katalog/Folder dient ausschließlich zu Informationszwecken und entspricht den Angaben bei Druckabgabe. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.bilton.at zum Downloaden zu besichtigen sind. Alle Preise verstehen sich netto ohne Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Imprint: BILTON® LED Lighting · **concept & design:** © 2010 by rotPunkt photodesign, Salzburg/Austria · **product photography:** Chris Rogl, rotPunkt photodesign · **photos:** iStockphoto · **print:** Druckerei Roser, Salzburg/Austria · The catalogue/folder is for information use only and corresponds to the data of print delivery. We reserve the right to change the content of our products at any time. Standard terms and conditions apply, you can find them under www.bilton.at. All prices shall be net prices excluding VAT. We reserve the right the right to make price changes. We also reserve the right for possible written errors.

WWW.BILTON.AT

Ihr Fachhändler/specialist supplier:

HEAD OFFICE

BILTON® LED Lighting
Lofererstraße 2
5760 Saalfelden/Austria
Tel.: +43 6582 71164-0
Fax.: +43 6582 71164-10
E-Mail: office@bilton.at

BILTON®

