

TCI



tci

Es gibt vieles zu entdecken in der KNX - Welt

🔒 amena 🔒

Touchpanel für Unterputzmontage zur Anwendung mit beliebiger Visualisierungssoftware. Leistungsaufnahme nur 4W.

- Ausführungen: 3.5" und 7"
- Mikroprozessor ARM9, 400 MHz
- 128MB RAM
- 128MB Storage-Memory
- Freisprechen für Türkommunikationssysteme, Mikrofon (7" Ausführung)
- Optional: Power-over-Ethernet (PoE)
- WLAN-Ausführung (nur 7")
- Ethernet 10/100Mbps
- USB 2.0
- Lautsprecher
- Helligkeits- und Temperatursensor



WEB CODE	BESTELLN.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
10084	AMENA35 BASE-EOS	3.5"	TOUCHPANEL 3.5", WINCE	640.00	6
10085	AMENA35 POE-EOS	3.5"	TOUCHPANEL 3.5", WINCE, POE	670.00	6
10086	AMENA70 BASE-EOS	7"	TOUCHPANEL 7", WINCE	830.00	6
10087	AMENA70 POE-EOS	7"	TOUCHPANEL 7", WINCE, POE	860.00	6
10088	AMENA70 WLAN-EOS	7"	TOUCHPANEL 7", WINCE, WLAN	880.00	6

* Für weitere Informationen zu Unterputz-Gehäusen, Fronten, anderen Designkombinationen und Hard- und Softwarevarianten können Sie uns gerne telefonisch oder online unter www.futurasmus-knxgroup.de kontaktieren.

🔒 ambiente.mura 🔒

Touchpanel für Unterputzmontage

- Ausführungen: 8.4", 15" und 19".
- 15" Ausführung in Quer- oder Hochformat einsetzbar.
- Festplatte oder Flashdisk (abhängig vom Betriebssystem).
- Ethernet 10/100/1000Mbps.
- USB 2.0.
- Optional: Push-to-Talk-Gegensprecheinheit, Webcam integriert.
- Zu komplettieren mit: Unterputz-Gehäuse, externem Steckernetzteil und Betriebssystem.



☉ ambientomura

WEB CODE	BESTELLNR.	AUSFÜHRUNG	MIKROPROZESSOR	RAM	SPANNUNGS-VERSORGUNG	LISTENPREIS	P.G.
6061	8MURA(R2)	8.4"	AMD 500 MHz	512 MB	12VDC	1.840.00	5
10712	8MURA(R2) SUP	8.4"	ATOM 1.6 GHz	1 GB	18-36VDC	2.140.00	5
10713	15MURA(HR2)	15"	AMD 1.1 GHz	1 GB	12-27VDC	2.140.00	5
10080	15MURA(HR2) SUP	15"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.140.00	5
10715	15MURA(VR2)	15"	AMD 1.1 GHz	1 GB	12-27VDC	2.240.00	5
10714	15MURA(VR2) SUP	15"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.240.00	5
6063	19MURA	19"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.840.00	5
10083	19MURA SUP	19"	CELERON 1.06 GHz	2 GB	18-36VDC	3.240.00	5


Kit ambiente.mura Futurasmus:

WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
8232	KIT AMBIENTO15MURA	Beinhaltet: TouchPanel 15mura(HR2), Front schwarz, Steckernetzteil und Push-to-Talk (Unterputz-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten))	1939.00	1

☉ ambienteWmura

Ultraflacher Touchpanel PC im Widescreen-Format (16:9). Monokabel – einfache Stromversorgung durch Power over Ethernet (PoE); keine zusätzlichen Kabel oder Spannungsversorgung notwendig. Leistungsaufnahme nur 11W.

- Ausführungen: 10" und 16".
- HD Display (1366x768) bei den 16" Ausführungen.
- 16" Ausführung auch mit Multitouch, PreVision-Control verfügbar.
- Mikroprozessor Intel Atom 1.1 GHz.
- 1 GB RAM.
- 4 GB SSD Flash onBoard.
- CPU-Upgrade: Intel Atom 1.6 GHz und 8 GB SSD Flash onBoard.
- Ethernet 10/100/1000Mbps.
- USB 2.0.
- Optional: Spannungsversorgung über PoE, Gegensprecheinheit zum Freisprechen, Festplatte, usw.
- Zu komplettieren mit: Unterputz-Gehäuse, externem Steckernetzteil und Betriebssystem.

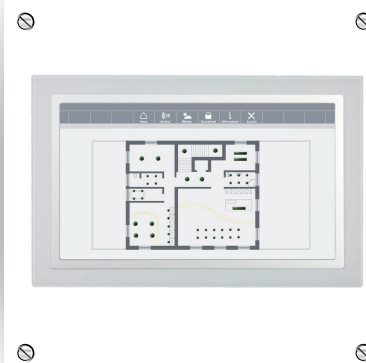

WEB CODE	BESTELLNR.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
10089	AMBIENTO10.WMURART	10"	AMBIENTOWURA 10" RESISTIVER TOUCH	1.690.00	5
10090	AMBIENTO16.WMURART	16"	AMBIENTOWURA 16" RESISTIVER TOUCH	2.090.00	5
10091	AMBIENTO16.WMURAMT	16"	MULTITOUCH, PREVISION-CONTROL	2.290.00	5

* Für weitere Informationen zu Unterputz-Gehäusen, Fronten, anderen Designkombinationen und Hard- und Softwarevarianten können Sie uns gerne telefonisch oder online unter www.futurasmus-knxgroup.de kontaktieren.

ambiente

Touchpanel zur Aufputzmontage

- Ausführungen: 15" und 19"
- Aufputzmontage
- kapazitiver Echtglas-Touch oder resistiver Touch
- Festplatte oder Flashdisk (abhängig vom Betriebssystem)
- Ethernet 10/100/1000Mbps
- USB 2.0
- Mikroprozessor Intel Atom 1.6GHz
- 2GB RAM
- Optional: Push-to-Talk-Gegensprecheinheit, WLAN, usw.
- Zu komplettieren mit: Systemträger, Abdeckung und Betriebssystem.



WEB CODE	BESTELLN.R.	AUSFÜHRUNG	TOUCH	LISTENPREIS	P.G.
10092	AMBIENTO15RT	15"	RESISTIVER TOUCH	3.890.00	3
5538	AMBIENTO15GT	15"	KAPAZITIVER TOUCH	4.090.00	3
10093	AMBIENTO19RT	19"	RESISTIVER TOUCH	4.490.00	3
10094	AMBIENTO19GT	19"	KAPAZITIVER TOUCH	4.690.00	3

* Für weitere Informationen zu Systemträger Abdeckungen, Unterputz-Gehäusen, anderen Designkombinationen und Hard- und Softwarevarianten können Sie uns gerne telefonisch oder online unter www.futurasmus-knxgroup.de kontaktieren.

logico-hs

Der lüfterlose embedded-PC logico-hs ist zur Montage auf einer Hutschiene vorgesehen. Leistungsaufnahme nur 4W.

- Line-Out und Mic-In.
- RS-232 Schnittstelle.
- RS-232/422/485 Schnittstelle.
- VGA.
- 4 USB Schnittstellen.
- Steckplatz für SD/SDHC Karten.
- 2 LAN Schnittstellen.
- Speicher: 2 GB SSD Flash onBoard.
- Intel ATOM Prozessor 1.1 GHz.
- 1 GB RAM.
- 24VDC Netzteil notwendig.



Betriebssystem wird benötigt.

WEB CODE	BESTELLN.R.	AUSFÜHRUNG	LISTENPREIS	P.G.
10227	LOGICO-HS	LÜFTERLOSE EMBEDDED PC, REG	830.00	5
5538	LOGICO-UPGRADE	CPU-UPGRADE: ATOM 1.6 GHZ, 8 GB SSD FLASH	190.00	5