



## DETECTORES DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO DE B.E.G.

### ◆ Características principales:

- ◆ Versión dimmer: (BEG\_DIM\_HKL\_V3.1)  
4 Tipos de funcionamiento: Conmutar, Regulación constante de luz (Dimmer), Master-Esclavo, Dimmer permanente.
- ◆ 3 Umbrales.
- ◆ Factor de reflexión.
- ◆ Canales HVAC (canales de conmutación) también conmutables mediante pulsador.



# ÍNDICE



DETECTORES DE  
PRESENCIA Y  
MOVIMIENTO

--- DETECTOR DE MOVIMIENTO ---

• 114 •

--- DETECTOR DE PRESENCIA ---

• 114 •

--- DETECTOR DE PARED ---

• 117 •

✖ DETECTORES DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO DE B.E.G. ✖

TENSIÓN DE RED
ÁMBITO DE DETECCIÓN
MEDIDA EN M (MAX.)
ALTURA DE MONTAJE
CONSUMO
ESTANQUEIDAD
MEDIDAS

### DETECTOR DE MOVIMIENTO

✖ RC-plus next 230

24VDC de KNX	230°	20 m	2 - 3m	< 1W	IP54 / Clase II	L 121 x An. 71 x Al. 85mm
--------------	------	------	--------	------	-----------------	---------------------------

CÓDIGO WEB	COLOR	REFERENCIA	P.V.P.
10230	blanco	97052	223,51 €
10702	negro	97053	223,51 €





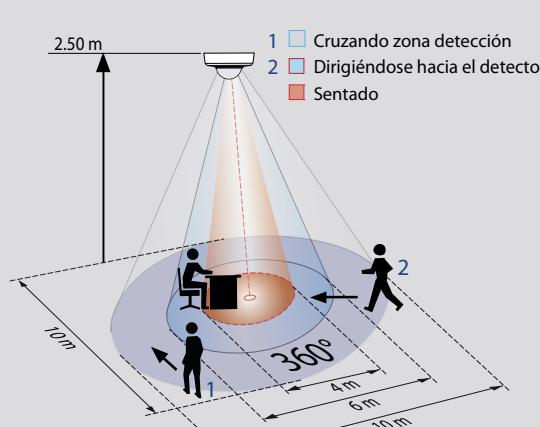
### DETECTORES DE PRESENCIA

✖ PD2-DIM-KNX/EIB

24VDC de KNX	circular, 360°	Sentado: 4m (radio 2m) Cruzando zona detección: 10m (radio 5m) Dirigiéndose hacia el detector: 6m (radio 3m)	2 - 3m	< 1W	IP20 (con accesorio IP54)	Ø 98 x Al. 50mm
--------------	----------------	---	--------	------	---------------------------	-----------------

CÓDIGO WEB	MONTAJE	REFERENCIA	P.V.P.
10235	De superficie	92430	247,20 €
10703	Falso techo	92431	233,60 €
10704	Empotrable	92432	233,60 €



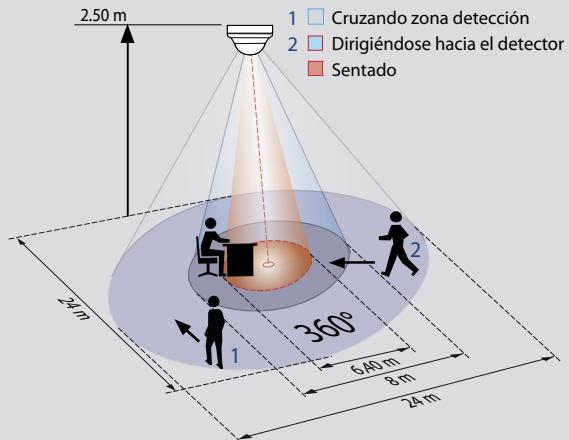


**DETECTORES DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO DE B.E.G.**

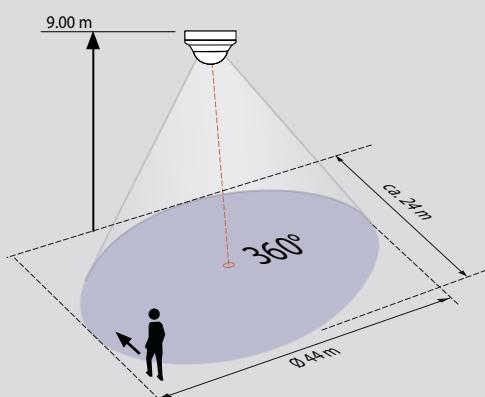
TENSIÓN DE RED	ÁMBITO DE DETECCIÓN	MEDIDA EN M (MAX.)	ALTURA DE MONTAJE	CONSUMO	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS
----------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------	--------------	---------

**DETECTORES DE PRESENCIA**⇒ **PD4-DIM-KNX/EIB**

24VDC de KNX	circular, 360°	Sentado: 6.4m (radio 3.2m) Cruzando zona detección: 24m (radio 12m) Dirigiéndose hacia el detector: 8m (radio 4m)	2 - 3m	< 1W	IP20 (con accesorio IP54) IP20 (con accesorio IP23) IP20	Ø 101 x Al. 63mm Ø 97 x Al. 103mm Ø 97 x Al. 84mm											
<p><b>CÓDIGO WEB</b>    <b>MONTAJE</b>    <b>REFERENCIA</b>    <b>P.V.P.</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10238</td> <td>De superficie</td> <td>92433</td> <td>271,10 €</td> </tr> <tr> <td>10705</td> <td>Falso techo</td> <td>92434</td> <td>247,20 €</td> </tr> <tr> <td>10706</td> <td>Empotrable</td> <td>92435</td> <td>247,20 €</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div>						10238	De superficie	92433	271,10 €	10705	Falso techo	92434	247,20 €	10706	Empotrable	92435	247,20 €
10238	De superficie	92433	271,10 €														
10705	Falso techo	92434	247,20 €														
10706	Empotrable	92435	247,20 €														

⇒ **PD4-DIM-KNX/EIB-GH**

24VDC de KNX	oval, 360°	6.4m (radio 44m)	2 - 10m	< 1W	IP20 (con accesorio IP54)	Ø 98 x Al. 65mm				
<p><b>CÓDIGO WEB</b>    <b>MONTAJE</b>    <b>REFERENCIA</b>    <b>P.V.P.</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10246</td> <td>De superficie</td> <td>92454</td> <td>245,14 €</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div>							10246	De superficie	92454	245,14 €
10246	De superficie	92454	245,14 €							





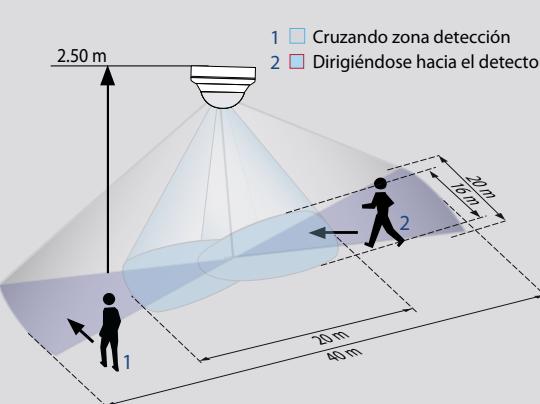
## DETECTORES DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO DE B.E.G.



TENSIÓN DE RED	ÁMBITO DE DETECCIÓN	MEDIDA EN M (MAX.)	ALTURA DE MONTAJE	CONSUMO	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS
----------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------	--------------	---------

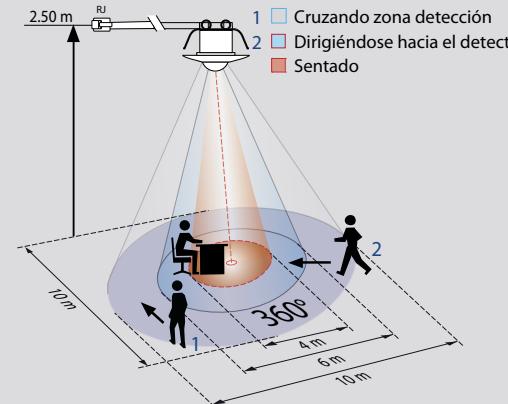
### DETECTORES DE PRESENCIA

#### PD4-DIM-KNX/EIB-K

24VDC de KNX	circular, 360°	Cruzando zona detección: 40m (radio 20m) Dirigiéndose hacia el detector: 20m (radio 10m)	2 - 3m	< 1W	IP20	 <span style="background-color: yellow; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> 1 <span style="color: lightblue;">□</span> Cruzando zona detección <span style="background-color: red; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> 2 <span style="color: red;">□</span> Dirigiéndose hacia el detector
CÓDIGO WEB	MONTAJE	REFERENCIA	P.V.P.			
10419	De superficie	92461	271,10 €			
10707	Falso techo	92456	247,20 €			
10708	Empotrable	92459	247,20 €			



#### PD9-DIM-KNX/EIB

24VDC de KNX	circular, 360°	Sentado: 4m (radio 2m) Cruzando zona detección: 10m (radio 5m) Dirigiéndose hacia el detector: 6m (radio 3m)	2 - 3m	< 1W	IP20	<p>Detector: Ø 45 x Al. 40mm Alimentación: L 120 x An. 29 x Al. 22mm</p>  <span style="background-color: lightblue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> 1 <span style="color: lightblue;">□</span> Cruzando zona detección <span style="background-color: red; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> 2 <span style="color: red;">□</span> Dirigiéndose hacia el detector <span style="background-color: orange; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> 3 <span style="color: orange;">■</span> Sentado
CÓDIGO WEB	MONTAJE	REFERENCIA	P.V.P.			
10245	Falso techo	92437	247,20 €			



## ◆ DETECTORES DE PRESENCIA Y MOVIMIENTO DE B.E.G.

TENSIÓN DE RED	ÁMBITO DE DETECCIÓN	MEDIDA EN M (MAX.)	ALTURA DE MONTAJE	CONSUMO	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS
----------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------	--------------	---------

## DETECTOR DE PARED

180-DIM-KNX/EIB

24VDC de KNX	semi circular, 180°	10m	1.1 - 2.2m	< 1W	IP20 con accesorio (92139) también IP54	L 86 x An. 86 x Al. 44mm
--------------	---------------------	-----	------------	------	---	-----------------------------

CÓDIGO WEB	MONTAJE	REFERENCIA	P.V.P.
10234	Empotable	92436	221,45 €

