

Corlo Touch

Anzeigeseiten erstellen Setting Display Pages


Seiten auswählen Choose Pages

38 vordefinierte Seiten stehen zur Verfügung. 10 können gewählt werden | 38 predefined pages are available, 10 can be selected

0 Nicht verwenden | Do not use



1 Website
Website



2 Eine Fläche
One Surface



3 Zwei Flächen senkrecht
Two surfaces vertically



4 Zwei Flächen waagrecht
Two surfaces horizontally




5 Drei Flächen senkrecht
Three surfaces vertically



6 Vier Flächen
Four surfaces




7 Sechs Flächen
Six surfaces



8 Einfach-Wippe senkrecht
Single rocker switch vertically



9 Einfach-Wippe senkrecht links
Single rocker switch left vertically



10 Einfach-Wippe senkrecht rechts
Single rocker switch right vertically



11 Einfach-Wippe senkrecht links
Single rocker switch left vertically



12 Einfach-Wippe senkrecht mittig
Two rocker switches vertically



13 Einfach-Wippe senkrecht rechts
Single rocker switch right vertically



14 Einfach-Wippe senkrecht links
Single rocker switch left vertically



15 Einfach-Wippe senkrecht mittig
Single rocker switch central vertically



16 Einfach-Wippe senkrecht rechts
Single rocker switch right vertically



17 Zwei-Wippe senkrecht
Two rocker switches



18 Zwei-Wippe senkrecht
Single rocker switch horizontally



19 Zwei-Wippe senkrecht
Two rocker switches horizontally



20 Zwei-Wippe senkrecht
Single rocker switch horizontally



21 Zwei-Wippe senkrecht
Two rocker switches horizontally



22 Zwei-Wippe senkrecht
Two rocker switches horizontally



23 Zwei-Wippe senkrecht
Two rocker switches horizontally



24 Einfach-Wippe waagrecht
Single rocker switch horizontally



25 Einfach-Wippe waagrecht
Single rocker switch horizontally




26 Einfach-Wippe waagrecht
Single rocker switch horizontally



27 Einfach-Wippe waagrecht
Single rocker switch horizontally



28 Einfach-Wippe waagrecht
Single rocker switch horizontally



29 Zwei-Wippe waagrecht
Two rocker switches horizontally



30 Drei-Wippe senkrecht
Three rocker switches horizontally



31 Drehregler
Rotary control



32 Drehregler + eine Fläche
Rotary control



33 Drehregler + Wippe
Rotary control



34 Drehregler + eine Fläche oben
Rotary control



35 Drehregler + eine Fläche unten
Rotary control



36 Drehregler + zwei Flächen
Rotary control




37 Drehregler mit Anzeige oben
Rotary control



38 Drehregler mit Anzeige oben
Rotary control




Werteingabe/Passworteingabe
Value entry/password entry



Code abgelehnt
Code refused

Seiten konfigurieren Configure Pages


Konfigurationsmöglichkeiten Fläche

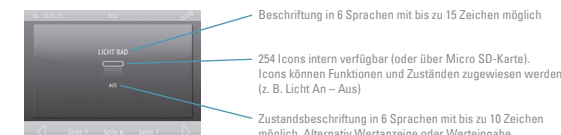

Flächenfunktionen

keine Funktion
Anzeige 1/0
Anzeige Datum
Anzeige Uhrzeit
Anzeige 8 Bit Wert (0 ... 255)
Anzeige 8 Bit Wert (0 ... 100%)
Anzeige 8 Bit Wert (0 ... 360°)
Anzeige 16 Bit Zähler ohne Vorzeichen
Anzeige 16 Bit Zähler mit Vorzeichen
Anzeige 16 Bit Fließkomma
Anzeige 32 Bit Zähler ohne Vorzeichen
Anzeige 32 Bit Zähler mit Vorzeichen
Anzeige 32 Bit Fließkomma
Anzeige Text
Anzeige Energie (DPT 29.01X)
Anzeige 0
Anzeige drücken = 1, loslassen = 0
Anzeige drücken = 0, loslassen = 1
Anzeige Umschaltung
Anzeige Datum

Konfigurationsmöglichkeiten Wippe

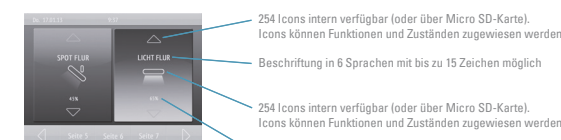

Wippenfunktionen

1/0 Schalten
1/0 Schalten (umgekehrt)
Schalten + Dimmen
Schalten + Dimmen (umgekehrt)
Langzeit + Kurzzeit
Langzeit + Kurzzeit (umgekehrt)

Konfigurationsmöglichkeiten Drehregler



Drehreglerfunktionen

Temperatur
RGB-Steuerung
8 Bit Wert (0 ... 255)
8 Bit Wert (0 ... 100%)
8 Bit Wert (0 ... 360°)
16 Bit Zähler ohne Vorzeichen
16 Bit Zähler mit Vorzeichen
16 Bit Fließkomma
32 Bit Zähler ohne Vorzeichen
32 Bit Zähler mit Vorzeichen
32 Bit Fließkomma

Surface configuration options

Labelling in 6 languages with up to 15 characters possible

254 icons available internally (or via micro SD card). Icons can be assigned to functions and statuses (e.g. light on/off)

Status labelling in 6 languages with up to 10 characters possible. Either value display or value entry

Surface functions

No function
Display 1/0
Display date
Display time
Display 8-bit value (0 ... 255)
Display 8-bit value (0 ... 100%)
Display 8-bit value (0 ... 360°)
Display 16-bit counter without preliminary character
Display 16-bit counter with preliminary character
Display 16-bit floating point
Display 32-bit counter without preliminary character
Display 32-bit counter with preliminary character
Display 32-bit floating point
Display text
Display energy (DPT 29.01X)
Entry 0
Entry press = 1, release = 0
Entry press = 0, release = 1
Entry switching
Entry date

Rocker switch configuration options

Labelling in 6 languages with up to 15 characters possible

254 icons available internally (or via micro SD card). Icons can be assigned to functions and statuses (e.g. light on/off)

Status labelling in 6 languages with up to 10 characters possible

Rocker switch functions

1/0 switching
1/0 switching (reverse)
Switching + dimming
Switching + dimming (reverse)
Long period + short period
Long period + short period (reverse)

Rotary control configuration options

Labelling in 6 languages with up to 15 characters possible

Status labelling in 6 languages with up to 10 characters possible

Minimum/maximum values. Resolution and threshold variable in ETS

Rotary control features

Temperature
RGB-Steuerung
8-bit value (0 ... 255)
8-bit value (0 ... 100%)
8-bit value (0 ... 360°)
16-bit counter without preliminary character
16-bit counter with preliminary character
16-bit floating point
32-bit counter without preliminary character
32-bit counter with preliminary character
32-bit floating point


Icons auswählen Choose Icons

Bis zu 254 vordefinierte Icons | Up to 254 pre-defined icons

Sicherheit | Security




Multimedia | Multimedia



Sensoren | Sensors




Klima | Climate

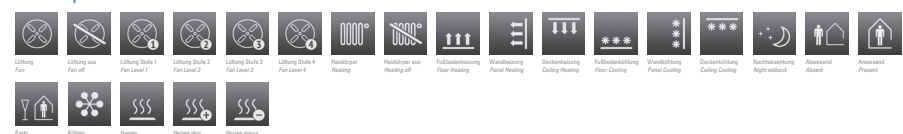

Bedienung | Controls




Antriebe | Drives

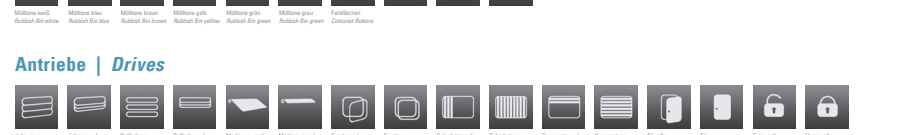

Haus | House



Beleuchtung | Lighting

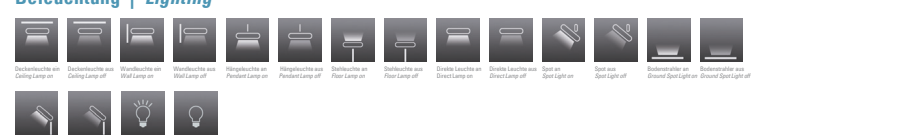

Drehregler | Rotary Controls

