

RS 232- Schnittstelle 2fach, REG EA/S 232.5

Folie 1 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JC Caillé




- Zum Parametrieren einer EIB-Installation über PC mit der ETS: Anschluss über sub. D- Stecker.
- Zum Protokollieren von Ereignissen - in Verbindung mit dem AB/S 1.1- an einem Drucker: Anschluss über Klemmen.
- Baubreite nur 2 Module.
- LED- Anzeige für Telegrammverkehr und Kommunikation.
- Busanschluss über Busklemme

RS 232- Schnittstelle 2fach, REG


EA/S 232.5

Folie 2 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JC Caillé

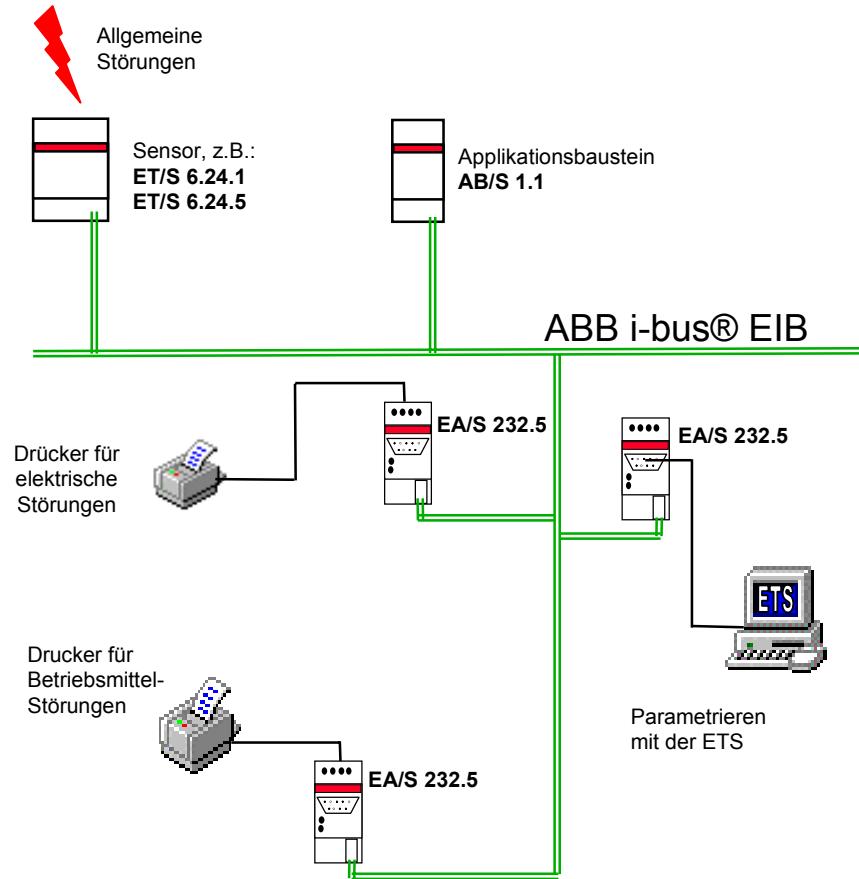

RS 232- Schnittstelle 2fach, REG

EA/S 232.5

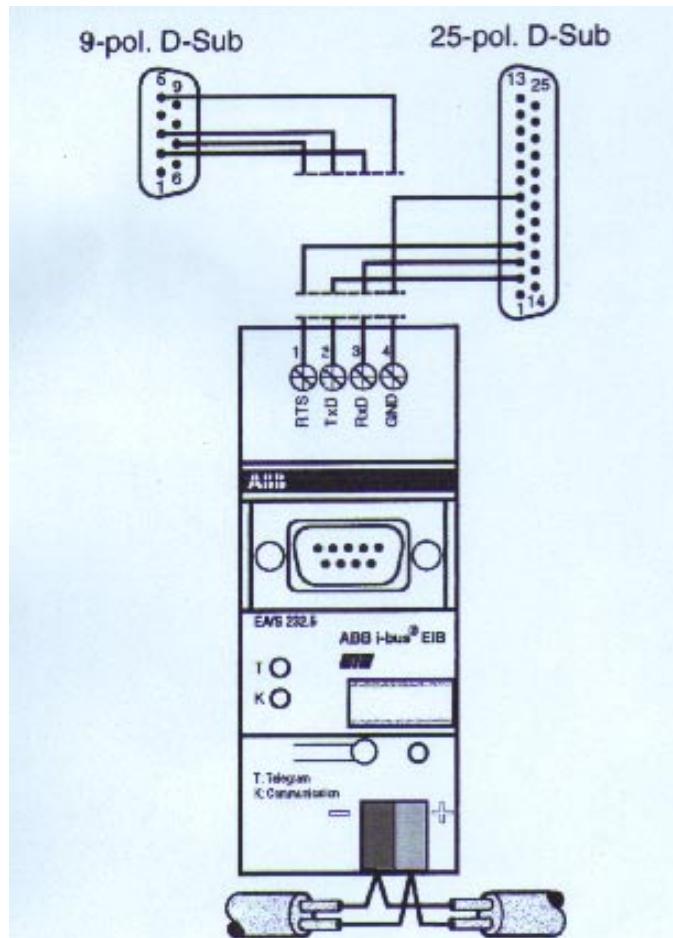

Folie 3 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JC Caillé

- **Anschlussbild**

**Drucker mit RS232- Schnittstelle
mit 9 oder 25-pol. D- Sub-
Stecker**

ABB