



Steckverbindungen					
	Ausführung/ Anschluss Rückseite	Buchse/ Stecker	Spezifikation	Wellenimpedanz	Steckzyklen
WBT	Flachsteckschuh 6,3 mm	-	-	-	-
XLR	Lötanschluss bis max. 2,5 mm²	Buchse	-	-	-
BNC	crimp	Buchse	-	75 Ohm	1500
USB	Kupplung	Buchse Typ A	USB 3.0	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			-	
HDMI	Kupplung	Buchse Typ A	HDMI High Speed with Ethernet	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			-	
Cinch	Kupplung	Buchse	-	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			75 Ohm	
	Lötanschluss			-	
VGA	Kupplung	Buchse HD15M	DIN 41652 / IEC807-2	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			75 Ohm	
	Lötanschluss			-	
D-Sub 9-polig	Lötanschluss	Buchse DB9M	DIN 41652 / IEC807-2	-	1500
D-Sub 15-polig	Lötanschluss	Buchse DB15M	DIN 41652 / IEC807-2	-	1500
Klinke	Kupplung	Buchse 3,5mm	3-polig (Stereo)	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			-	
S-Video	Kupplung	Buchse MD4M DIN4 Polig	-	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			75 Ohm	
DVI	Kupplung	Buchse	DVI-I (Dual Link; 24+5)	-	1500
	Kupplung mit KP ¹⁾			-	
SAT F-Buchse	Kupplung	Buchse	IEC 60169-24	75 Ohm	1500
Lautsprecheran- schlussdose	Schraubanschluss bis max. 6 mm²	-	-	-	-

1) KP = Kabelpeitsche


Leitungslängen im HDMI-Verbindungssystem

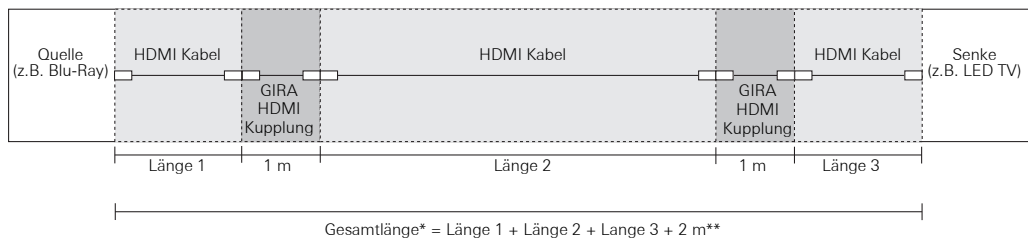


Performance in Abhängigkeit zur Gesamtlänge (vereinfachte Darstellung)

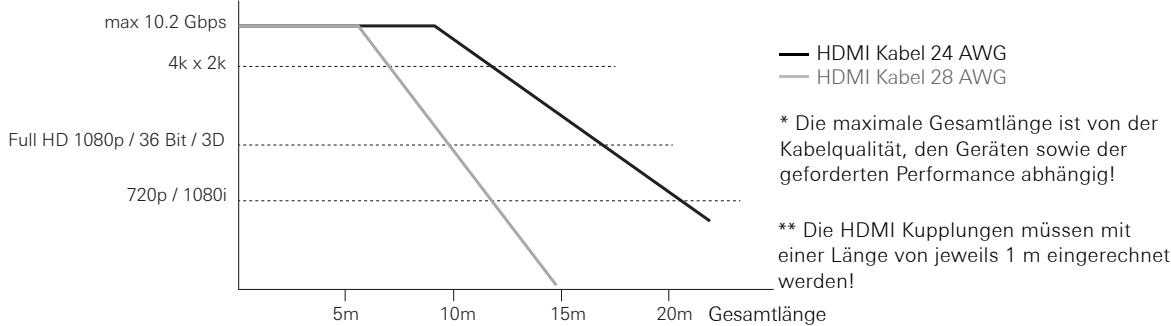


Einbautiefen für Geräte mit Kabelpeitschen

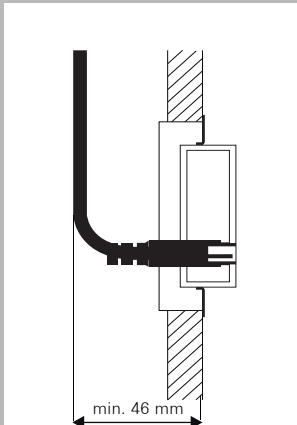


USB mit Kabelpeitsche

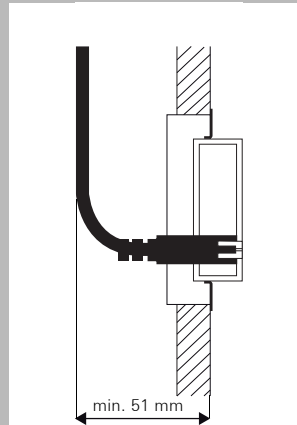


HDMI mit Kabelpeitsche

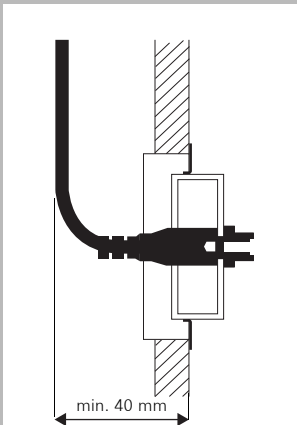


Cinch mit Kabelpeitsche

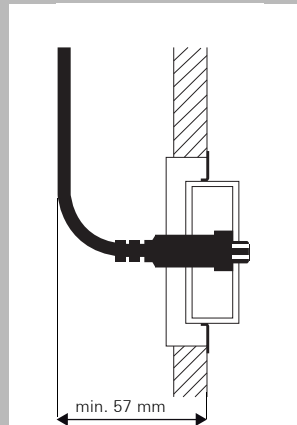


VGA mit Kabelpeitsche

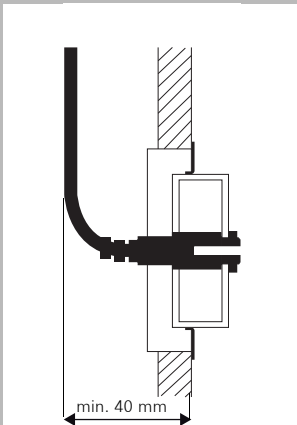

Klinke mit Kabelpeitsche

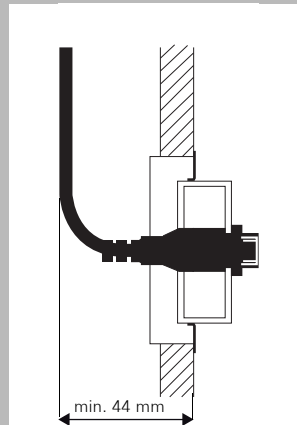

S-Video mit Kabelpeitsche

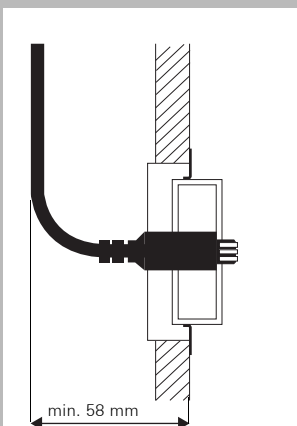

DVI mit Kabelpeitsche

Hinweis zu den Geräten mit Kabelpeitsche:

Die jeweilige Länge der Kabelpeitsche beträgt ca. 200 mm.

Installationsempfehlung:

Installation in tiefer Multimedia-Dose, z. B.


Kaiser Elektronikdose

1068-02 (Unterputz-Installation)


9062-94 (Hohlwand-Installation)

Einbautiefen für Geräte mit Kupplung


Einbautiefen für Geräte mit Kupplung oder Buchse

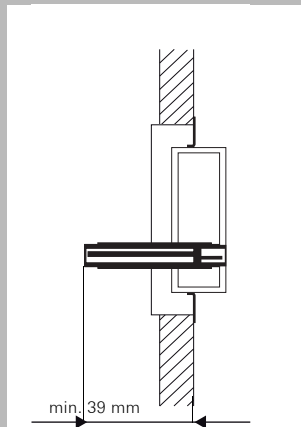


USB - Kupplung

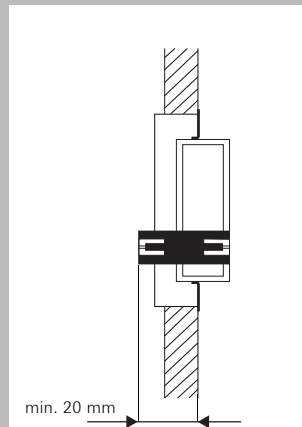


HDMI - Kupplung

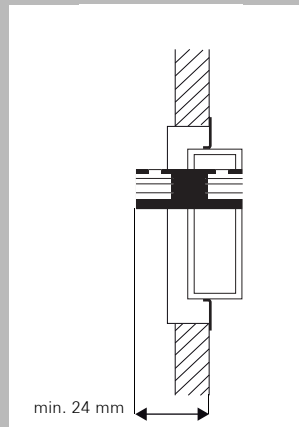


RJ45 Cat. 6_A - Gender Changer

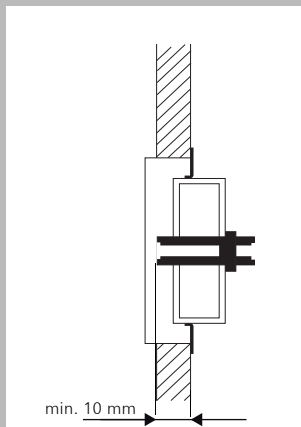


Cinch - Kupplung

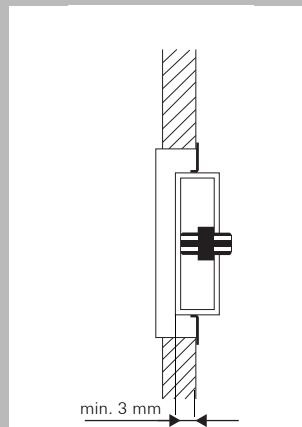


VGA - Kupplung

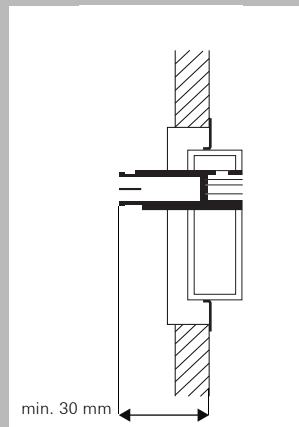


RJ45 Cat. 6_A - Schneidklemmtechnik

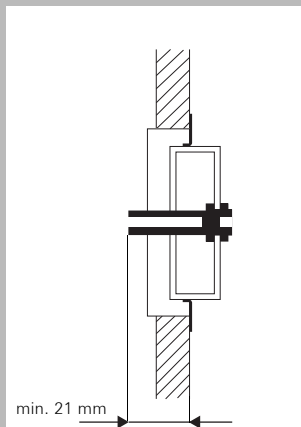

Klinke - Kupplung

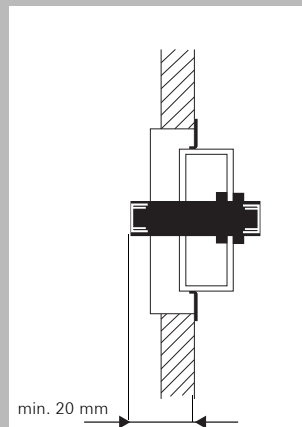

S-Video - Kupplung

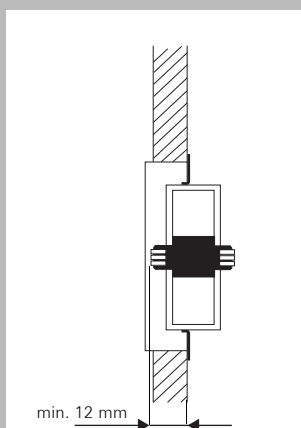

DVI - Kupplung

Hinweis zu den Geräten mit Kupplung:

Anschluss mit Winkelstecker wird empfohlen.

Die Abmessungen der Stecker und die Biegeradien sind zu beachten.

USB- und HDMI-Kupplung nicht für Kanalinstallation geeignet.

Installationsempfehlung:

Installation in tiefer Multimedia-Dose, z. B.
Kaiser Elektronikdose
1068-02 (Unterputz-Installation)
9062-94 (Hohlwand-Installation)