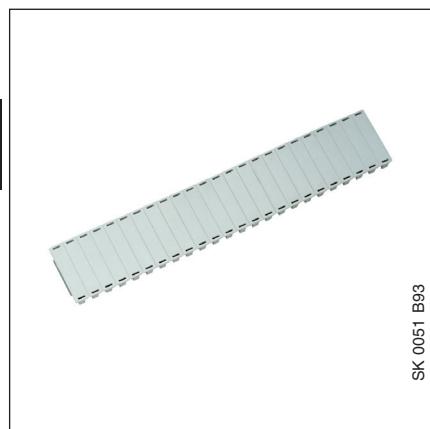


**3**

Der Abdeckstreifen schützt unbenutzte Teile der Datenschiene vor unbeabsichtigtem Berühren und vor Kontakt mit spannungsführenden Teilen, um die Anforderungen für Kleinspannung SELV einzuhalten.

Er wird auf die passende Länge gekürzt und auf die Tragschiene aufgeschnappt.

**3**

#### Technische Daten

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	– Betrieb – Lagerung – Transport	– 5 °C ... 45 °C – 25 °C ... 55 °C – 25 °C ... 70 °C
<b>Bauform</b>	– Kunststoffabdeckung, RAL 7035 teilbar im Raster 0,5 Module	
<b>Montage</b>	– auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60 715 aufrasten	
<b>Abmessungen</b>	– 50 x 10 x 243 mm (H x B x L)	
<b>Gewicht</b>	– 0,03 kg	
<b>Approbation</b>	– EIB-zertifiziert	

ABB i-bus® EIB / KNX

Abdeckstreifen  
ABDECK, GH Q600 1927 R0001

Maßbild

3

3

