




Das 2fach-Jalousieaktormodul ist ein Gerät zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit Relaiskontakten zwei unabhängige elektrische Antriebe, wie z.B. Jalousiemotoren oder Lüftungsklappenantriebe. Die Einspeisung sowie die interne Versorgung erfolgen über das Raum-Controller-Grundgerät. Sie werden beim Einschnappen automatisch kontaktiert.

Technische Daten

Versorgung/Einspeisung:	– interne Versorgung	erfolgt über Raum-Controller-Grundgerät, kontaktiert über Kontaktapparat an Modul-Unterseite
	– Einspeisung	0 ... 264 V AC, kontaktiert über frontseitige Kontaktflächen
Ausgänge:	– 2 Laststromkreise	Relaisausgänge mit Umschaltkontakten, auf/ab mechanisch gegeneinander verriegelt max. Schaltstrom: 6 A (AC1/AC3) bei 230 V AC
Anschlüsse:	– Laststromkreise	2 vierpolige steckbare Schraubklemmen
	– Anschlussquerschnitte	0,2 ... 2,5 mm ² feindrähtig 0,2 ... 4,0 mm ² eindrähtig
Umgebungstemperaturbereich:	– Lagerung	– 25 °C ... 55 °C
	– Transport	– 25 °C ... 70 °C
Bauform:	– Montageart	zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät
	– Gehäuse, Farbe	Kunststoffgehäuse, anthrazit, halogenfrei
	– Gehäuse-Abmessungen (BxHxT)	49 x 42 x 93 mm
	– Gewicht	0,11 kg
CE-Zeichen:	– gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anschlussbild

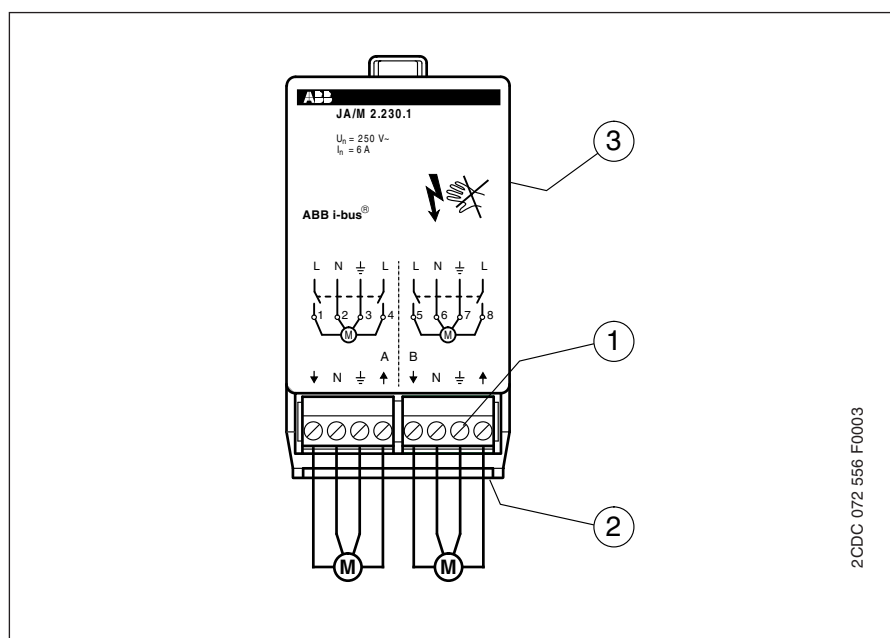

2CDC 072 556 F0003

Hinweis

Ausführliche Beschreibung des Anwendungsprogramms siehe Produkt-Handbuch "Jalousieaktormodule für den Raum-Controller JA/M 2.230.1, JA/M 2.24.1". Das Handbuch ist kostenfrei im Internet unter www.abb.de/eib erhältlich.