


Präsenzmelder KNX 2 Kanäle

TX510

Funktionseigenschaften

Automatische Steuerung von z.B. Beleuchtung, Jalousien/Roll-läden, Heizung etc. in Abhängigkeit von Anwesenheit und/oder Helligkeit.

Aussehen des Produktes

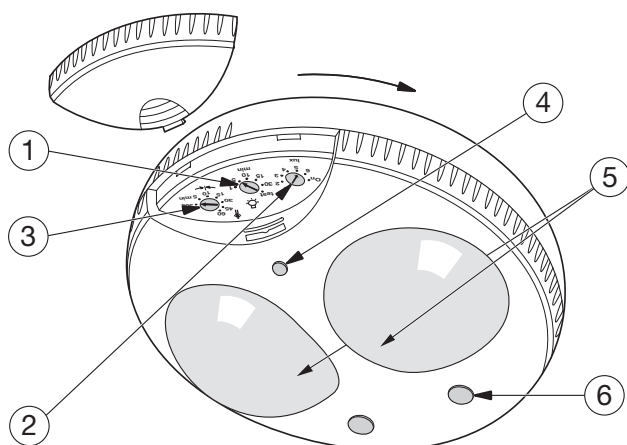

① Einstellpotentiometer Abschaltverzögerung 30 sek bis 60 min. (über ETS 5 sek bis 8 h)

② Helligkeits-Einstellpotentiometer

Helligkeitsrichtwerte

Potentiometer-Stellung	Wert in Lux	Art der Räumlichkeit
1	5	—
2	100	Flur
3	200	Flur, WC
4	300	PC-Arbeitsplatz
5	500	Bürräume
6	800	Klassenzimmer, Labor
On	Helligkeitsmessung unterdrückt	

Die Potentiometer Stellungen dienen lediglich als Richtwerte; sie hängen vom Installationsumfeld und von der Einrichtung ab (Möblierung, Böden, Wände usw.).

(über ETS 5 - 1200 Lux)

③ Einstell-Potentiometer Bewegungsmelde-Ausgang 2 (Einschaltverzögerung 30 sek oder 15 min)


④ Kontrollleuchte V1

- OFF Auto
- ON Bewegung/Test

⑤ Pyroelektrische Meldesensoren

⑥ Helligkeits-Messsensor

Die manuellen Werte können von der ETS überschrieben werden.

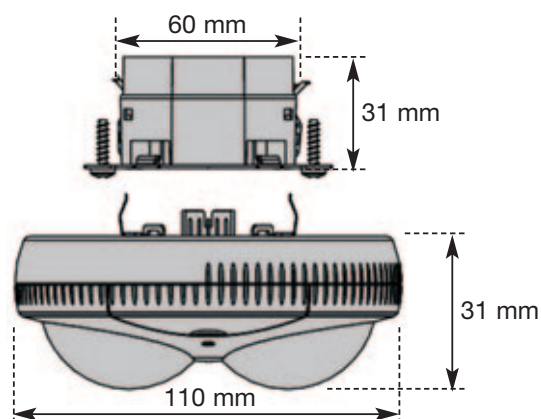

• Spannungsversorgung

- BCU über Busanschluss 12 mA

• Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 bis +45°C
- Lagertemperatur: -10 bis +60°C
- Schutzart: IP 41


• Anschlüsse

- über Busklemme

• Empfohlene Einbauhöhe

- 2,5 m bis 3,5 m

Erfassungsbereich

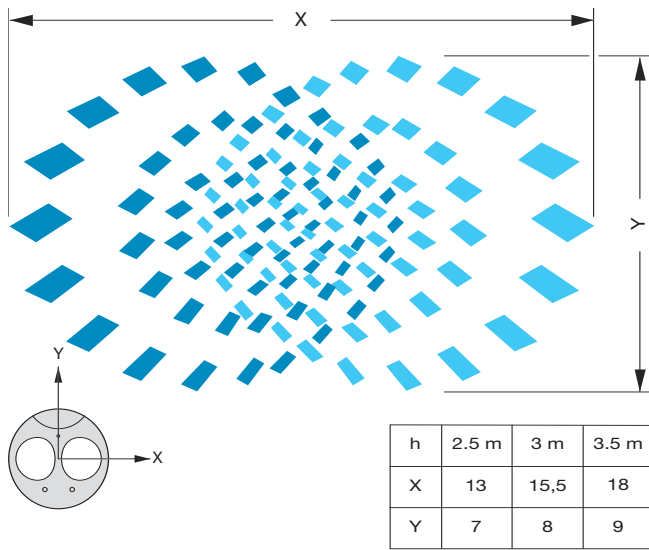

Andere Werte auf Anfrage

