


ABB i-bus® EIB / KNX Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1

Gebäude-Systemtechnik



Vollautomatisch in die richtige Position

Angenehme Lichtverhältnisse durch Automatik-Steuerung

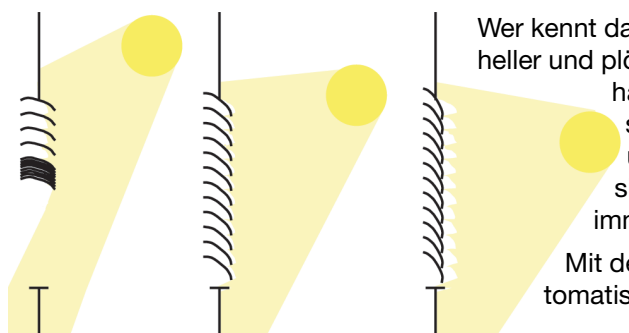

Wer kennt das nicht? Die Bewölkung lichtet sich, die Sonne strahlt immer heller und plötzlich ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu erkennen. Kaum hat man die Jalousie entsprechend positioniert, schon verschwindet die Sonne hinter der nächsten schwarzen Wolke und am Schreibtisch wird es wieder duster. Weiterhin ändert sich ständig der Sonnenstand und die Lamellenposition muss immer angepasst werden.

Mit dem Jalousiesteuerbaustein wird Ihre Jalousie ab sofort vollautomatisch in die richtige Position gebracht.

Blendschutz und Tageslichtlenkung

Die optimale Ausnutzung des Tageslichts



Der Mensch bevorzugt natürliches Tageslicht gegenüber der künstlichen Beleuchtung. Starke direkte Sonneneinstrahlung allerdings ist unangenehm für die Augen und blendet beispielsweise bei der Bildschirmtätigkeit. Diffuses Tageslicht hingegen erhellt den Raum ohne zu blenden.

Die Blendschutz-Funktion mit dem Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 verhindert die direkte Sonneneinstrahlung und ermöglicht dabei den maximalen Einfall von diffusem Licht aus der Umgebung.

Auch bei der Tageslichtlenkung wird der Einfall von direkter Sonneneinstrahlung vermieden. Die direkten Sonneneinstrahlen werden durch reflektierende Lamellen gezielt in den Raum gelenkt, so dass der Raumbenutzer nicht geblendet wird und gleichzeitig möglichst viel Tageslicht zur Beleuchtung des Raumes zur Verfügung steht.

Herr über Licht und Schatten

Der Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1

Mit dem Jalousiesteuerbaustein können bis zu 4 Fassaden pro Jalousiebaustein separat angesteuert werden. Wenn mehr als 4 Fassaden angesteuert werden müssen (z.B. bei mehreren Gebäudeteilen) können mehrere Jalousiesteuerbausteine parallel betrieben werden.

Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern, z.B. gegenüberliegende Gebäude oder Bäume wird berücksichtigt. Hierzu können bis zu 50 Fenster bzw. Fenstergruppen je Fassade einzeln angesteuert werden.

Bestellangaben

Auswahltabelle



Beschreibung	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Gewicht 1 St. (kg)	Verp.- einh. St.
Jalousiesteuerbaustein, REG	JSB/S 1.1	GH Q631 0084 R0111	57993 3	0,1	1



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Postfach 10 16 80, D-69006 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, D-69123 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 7 01-607
Telefax (0 62 21) 7 01-724

www.abb.de/eib
www.abb.de/stotz-kontakt

Technische Hotline: (0 62 21) 7 01-434
E-mail: eib.hotline@de.abb.com