


Elektronisches Relais 1fach UP

Folie 1 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JCC

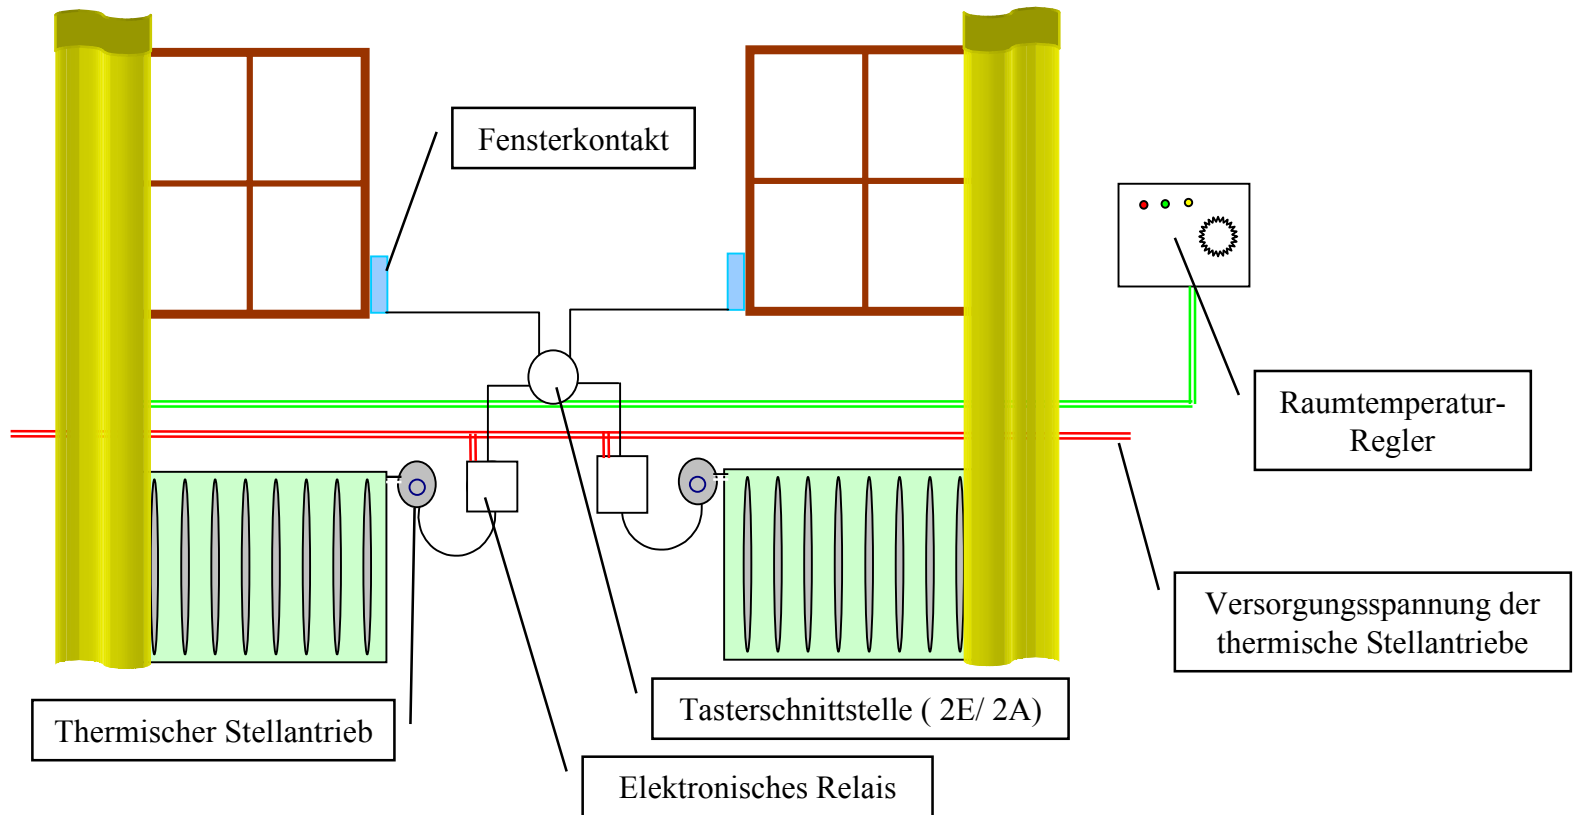

Elektronisches Relais 1fach UP

Folie 2 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JCC


- **ER/U1.1** arbeitet mit der **US/U 4.1.** und ein **RT- Regler TU/W**
- **TU/W 1.1 sendet Telegramm EIN/AUS**
 - Applikation PWM (Pulsweite Modulation)
- **US/U 4.1**
 - 2 Ausgänge für 2 ER/U 1.1
 - 2 Eingänge für Fensterkontakt
- **ER/U 1.1**
 - Für thermischen Antriebe AC/DC 24....250V
 - geeignet für höhere Anlaufstrom
 - parallel schalten mehrere thermische Antriebe möglich



Elektronischer Relais 1fach UP

ER/U 1.1

Folie 3 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JCC

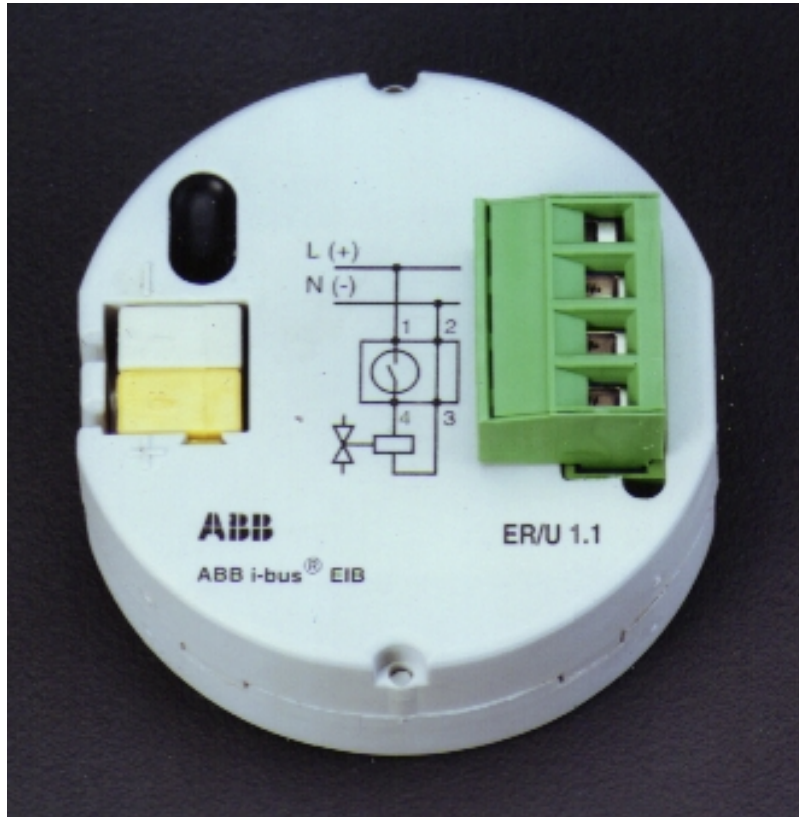

- **Steuert kontaktlos thermische Antriebe für Heizungsventile**
- **Wird von der US/U 4.1 angesteuert**
- **Geeignet für Gleich- und Wechsel- Spannung 24...250V.**
- **Nennstrom: 0,5A ohmsche Last,**
- **Max. Anlaufstrom: 1,2A, 1min.**
- **Anschluss über Schraub/Steck-bzw. über Anschluss- Klemme ws/gb**

Elektronischer Relais 1fach UP

Folie 4 - © 2000 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, JCC

- Anschlussbild

