

# Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR, 16 m Deckeneinbau (EB)

25034


4 Jahre  
Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder mit Federklemmenadapter für die schnelle Montage in abgehängten Decken. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.

- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtzonen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht
- Automatische Ausschaltschwelle
- Weitere Farben auf Anfrage



## Erfassungsbereich



2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m

**KNX**



KNX



Master/  
Sekundär



360 °



ø 7 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m

Einbau

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25034
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 7 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	65 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 50 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm <sup>2</sup> pro Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

## Zubehör

3331 Schutzgitter

## Abmessungen

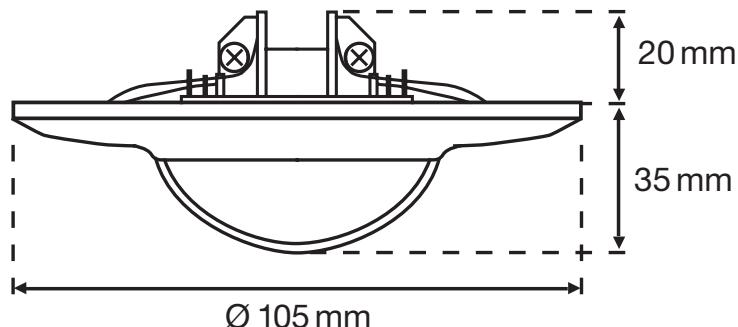

**Anschlussplan**

Referentie	
rond	351-25034
vierkant	351-25035