



- Logikgerät zur Steuerung von Alarmfunktionen in EIB-Anlagen
- steuert
 - Scharfschaltung
 - Alarmierung
 - Melderauswertung
- Für kleine bis mittlere Anlagen ohne VdS-Anforderung;
- Bis zu 64 Meldungen können ausgewertet werden
- Durchgängiges Bedienkonzept mit Klartextmeldungen
- Montage im Elektroverteiler (2 TE)

Das Gerät



potenzialfreies Relais, 6A
frei programmierbar

rote LED: Alarm

gelbe LED: scharf / unscharf


grüne LED: Betriebsbereit / Störung

interner Summer


Programmiertaste und LED

Busanschluss

Systembeispiel I: Standardfunktion

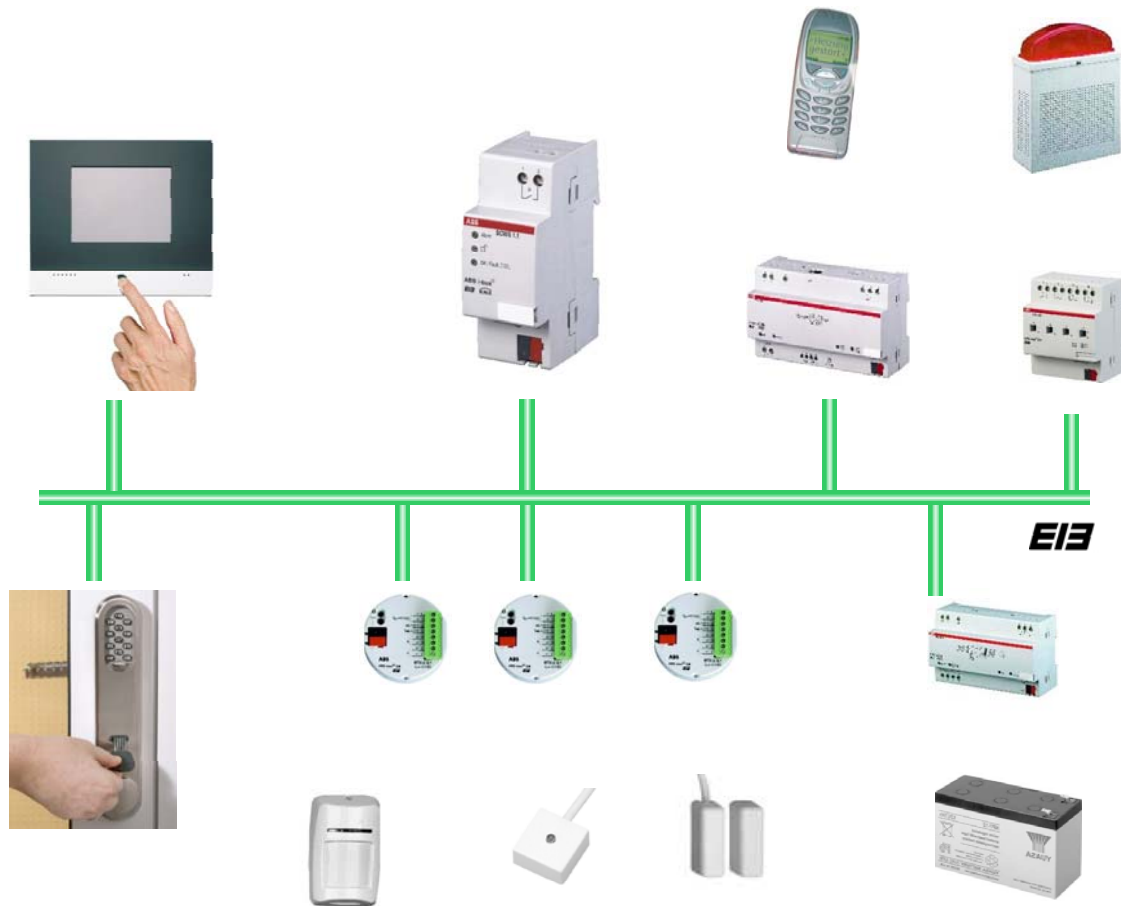

Systembeispiel II: „Slave-Funktion“

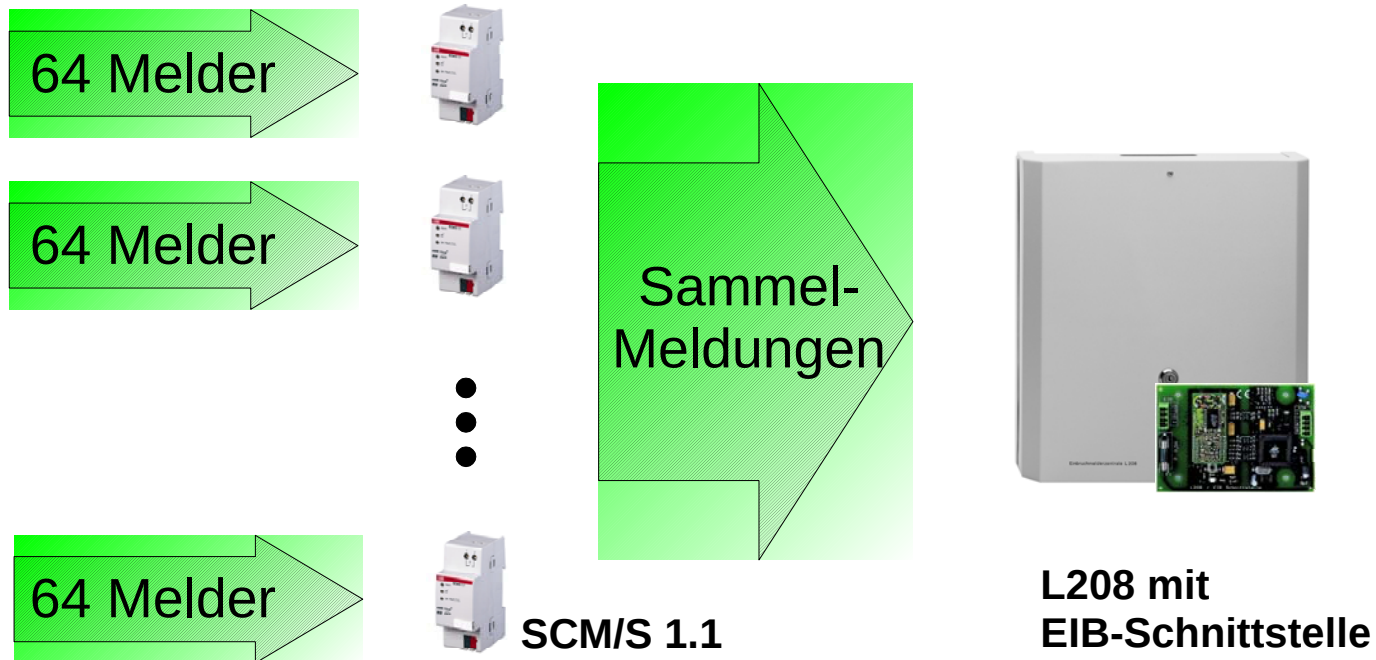

Erweiterung der Meldergruppen der L208/EIB

- je Sicherheitsmodul max. 64 Meldergruppen
⇒ bis zu ca. 500 Meldergruppen möglich

Auswertung der EIB-Meldergruppen

- 64 Meldergruppenobjekte
- Auswertung nach
 - Einbruch
 - Überfall
 - Sabotage
 - Technischer Alarm
 - Verschluss
 - Störung
- Zyklische Überwachung möglich
- Meldergruppen ausschaltbar
- Interne und externe Scharfschaltung
- Ein Scharfschaltbereich je Sicherheitsmodul



Funktionen II: Alarmierung und Signalisierung

- Signaleinrichtungen für Alarme:
 - Externe Sirene
 - Externe Blitzleuchte
 - Interne Sirene
- Steuerung eines EIB-Telefonwählgerätes vorgesehen
- Ereignisspeicher mit 64 Einträgen (nicht löscher)
- Speicherung von
 - Ereignis / Alarmart
 - Melder
 - Zeit/Datum
- Anzeige als Klartext

Funktionen III: Anzeige

Statusanzeige

- Meldergruppen
- Scharfschaltzustand
- Scharfschaltquittierung
- Alarmart
- Störung
- Melder ausgeschaltet
- ...

Klartextanzeige

- Scharfschaltzustand
- aktuell offenen Meldern
- Alarmen
(Melder und Alarmart)
- Ereignisspeicher

