

Helligkeitssteuerbaustein N 342**5WG1 342-1AB01****Produkt- und Funktionsbeschreibung**

Der Helligkeitssteuerbaustein N 342 ist ein Reiheneinbaugerät im N- Maß und enthält zehn voneinander unabhängige Lichtsteuerungen, die in Abhängigkeit der Außenhelligkeit die Innenbeleuchtung steuern. Für jede Lichtsteuerung kann eine separate Helligkeitskurve eingegeben werden, nach der Dimmbefehle berechnet - und an Dimmaktoren (z.B. Schalt-/Dimmaktor GE 525) gesendet werden (stetige Steuerung).

Der für alle zehn Lichtsteuerungen gleiche Außenhelligkeitswert wird z.B. vom Helligkeitssensor GE 253 gemessen und an den Helligkeitssteuerbaustein gesendet.


Wird manuell nachgedimmt (z.B. über einen Bustaster), so wird die zugehörige Helligkeitskurve an die gewünschte neue Innenhelligkeit angepaßt (verschoben). Nach dem nächsten Ein-/Ausschalten der Beleuchtung wird die ursprüngliche Kurve wieder aktiviert.

Jede Lichtsteuerung ist auch als Zweipunkt-Steuerung mit Hysteres betreibbar, d.h. die Innenbeleuchtung wird nicht gedimmt, sondern z.B. über Binärausgabegeräte in Abhängigkeit der Außenhelligkeit ein- und ausgeschaltet.

Mit Hilfe der ETS (EIB Tool Software) wird das Applikationsprogramm ausgewählt, die spezifischen Parameter und Adressen vergeben und in den Helligkeitssteuerbaustein N 342 übertragen.

Applikationsprogramme**00 07 Licht 800901**

- 10 Beleuchtungsgruppen abhängig vom Außenlicht steuern (dimmen)
- Maximaler und minimaler Dimmwert einstellbar
- Beim Überschreiten eines vorgegebenen Außenhelligkeitswert Abschaltung der Beleuchtung möglich
- Minimale Ein- Zeit einstellbar

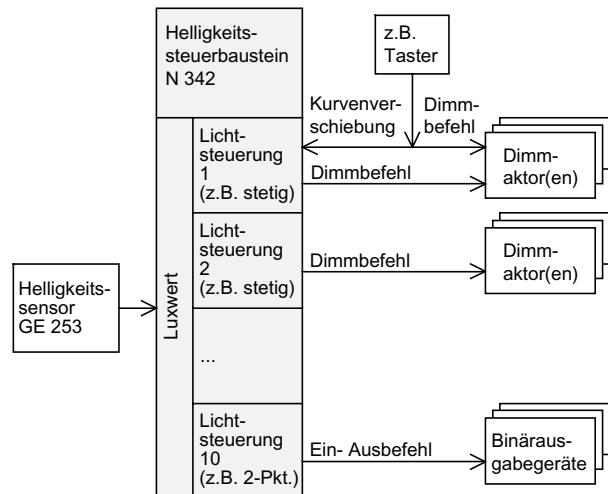Anwendungsbeispiel**Installationshinweise**

- Das Gerät kann für feste Installation in Innenräumen, für trockene Räume, zum Einbau in Starkstromverteiler verwendet werden.

! WARNUNG

- Das Gerät darf im Starkstromverteiler (230/400 V) nur zusammen mit entsprechenden, VDE zugelassenen Geräten eingebaut werden und nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Freie Hutschienbereiche mit eingelegter Datenschiene sind mit Abdeckung 5WG1 192-8AA01 abzudecken.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist an die zuständige Geschäftsstelle der Siemens AG zu senden.

Helligkeitssteuerbaustein N 342

5WG1 342-1AB01

Technische Daten

Spannungsversorgung
erfolgt über die Buslinie

Bedienelemente

1 Lerntaste:
Zum Umschalten Normalmodus/Adressiermodus

Anzeigeelemente

1 rote LED:
Zur Kontrolle der Busspannung und zur Anzeige
Normalmodus/Adressiermodus

Anschlüsse

Buslinie, Druckkontakte auf Datenschiene

Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen: Reiheneinbaugerät im N-Maß,
Breite 1 TE (1TE = 18 mm)
- Gewicht: ca. 100 g
- Brandlast: ca. 1150 KJ ± 10 %
- Montage: Schnellbefestigung auf Hutschiene
DIN EN 50022-35 x 7,5

Elektrische Sicherheit

- Verschmutzungsgrad (nach IEC 664-1): 2
- Schutzart (nach EN 60529): IP 20
- Schutzklasse (nach IEC 1140): III
- Überspannungskategorie (nach IEC 664-1): III
- Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V
- Gerät erfüllt
EN 50090-2-2 und IEC 664-1: 1992

Zuverlässigkeit

Ausfallrate: 522 fit bei 40 °C

EMV-Anforderungen

EN 50081-1, EN 50082-2 und EN 50090-2-2

Umweltbedingungen

- Klimabeständigkeit: EN 50090-2-2
- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Approbation

EIB zertifiziert

CE-Kennzeichnung

gemäß EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau),
Niederspannungsrichtlinie

Lage- und Funktion der Anzeige- und Bedienelemente




Bild 1: Lage der Anzeige und Bedienelemente

- A1 LED 1 zur Anzeige Normalmodus (LED 1 aus) oder Adressiermodus (LED 1 ein); sie erlischt automatisch nach Übernahme der physikalischen Adresse
A2 Lerntaste zum Umschalten zwischen Normalmodus und Adressiermodus zur Übernahme der physikalischen Adresse
A3 Typenschild
A4 Bezeichnungsschild für die phys. Adresse

Helligkeitssteuerbaustein N 342**5WG1 342-1AB01****Montage und Verdrahtung**Allgemeine Beschreibung

Das Reiheneinbaugerät im N-Maß kann in N-Verteilern und überall dort montiert werden, wo Hutschienen EN 50022-35 x 7,5 vorhanden sind. Zuvor muß jedoch die Datenschiene in die Hutschiene eingeklebt werden. Die Kontaktierung mit der Buslinie erfolgt durch Aufschnappen des Gerätes auf die Hutschiene. Dabei ist darauf zu achten, daß die Beschriftung des neu zu montierenden Gerätes aus der gleichen Richtung lesbar ist, wie die der übrigen Geräte auf der Hutschiene. Dadurch wird die richtige Polung des Gerätes sichergestellt.

Montage des Gerätes auf der Hutschiene (Bild 2)

- Das Gerät (B1) in die Hutschiene (B2) einhängen und
- das Gerät (B1) nach hinten schwenken, bis der Schieber des Gerätes hörbar einrastet

Demontage des Gerätes von der Hutschiene (Bild 2)

- Mit einem Schraubendreher den Schieber (C3) nach unten ziehen, durch leichtes Drücken einrasten und
- das Gerät (C1) nach vorne aus der Hutschiene (C2) herausschwenken.


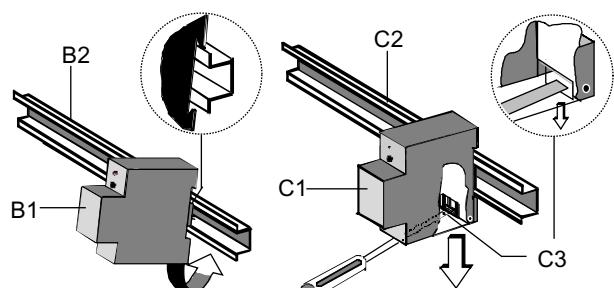


Bild 2: Montage

Maßbild

Abmessungen in mm

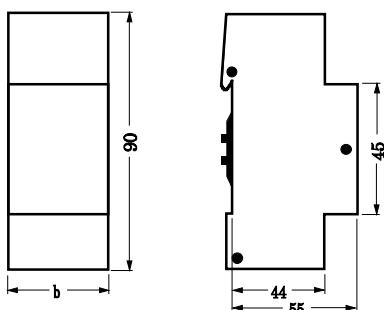

b = 1 TE

1 Teilungseinheit (TE) = 18 mm

instabus EIB

Technische Produkt-Informationen

August 2001

Helligkeitssteuerbaustein N 342

5WG1 342-1AB01

Raum für Notizen