

LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP




Für KNX/EIB
und große Höhen



AP

AP




TECHNISCHE DATEN

- 24 VDC vom KNX/EIB-BUS
- 360°
- quer Ø 44,00 m
- IP20 / Klasse II / Cc
- Ø 98 x H 65 mm
- 25°C bis +55°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- zur Integration in KNX/EIB-BUS-Systeme

! Bitte beachten Sie vor der Programmierung die Geräte- und Software-Version.


PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP (Aufputzversionen) für Gebäudetechnik, die auf KNX/EIB-basierender BUS-Technik ausgeführt wird
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist
- **Dimmversion:**
 - Beim Einsatz mit der Softwareversion 4.0 stehen vier verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:
 - Normalbetrieb (Halb- oder Vollautomatikbetrieb (**Schalten**))
 - Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit **Konstantlichtregelung (Dimmen)**
 - Slave-Betrieb
 - **NEU:** Permanentdimmer (präsenzunabhängige Lichtregelung)
 - Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Sollwerte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein Sollwert als Konstantwert (Vorgabe in %)
 - **NEU:** Reflektionsfaktor
 - **NEU:** HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster schaltbar

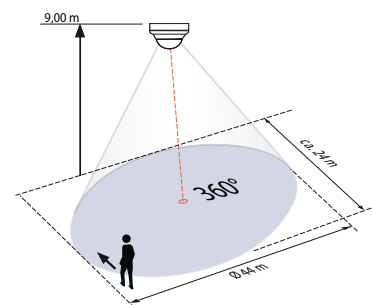

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Ballschutzkorb



Sockel IP54



Abdecklamellen



Slaves



PD4-DIM-GH-KNX/EIB

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP	weiß	92454
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Sockel IP54 für PD4-AP	weiß	92161
Abdecklamellen	transparent	92260

