

LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP/DE/UP



Für KNX/EIB mit
schmalem Erfassungsbereich




AP



DE




UP

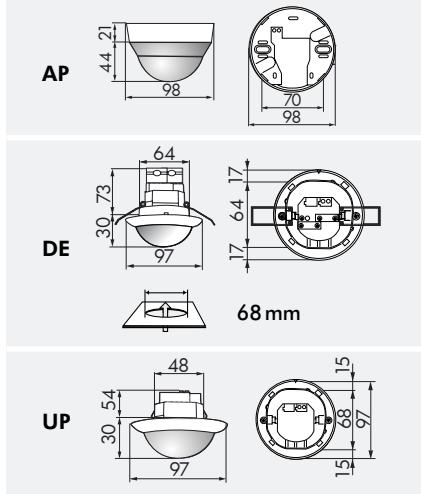

■ TECHNISCHE DATEN

	24 VDC vom KNX/EIB-BUS
	Ø 360°
	quer Ø 40,00 m frontal Ø 20,00 m
	IP20 / Klasse II / C
	AP Ø 98 x H 65 mm DE Ø 97 x H 103 mm UP Ø 97 x H 84 mm
	-25°C bis +55°C
	aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
	zur Integration in KNX/EIB-BUS-Systeme

! Bitte beachten Sie vor der Programmierung die Geräte- und Software-Version.

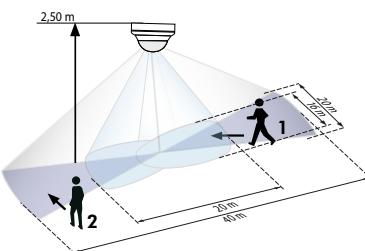

1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
2 ■ Quer zum Melder gehen

■ PRODUKTINFORMATIONEN

■ Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-K für Gebäudetechnik, die auf KNX/EIB-basierender BUS-Technik ausgeführt wird

■ Einsatzbeispiele:

Überwachung langer Korridore usw.

■ Dimmversion:

- Mit integriertem Busankoppler! Anschluß über WAGO Standardbusstecker
- Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm BEG_DIM_HKL_V4.0 stehen vier verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:
 - Normalbetrieb (Halb- oder Vollautomatikbetrieb (**Schalten**))
 - Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit **Konstantlichtregelung (Dimmen)**
 - Slave-Betrieb
 - **NEU:** Permanentdimmer (präsenzunabhängige Lichtregelung)
- Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Sollwerte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)
- Sollwerte können über Kommunikationsobjekt gewechselt werden.
- Softstart zum langsamen Einschalten der Beleuchtung auf den Sollwert
- **NEU:** Reflektionsfaktor für bessere Anpassung an die Umgebungsbedingungen
- **NEU:** HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster schaltbar

■ ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb



Sockel IP54

Wandhalterung für PD4-K-AP
(auch für PD2-/PD4-AP geeignet)

Abdeckklamellen



Slaves



Bestellbezeichnung

PD4-DIM-KNX/EIB-K-AP

Farbe

weiß

Artikel-Nummer

92461

PD4-DIM-KNX/EIB-K-DE

weiß

92456

PD4-DIM-KNX/EIB-K-UP

weiß

92459

Zubehör (optional)

Ballschutzkorb BSK

weiß

92199

Sockel IP54 für PD4-AP

weiß

92161

Wandhalterung für PD4-K-AP

weiß

92441