


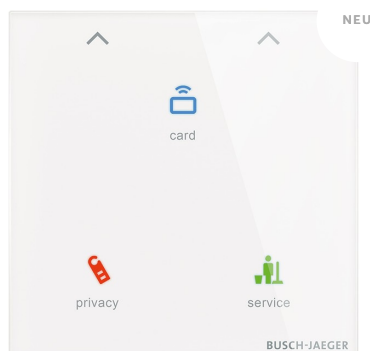

Kartenhalter Universal quadratisch 86 x 86 mm Konfigurierbares Gerät

Funktionen im Überblick

- Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
- Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
- Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
- Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
- Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Nennspannung: 12 V/24 V
- Ausgänge: 1
- Lastart: AC/DC
- Nennstrom: 4 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm
- Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP551 (Weißglas-811) oder ID F5XVP55M (glas schwarz-825) erhältlich.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	TKK/U.1.11-CG
Bestell-Nr:	2CKA006300A1572
EAN:	4011395231098
Preisgruppe:	42
Preis:	264,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Zertifikate

» [ROHS-Produktdeklaration](#)