



FUENTES DE ALIMENTACIÓN “KNX PS640” DE ELSNER.

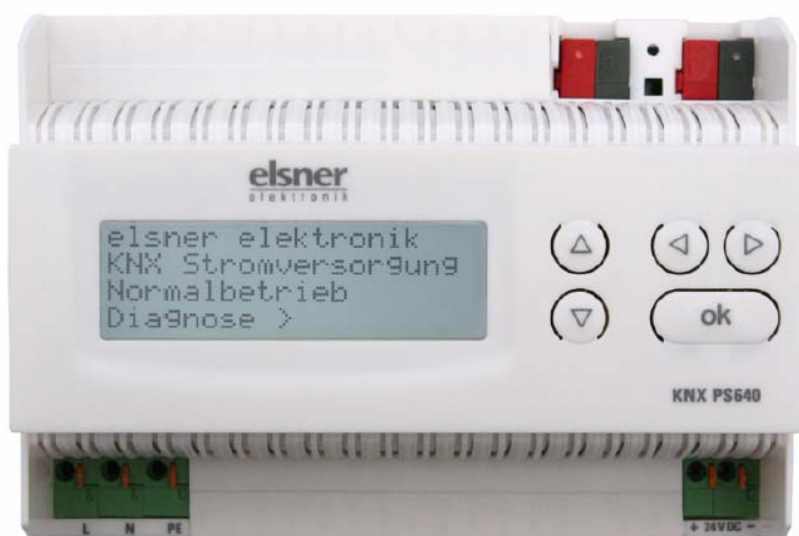

ESQUEMA DE CONEXIONES

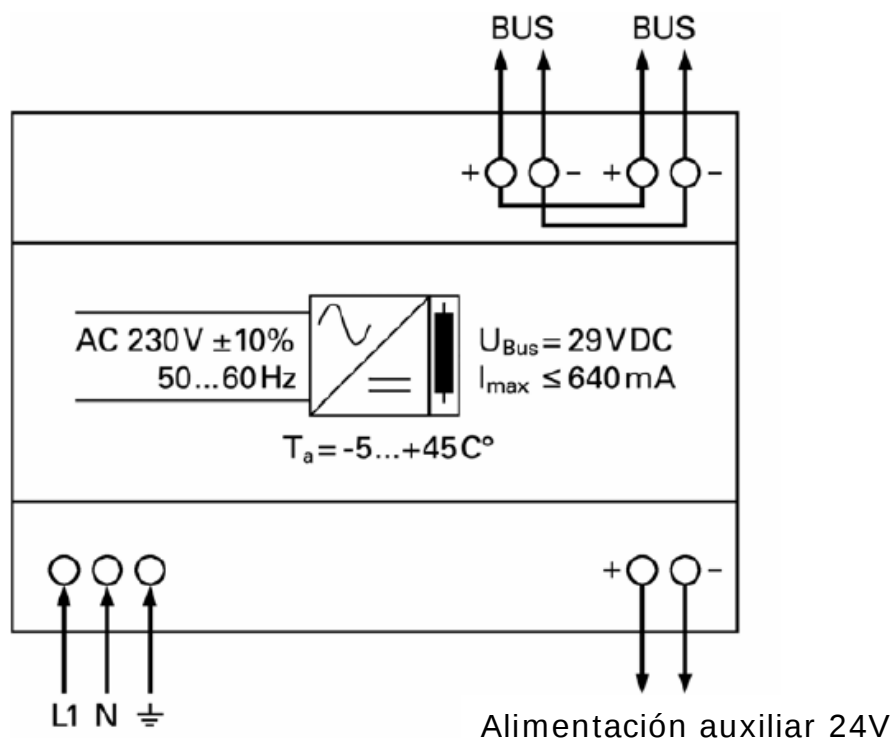

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lo que diferencia esta fuente de alimentación del resto de fuentes KNX es que **posee un display y teclas para fines de diagnóstico, supervisión y reset** de la instalación.

FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO

Resetear línea	Permite realizar un reset manual fijo o temporizado de la tensión de Bus. Sirve para quitar la tensión de todos los componentes y, a la vez, descargar todas las bobinas. Se puede utilizar cuando algún aparato está bloqueado; es mejor resetear que simplemente quitar la tensión de la fuente.
Memoria datos	Mediante este submenú del display, se pueden visualizar la siguiente información: • <u>Horas funcionamiento</u>: indica en año/días/horas el tiempo que lleva en funcionamiento la fuente • <u>Sobrecarga</u>: indica cuántas sobrecargas se han producido, así como la duración total de las mismas (en días/horas/minutos) • <u>Sobretensión externa</u>: indica cuántas sobretensiones externas se han producido, así como la duración total de las mismas (en días/horas/minutos) • <u>Sobretensión interna</u>: indica cuántas sobretensiones internas se han producido, así como la duración total de las mismas (en días/horas/minutos) • <u>Cortocircuito</u>: indica el número total de cortocircuitos que se han detectado en el Bus

	• <u>Sobrettemperatura</u>: indica el número total de sobrettemperaturas que se han detectado en la electrónica de la fuente Todos estos datos pueden llegar a ser muy útiles para realizar un diagnóstico de errores de una instalación KNX; tanto en el momento de la puesta en marcha, como para llevar un mantenimiento de la misma Estos datos son imposibles de conocer en el caso de las fuentes de alimentación normales.
Datos funcionamiento	El display permite visualizar también los datos de funcionamiento actuales, medidos internamente por la fuente: • Tensión de Bus (en V) • Corriente de Bus (en mA) • Temperatura (en °C) En las fuentes normales, la única forma de conocer estos datos es utilizando aparatos de medición externos.
Idioma	Todos los datos del display están disponibles en los siguientes idiomas: • Español • Inglés • Alemán • Holandés

DATOS TÉCNICOS

Tensión de salida	29V DC filtrados para el bus KNX
Corriente de salida	máx. 640 mA, con protección contra cortocircuitos
Tensión de salida auxiliar	24V DC (salida <u>no</u> KNX; pensada para alimentar otros aparatos, como la estación meteorológica 24V, etc.)
Corriente de salida auxiliar	máx. 150 mA
Tensión de funcionamiento	230 V AC / 50 Hz
Medida	aprox. 123 x 89 x 61 mm (An. x Al. x Pr.) 7 mód.
Temperatura ambiente	-5 °C hasta +45 °C

DATOS PEDIDO

REF. ELSNER	NOMBRE	P.V.P.
70140	Fuente de alimentación KNX PS640	348,00 €

Nota: póngase en contacto con nosotros (info@futurasmus.es) si quiere conocer sus descuentos como integrador KNX.