




Der Busankoppler UP ist die Verbindung zwischen der Busleitung und priOn® 1fach, 2fach und 3fach Grundträger mit seinen Anwendungsmodulen.

Er besitzt einen Tragrings zur Schraubbefestigung in handelsüblichen UP- oder Hohlwand-Schalterdosen und in Aufputz-Gehäusen.


Zusätzlich zur KNX Spannung wird eine Hilfsspannung von 24 V DC benötigt.

#### Technische Daten

|                                    |                                                              |                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Versorgung</b>                  | KNX                                                          | 24 V DC, erfolgt über die Buslinie       |
| <b>Bedien- und Anzeigeelemente</b> | LED rot und Taste                                            | zur Eingabe der physikalischen Adresse   |
| <b>Anschlüsse</b>                  | – KNX und Hilfsspannung<br>– Anwendungsmodul                 | Steckverbinder<br>10polige Buchsenleiste |
| <b>Hilfsspannung</b>               | 24 V DC (z.B. durch CP-D 24/2.5)                             |                                          |
| <b>Schutzart</b>                   | IP 20, EN 60 529<br>mit aufgesetztem Anwendungsmodul         |                                          |
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b>  | Betrieb                                                      | – 5 °C ... + 45 °C                       |
| <b>Bauform</b>                     | UP-Gerät                                                     |                                          |
| <b>Gehäuse, Farbe</b>              | Kunststoffgehäuse, grau                                      |                                          |
| <b>Montage</b>                     | in Standard UP-Dose,<br>Schraubbefestigung mittels Tragrings |                                          |
| <b>Abmessungen</b>                 | Einsatz                                                      | 50 x 45 x 33 mm (H x B x T)              |
|                                    | Tragrings                                                    | 71 x 71 mm                               |
| <b>Gewicht</b>                     | 0,08 kg                                                      |                                          |
| <b>Approbation</b>                 | KNX-zertifiziert                                             |                                          |
| <b>CE-Zeichen</b>                  | gemäß EMV Richtlinie und<br>Niederspannungsrichtlinie        |                                          |

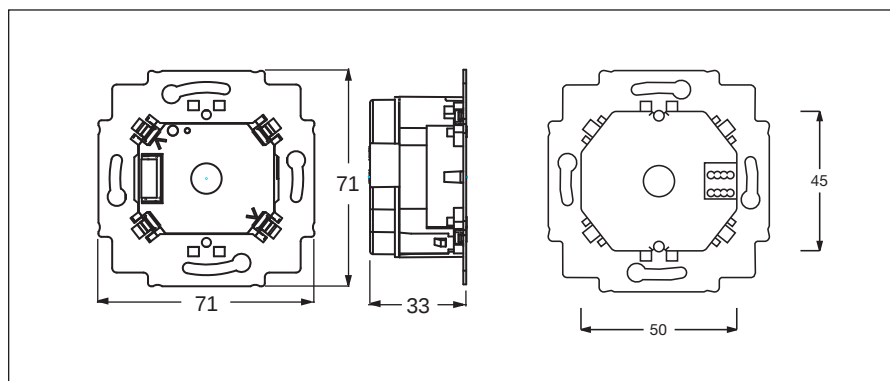

## Anschlussbild

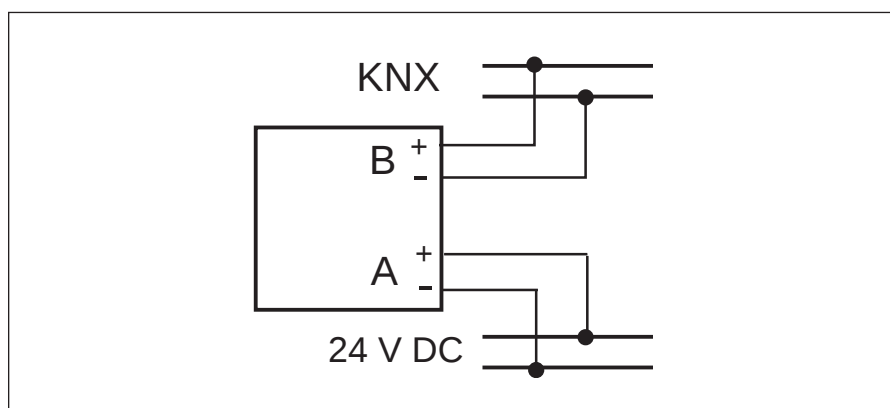

B = Bus (KNX)  
A = Hilfsspannung

## Hinweise

Nach Vergabe der physikalischen Adresse sollte die physikalische Adresse auf dem Feld auf der Vorderseite des Busankopplers notiert werden. Erst danach sollten die Anwendungsmodule aufgesteckt werden.