


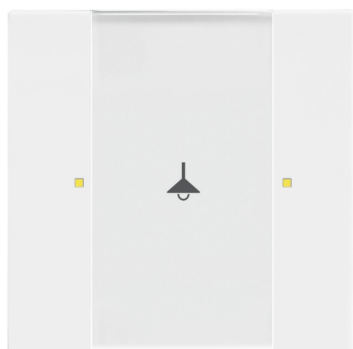

Bedienelement, 1/2-fach carat® Multifunktion/ Farbkonzept

Funktionen im Überblick

- Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
- Mit Beschriftungsfeld.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
- Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
- RAL-Farbnummer: 9016

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6125/02-84-500
Bestell-Nr:	2CKA006115A0219
EAN:	4011395139622
Preisgruppe:	26
Preis:	70,30 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL](#)
- » [Wichtige Hinweise](#)

Technisches Handbuch

- » [DE](#)
- » [EN](#)
- » [NL](#)
- » [FR](#)
- » [IT](#)
- » [ES](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019
- » ETS-Applikation für PowerTool , V 1.0, 24.01.2011
- » ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 24.01.2011
- » ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 05.07.2016

Maßbild



Anschlussbild

