




Das Binäreingangsmodul 4-fach wird in einem beliebigen Steckplatz des Raum-Controller-Grundgeräts betrieben. Es besitzt vier Eingänge zum Auslesen von 230 V-Kontakten, wie z.B. konventionellen Schaltern und Tastern. Das Gerät stellt die Signalspannung (= Einspeisespannung des Raum-Controllers) zur Verfügung. Die Einspeisung sowie die interne Versorgung erfolgen über das Raum-Controller-Grundgerät. Sie werden beim Einschnappen automatisch kontaktiert.

Technische Daten

Versorgung	– interne Versorgung	erfolgt über Raum-Controller-Grundgerät, kontaktiert über Kontaktapparat an Modul-Unterseite
Eingänge	– Anzahl	4
	– Signalpegel	0 ... 120 V AC/DC für 0-Signal 180 ... 265 V AC/DC für 1-Signal
	– Eingangsstrom	max. 2 mA
Anschlüsse	– Signalleitungen (Eingänge)	2 vierpolige steckbare Schraubklemmen
	– max. Leitungslänge	50 m
	– Anschlussquerschnitte	0,2 ... 2,5 mm ² feindrähtig 0,2 ... 4,0 mm ² eindrähtig
Umgebungstemperaturbereich	– Lagerung	– 25 °C ... + 55 °C
	– Transport	– 25 °C ... + 70 °C
Bauform	– Montageart	zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät
	– Gehäuse, Farbe	Kunststoffgehäuse, anthrazit, halogenfrei
	– Gehäuse-Abmessungen (B x H x T)	49 x 42 x 93 mm
	– Gewicht	0,06 kg
CE-Zeichen	– gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anschlussbild

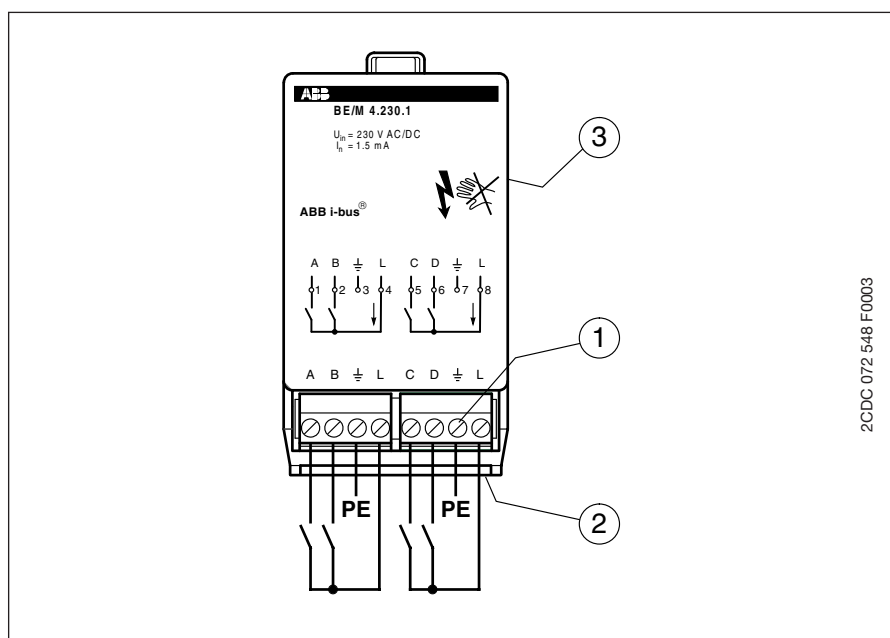

- 1 Eingänge (Steckklemme)
2 Einspeisung (Kontaktflächen)

- 3 Steuerleitungen (Geräteunterseite)

Hinweis

Ausführliche Beschreibung des Anwendungsprogramms siehe Produkt-Handbuch "Binäreingangsmodule für den Raum-Controller BE/M 4.230.1, BE/M 4.24.1, BE/M 4.12.1".

Das Handbuch ist kostenfrei im Internet unter www.abb.de/eib erhältlich.