



2CDC 071 005 F0004

Das Binäreingangsmodul 4-fach wird in einem beliebigen Steckplatz des Raum-Controller-Grundgeräts betrieben. Es besitzt vier Eingänge zum Auslesen von 12- bzw. 24 V-Kontakten, wie z.B. konventionellen Schaltern und Tastern.


Die Signalspannung muss extern zur Verfügung gestellt und mit dem Bezugspotenzial verbunden werden.

Die interne Versorgung erfolgt über das Raum-Controller-Grundgerät. Sie wird beim Einschnappen automatisch kontaktiert.

Technische Daten

Versorgung:	– interne Versorgung	erfolgt über Raum-Controller-Grundgerät, kontaktiert über Kontaktapparat an Modul-Unterseite
Eingänge:	– Anzahl	4 Signalleitungen
	– Signalpegel	0 ... 4 V AC/DC für 0-Signal 9 ... 30 V AC/DC für 1-Signal
	– Eingangsstrom	max. 2 mA
Anschlüsse:	– Signalleitungen und Bezugspotenzial	2 vierpolige steckbare Schraubklemmen
	– max. Leitungslänge	100 m
	– Anschlussquerschnitte	0,2 ... 2,5 mm ² feindrähtig 0,2 ... 4,0 mm ² eindrähtig
Umgebungstemperaturbereich:	– Lagerung	– 25 °C ... 55 °C
	– Transport	– 25 °C ... 70 °C
Bauform:	– Montageart	zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät
	– Gehäuse, Farbe	Kunststoffgehäuse, anthrazit, halogenfrei
	– Gehäuse-Abmessungen (BxHxT)	49 x 42 x 93 mm
	– Gewicht	0,06 kg
CE-Zeichen:	– gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anschlussbild

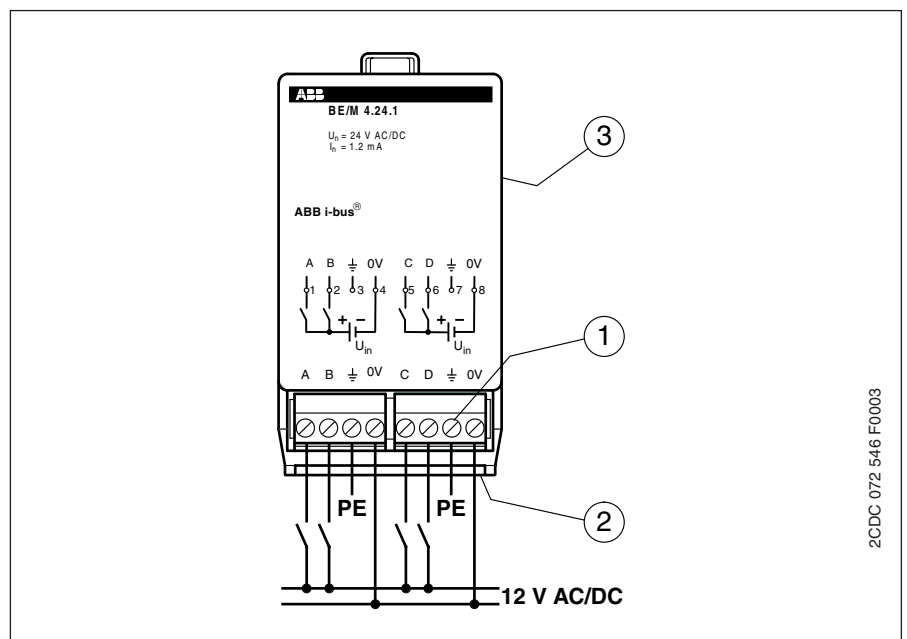

1 Eingänge (Steckklemme)
2 Einspeisung (Kontaktflächen)

3 Steuerleitungen (Geräteunterseite)

Hinweis

Ausführliche Beschreibung des Anwendungsprogramms siehe Produkt-Handbuch "Binäreingangsmodule für den Raum-Controller BE/M 4.230.1, BE/M 4.24.1, BE/M 4.12.1".

Das Handbuch ist kostenfrei im Internet unter www.abb.de/eib erhältlich.