


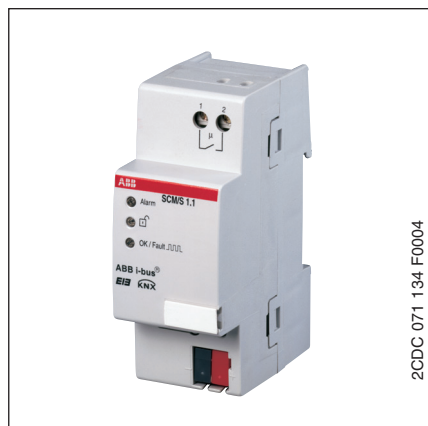

Das Sicherheitsmodul ist ein EIB-Gerät für den Reiheneinbau. Es stellt in kleinen und mittleren EIB / KNX-Installationen Logik-Funktionen zur Verfügung, die unterschiedliche EIB-Geräte zu einem Alarm-System verknüpfen. Bis zu 64 Meldungen können ausgewertet werden. Die zyklische Überwachung ist möglich.


Das Sicherheitsmodul steuert folgende Funktionen:

- Scharfschaltung
- Alarmierung und Reset
- Meldergruppenauswertung/ Sabotageüberwachung
- Text-/Statusmeldungen und Systemfunktionen
- Ereignisspeicher

Technische Daten


Stromversorgung:	– Betriebsspannung	21 ... 30 V DC, über EIB
	– Stromverbrauch	< 8 mA bei 29 V DC
Ausgänge:	– 1 potenzialfreien Kontakt	Schaltspannung: 0 ... 230 V AC/DC Schaltstrom: 6A frei programmierbar
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED rot und Taster	zur Vergabe der physikalischen Adresse
	– LED rot	– LED ein: Alarm steht an – LED aus: kein Alarm
	– LED gelb	– LED ein: System unscharf – LED aus: System scharf
	– LED grün	– LED ein: Betriebsbereitschaft – LED blinkt: Fehler/Störung – LED aus: kein Betrieb
Anschlüsse	– potenzialfreier Ausgang	2 Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: feindrähtig: 0,2 – 2,5 mm ² eindrähtig: 0,2 – 4 mm ²
	– EIB	Busanschlussklemme, im Lieferumfang enthalten
Schutzart:	– IP 20, EN 60 529	
Umgebungstemperaturbereich:	– Betrieb	– 5 °C ... 45 °C
	– Lagerung	– 25 °C ... 55 °C
	– Transport	– 25 °C ... 70 °C
Bauform:	– Montageart	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
	– Einbaubreite	2 Module à 18 mm
	– Gehäuse-Abmessungen (HxBxT)	90 x 36 x 64 mm
	– Einbaulage	beliebig
	– Gewicht	0,1 kg
Approbation:	– EIB- und KNX-zertifiziert	
CE-Zeichen:	– gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Maßbild

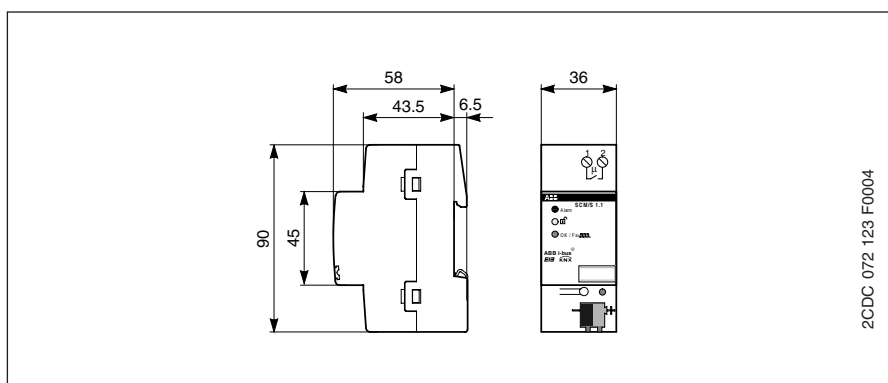

2CDC 072 123 F0004

Anschlussbild

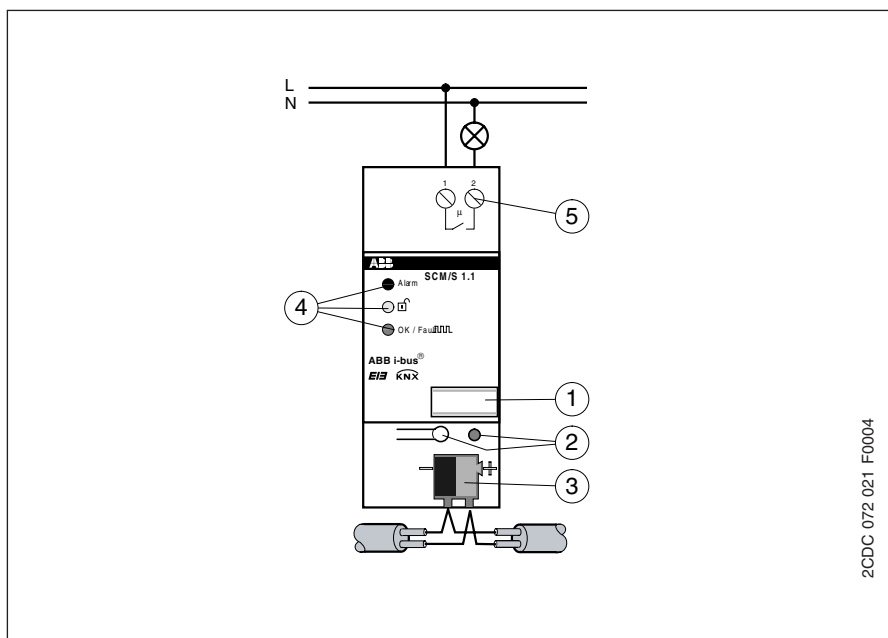

2CDC 072 021 F0004

- 1 Schilderträger
2 Programmier-LED mit Programmierertaste
3 EIB-Anschluss
4 Statusanzeige (3 LEDs)
5 Potenzialfreier Relaisausgang

Hinweis

ETS3-Hinweis:
Für die Programmierung in der ETS3
ist das entsprechende VD3-File zu
verwenden.