


Binärausgang, 16 AX 12-fach

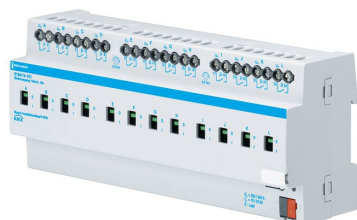

Funktionen im Überblick

- 12-fach Schaltaktor.
- Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
- Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
- auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 μ F (z. B. EVG)
- Schaltzustandsanzeige der Kontakte
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
- Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 12 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: AC1
- Nennstrom: 16 A, $\cos \varphi 1$
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 12
- Einbautiefe: 68 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE $\triangleq$ 18 mm.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6194/14-101
Bestell-Nr:	2CKA006151A0234
EAN:	4011395133194
Preisgruppe:	44
Preis:	518,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» INT

Technisches Handbuch

» DE

Zertifikate

- » EU-Konformitätserklärung
- » ROHS-Produktdeklaration

Software

» ETS3 Applikation , V 3.2, 02.02.2013