


Drossel

6181-101

Für Einbau in Verteiler



0073-1-6533

Rev. 1

Stand: 08/04

Montage und Betriebsanleitung

Sorgfältig lesen und aufbewahren

Allgemeine Sicherheitshinweise



Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten!
Die Kühlung des Geräts darf nicht behindert werden.

Funktion

Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Stromversorgung und besitzt einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Zurücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.

Die Drossel wird in Verbindung mit der Spannungsversorgung 6180-102 zur Versorgung einer weiteren Linie eingesetzt.

Technische Daten

Nennspannung:	30 V DC
Nennstrom:	640 mA
Max. Spannungsabfall (bei 640 mA):	1 V
Verlustleistung (bei 640 mA):	max. 1 W
Schutzart:	IP 20
Betriebstemperatur:	-5°C – +45°C
Breite:	2 TE á 18 mm

Übersicht

- Bedien- und Anzeigeelemente
- 1

Schildträger
- 2


Taster Reset
- 3

LED Rot Reset

- Geräte-Anschlüsse
- 4

Ausgang Busanschlussklemme (schwarz/rot)
- 5

Eingang Anschlussklemme (gelb/grau)

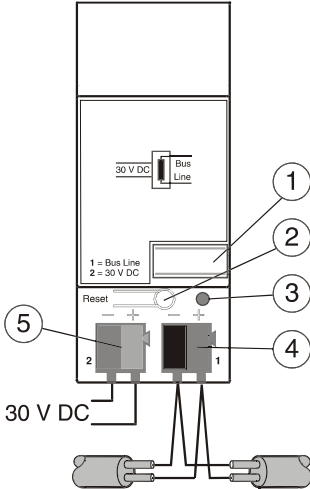

Inbetriebnahme

Nach Zuschalten der Spannungsversorgung ist die Drossel 6181-101 sofort betriebsbereit. Eine Parametrierung des Gerätes ist nicht erforderlich.

Bedienung

Beim Drücken des Reset-Tasters (Abb. 1 Pos 2) wird für 20 Sekunden ein Reset ausgelöst (unabhängig davon, wie lange der Taster gedrückt bleibt). Wird ein langer Reset benötigt, muss die Busanschlussklemme von der Spannungsversorgung abgezogen werden.

Montage

Zum Einbau in Wandverteiler.

Befestigung auf 35 mm Tragschienen nach DIN EN 50 022.

Gewährleistung

Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-Jaeger Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler - im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät):

Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur, wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen - Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder Einwirkung von aussen beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.

Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerät liefern. Der Endverbraucher kann keine weitergehenden Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschäden.

Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus dieser Erklärung gültig.

Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler ("Kaufdatum"). Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstellungsdatum des Gerätes.

Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei in Deutschland sitzenden Händlern.

Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung:

Zur Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung ist das Gerät zusammen mit der ausgefüllten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhändler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.

Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Gewerbering 28, 58579 Schalksmühle, Fon: 0180-5669900