


Drossel

TA002

Funktionseigenschaften

- filtert die Spannung, die von der Spannungsversorgung TA005 kommt
- führt die ungefilterte Spannung der äußeren Bahnen der Datenschiene zu den inneren Bahnen, die den Bus versorgen.
- ein Reset-Schalter ermöglicht, die Teilnehmer der Buslinie neu zu initialisieren.


Aussehen des Produktes

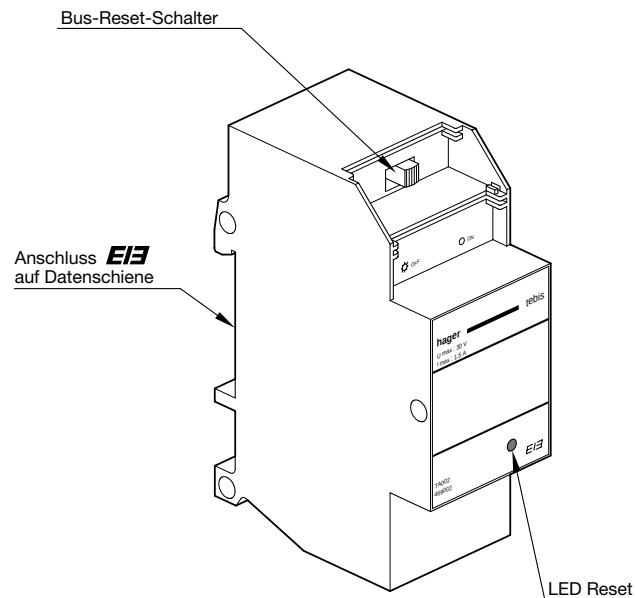

- Bus-Reset-Schalter ermöglicht, die gefilterte 29 V-Spannung zu unterbrechen (0V auf der Buslinie) die Position "Reset" wird durch LED angezeigt.

Technische Eigenschaften

• Maße

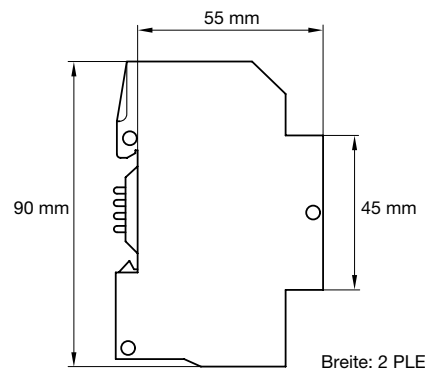

• Spannung

- $U_n = 29 \text{ V} \dots (+/- 1 \text{ V})$

• Anschlüsse

- durch Kontakt auf der Datenschiene

• Umgebung

- Betriebstemperatur: -5 bis $+45^\circ\text{C}$
- Lagertemperatur: -20°C bis $+70^\circ\text{C}$
- Schutzart: IP20

Installation/Inbetriebnahme

Verwendung des Verbinders TG026, um die ungefilterte Spannung der Spannungsversorgung TA005 auf die äußeren Bahnen der Datenschiene zu leiten (Versorgung einer zweiten Linie)

