



CU-DIN R 8-CH 16A KNX

Artikelnummer	GTIN
EC10430299	4015120430299

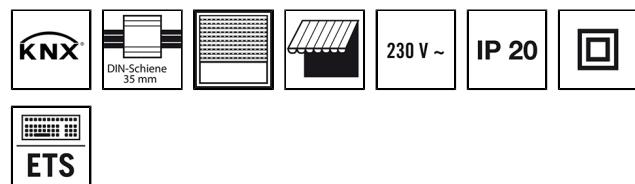

Produktbeschreibung

KNX-Hutschienenmodul, Schaltaktor, 8-fach, 16A Schaltleistung pro Kanal

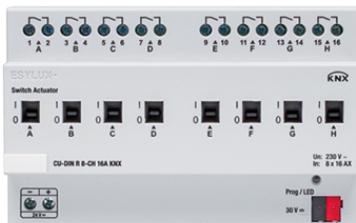

Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Aktor
Benutzerschnittstelle	ETS-Software
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	DIN-Schiene
Montageort	Schalschrank
Einbaumaß	Einbaulänge: 90 mm x Einbaubreite: 144 mm x Einbautiefe: 65 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.20 – 6.00 mm ²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 90 mm x Breite 144 mm x Höhe/Tiefe 65 mm
Gewicht	482 g
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	grau

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	KNX
Schutzklasse	II
Nennspannung	29 - 31 V DC
Leistungsaufnahme	0.4 W
Stromaufnahme	15 mA
Standby-Verbrauch	< 150 mW

AUTOMATION

Anzahl der Eingänge	0
Verlustleistung	5.4 W
Nennstrom	max. 16 A
Nennstrom ($\cos \phi = 0,8$)	max. 16 A
Min. Schaltvermögen	0,1mA / 1V
DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)	16 A / 12 V DC
Schaltleistung Glühlampen	3500 W
Schaltleistung Motor	3000 W
Schaltleistung Induktiver Transformator	1800 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen (parallel/kompensiert)	2000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen (unkompensiert)	3500 W
Teilungseinheiten (TE)	8

CU-DIN R 8-CH 16A KNX

Artikelnummer

EC10430299

GTIN

4015120430299

Maßzeichnung

