

Produktinformation

TKM Türöffner-Relais UP

TK TR 24 U

Sicherheitshinweise

! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser,
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

! Durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TCS:BUS-Adern a und b jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwendung


- Das TK TR 24 U ist ein Türöffner-Relais für das gezielte Türöffnen, wenn mehrere Außenstationen und Türöffner in einer Anlage eingebaut sind. Mit diesem Relais wird die Tür geöffnet, von der der letzte Ruf erfolgt ist.
- Auch zur Ansteuerung von Zusatzklingeln und Läutewerken
- Auch zur Auswertung von Sondertastenfunktionen der Innenstationen
- Ortsunabhängige Montage durch direkten Anschluss an den TCS:BUS

Funktionsbeschreibung

- Potentialfreier Kontakt für Türöffner 24V/2A DC
- Türöffnerzeit im Relais programmierbar
- Zum Einbau in Unterputzdose

potentialfreier Relaiskontakt	Schließer, 24 V DC / 2 A
Aktivierung des Gerätes	<ul style="list-style-type: none"> • unprogrammiert: bei Eingang eines Türrufs mit der Seriennummer des TK TR 24 U • programmiert: zusätzlich bei Eingang eines Türöffnerkommando zu einer bestimmten Außenstation
alternative Aktivierung des Gerätes durch Programmierung	Programmierung nur mit TK SERVICE. <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung von Steuerfunktionen • über Parallelseriennummer (bei Türruf, Internruf und die Betätigung des Etagentasters)
Türöffnerzeit	<ul style="list-style-type: none"> • einstellbar mit TK SERVICE • werksseitige Voreinstellung: 2 s

Geräteübersicht

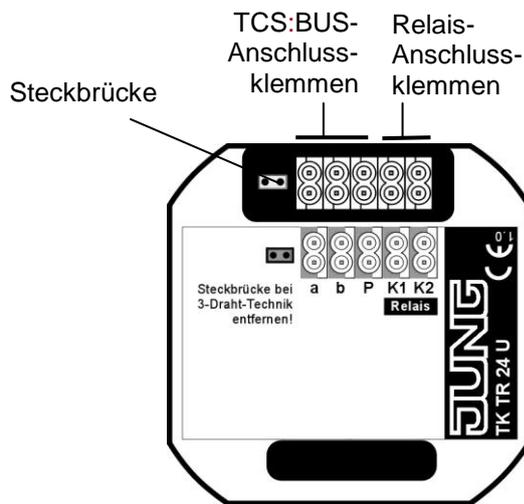

Montage und Installation

Montage

Einbau in Unterputzdose oder -kasten


Auf der Rückseite ist das TK TR 24 EB mit einem Klebepad versehen. So kann es direkt eingeklebt werden.

Hinweis zur Montage


! Bei Montage im Außenbereich:
Durch geeignete Maßnahmen das Eindringen von Wasser in das Gerät verhindern!

Schaltungsbeispiele


Schaltprinzip

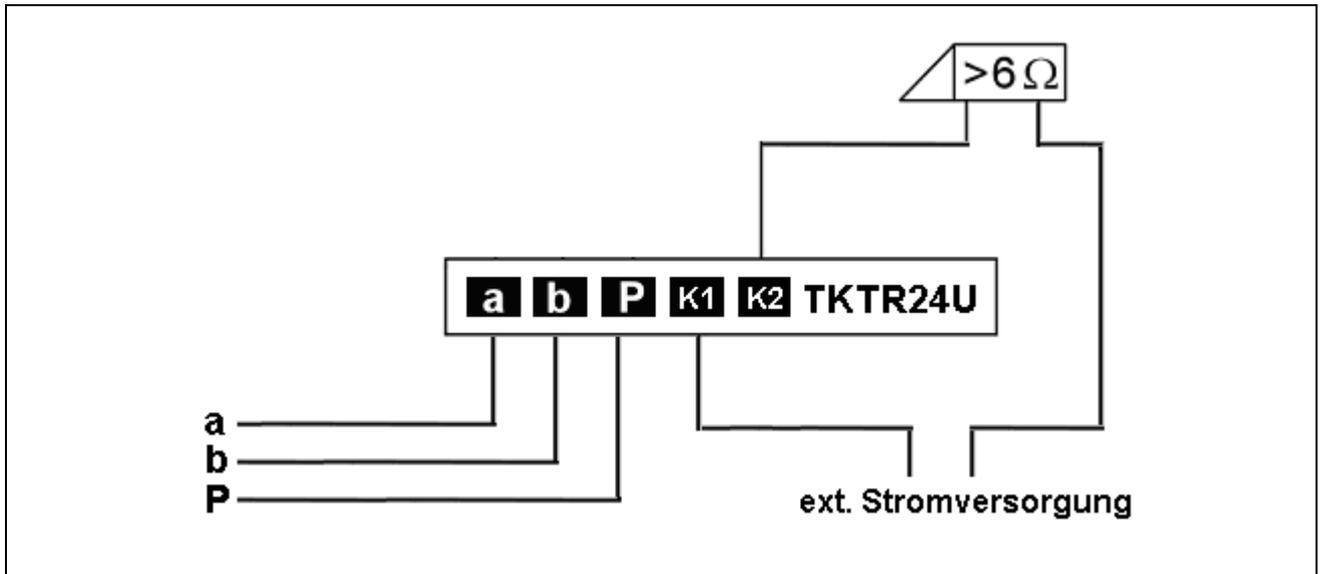

Anschlussplan 3-Draht-Betrieb

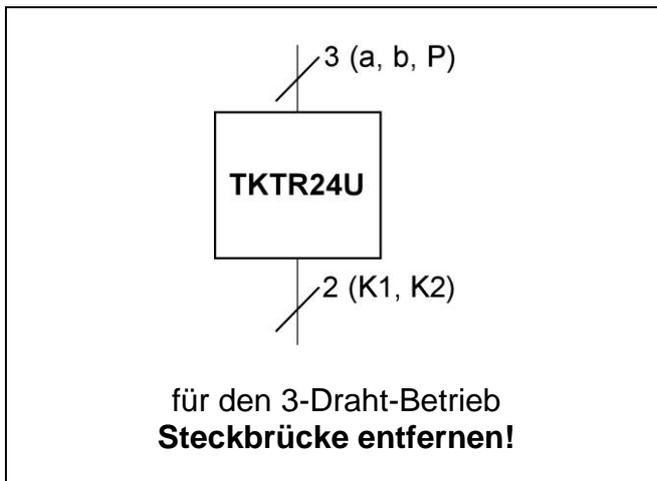

Anschlussplan 2-Draht-Betrieb

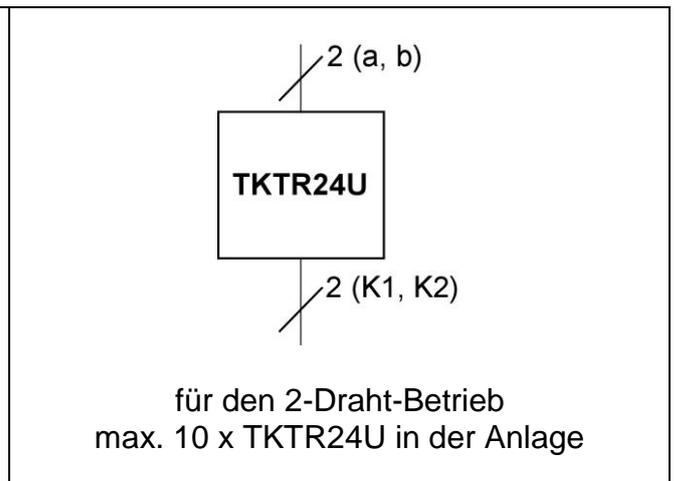

Türöffnerrelais programmieren

Zur Verwendung als Türöffnerrelais ist die Programmierung mit dem TKM-Servicegerät erforderlich.


Türöffnerzeit einstellen

Die Schaltzeit des Türöffnerrelais wird durch Programmierung bestimmt. Der voreingestellte Wert beträgt 2 Sekunden.

Die Türöffnerzeit des Steuer- und Versorgungsgerätes wirkt nur auf den eigenen Türöffnerausgang dieses Gerätes.

Externen Türöffner ansteuern


Der vorhandene externe Türöffner wird über den Schaltkontakt des Türöffnerrelais geschaltet.

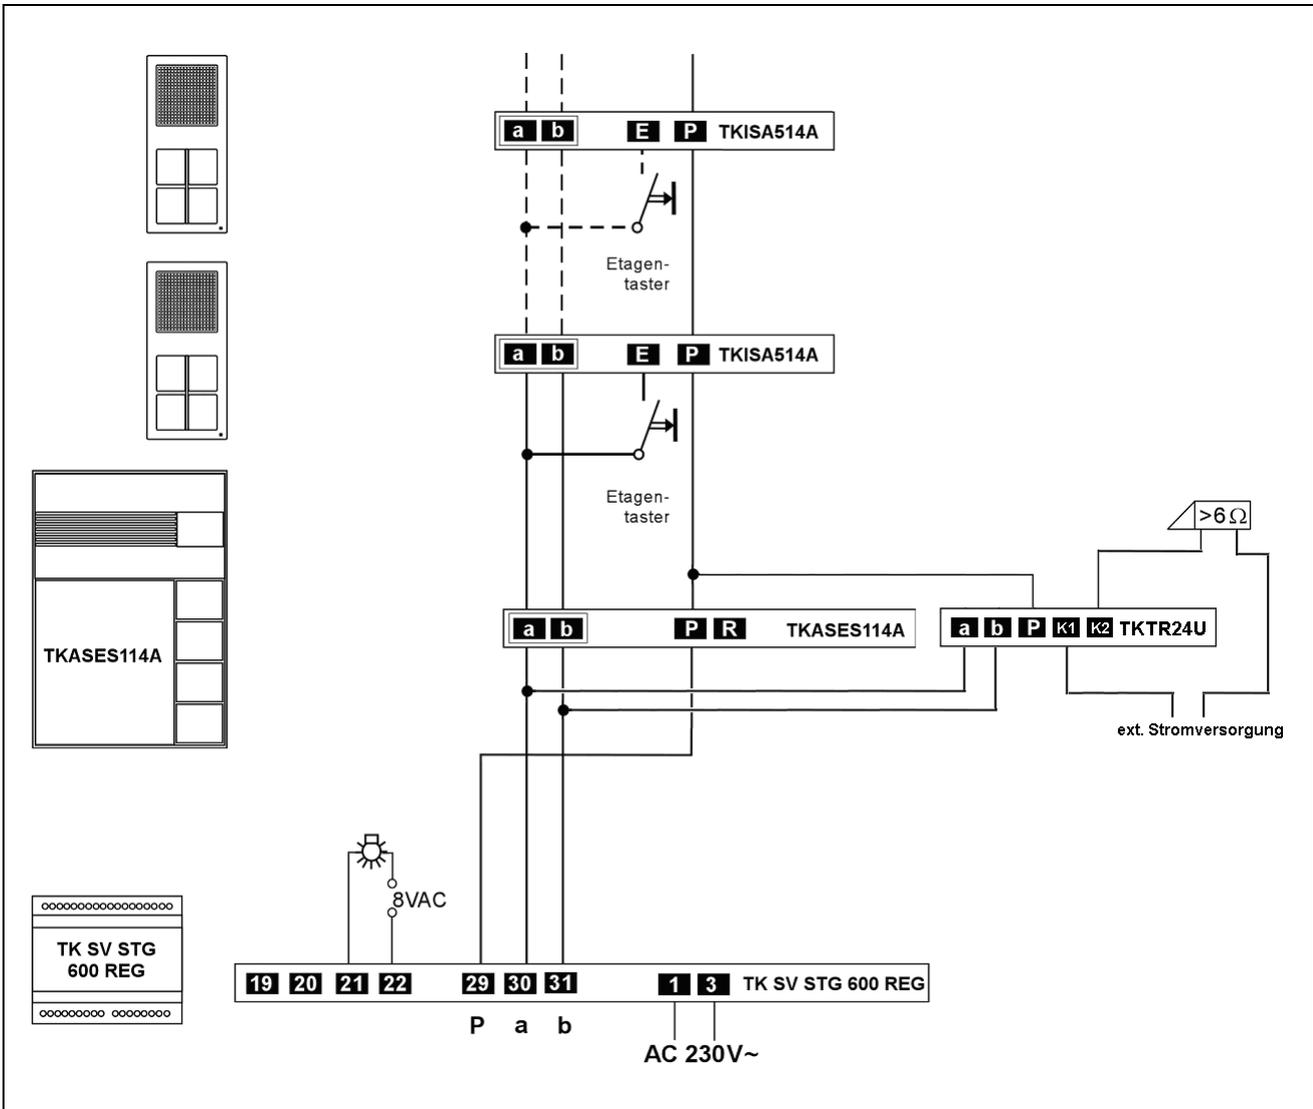

Selektives Türöffnen

Über die Türöffnerrelais wird der Türöffner immer an die Tür, die zuletzt gerufen hat, weitergeleitet. Die Türöffnerzeit des Versorgungs- und Steuergeräts wirkt hier auf beide Türöffner. Die Türöffnerzeit die im jeweiligen Relais eingestellt ist, wirkt auf den jeweiligen Türöffner.

Die Außenstationen sind bei dieser Verwendung mit einer festen Außenstationsadresse zu programmieren und zu sperren. Nur dann ist die Zuordnung der Türöffnerrelais gewährleistet.

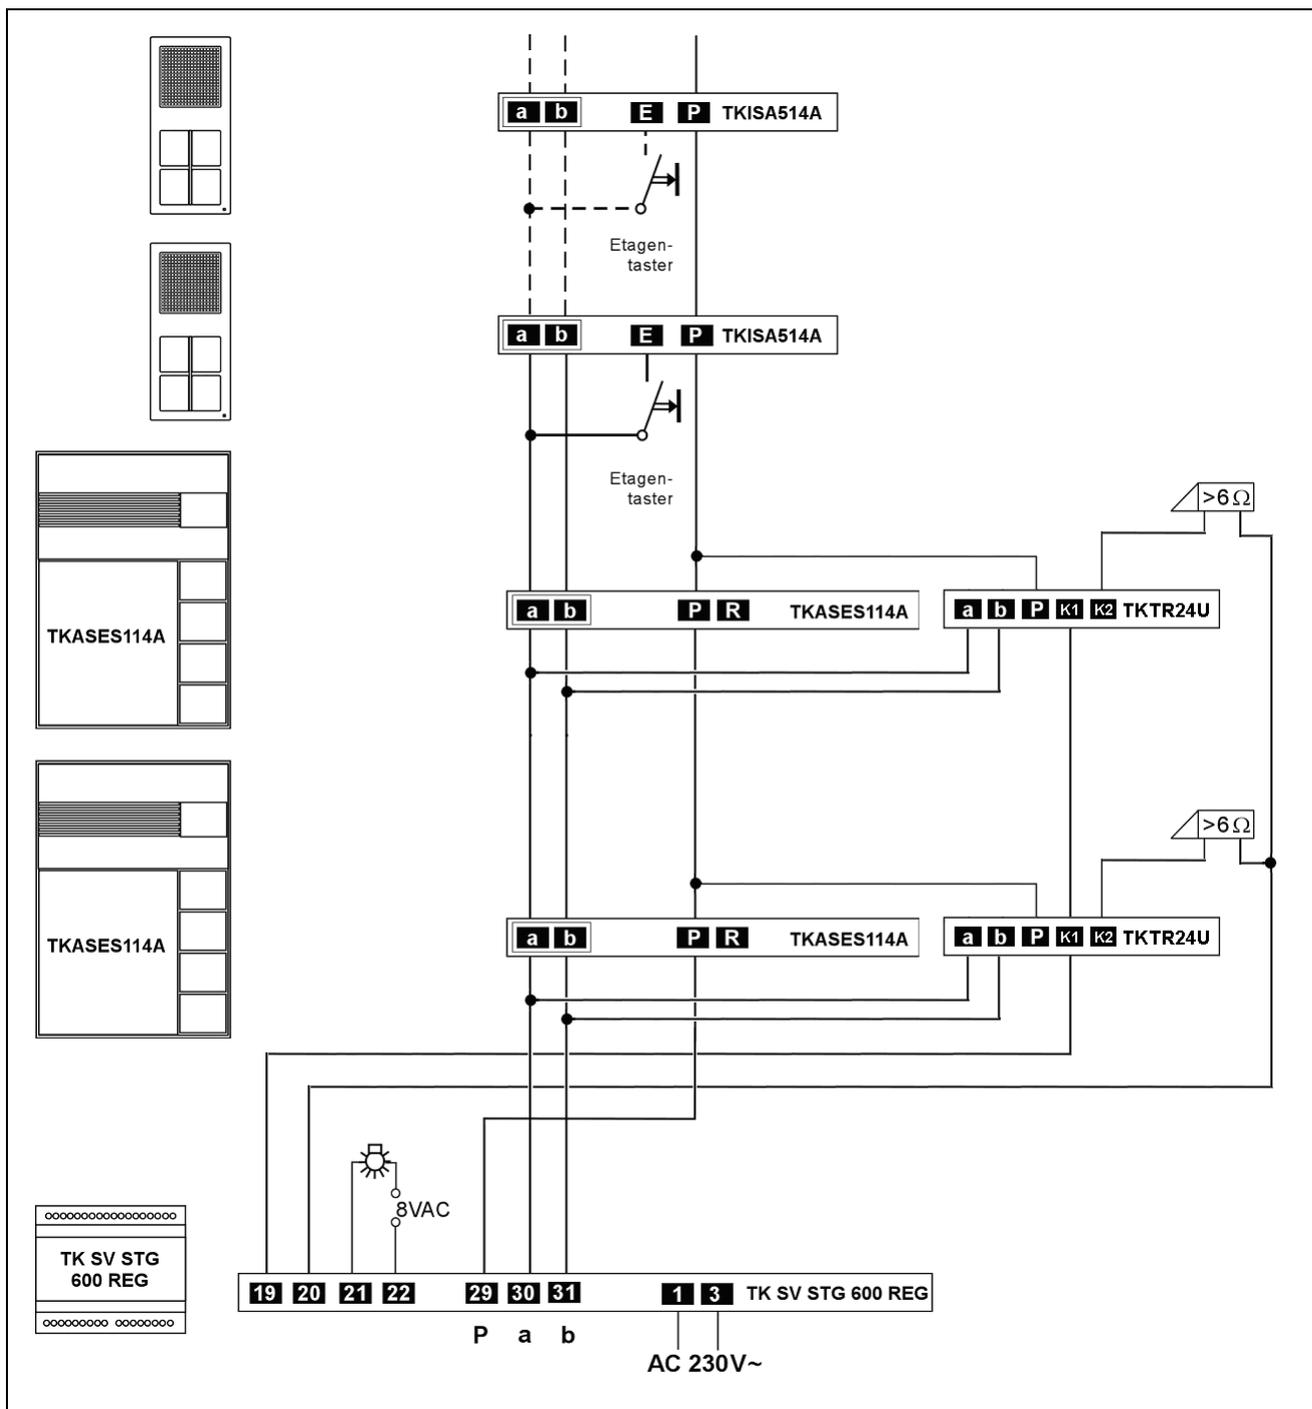

Optische Rufanzeige, Zusatzklingel

Der Schaltausgang wird mit einer optischen Rufanzeige oder einer Zusatzklingel verschaltet. Durch die Programmierung wird der Schaltvorgang dem Rufsignal zugeordnet.

Optische Rufanzeige:	
	<p>Das Relais auf den Ruf der Innenstation programmieren, siehe <i>Programmierung</i>.</p> <p>Die Schaltzeit nach Kundenwunsch einstellen, siehe <i>Programmierung</i>.</p> <p>Das Relais schaltet die optische Rufanzeige mit jedem Türruf, Internruf oder Etagenruf für die eingestellte Zeitdauer.</p>

Zusatzklingel:	
	<p>Das Relais auf den Ruf der Innenstation programmieren, siehe <i>Programmierung</i>.</p> <p>Die Schaltzeit nach Kundenwunsch einstellen, siehe <i>Programmierung</i>.</p> <p>Das Relais schaltet die Zusatzklingel mit jedem Türruf, Internruf oder Etagenruf für die eingestellte Zeitdauer.</p>

Auswertung von Steuerfunktionen

Der Schaltausgang wird mit durch eine Steuerfunktion gesteuert. Das Auslösen einer Steuerfunktion ist z.B. über die F-Taste der Innenstationen möglich.

Durch die Programmierung wird der Schaltvorgang der Steuerfunktion zugeordnet.

Programmierung

Das TK TR 24 U kann nur mit dem Servicegerät TK SERVICE mit folgenden Befehlen programmiert werden:

TK TR 24 U als Türöffner-Relais aktivieren (Reaktion bei Eingang eines Türöffnerprotokolls)	* 61 # Ser.-Nr. # AS #
Steuerfunktionen auswerten (Steuerfunktionen 0 ... 11)	* 62 # Ser.-Nr. # TelSNr # StF #
Relaisschaltzeit einstellen (Zeit: Wert zwischen 1 und 255; 1 s-Schritte. Wert 0 nicht zulässig!)	* 69 # Ser.-Nr. # Zeit #

Abkürzungen:

Ser.-Nr. = die Seriennummer des Türöffnerrelais

ParSNr. = die Seriennummer für das Gerät, zu dem das neu zu konfigurierende Relais zugeordnet werden soll.

AS = AS-Adresse der Außenstation (Wert 0 ... 63).

TelSNr. = die Seriennummer des Telefons, das die Steuerfunktion sendet (Video-Innenstation bei *63)

StF = Nummer der zu sendenden Steuerfunktion (0 ... 11)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	+ 24 V ± 8 %
Abmessung:	52 x 52 x 23 mm
Gewicht	25 g
Zuläss. Einsatz-Temperatur:	-20 °C ... 50 °C
Eingangsstrom (2-Draht):	I(a) = 0,9 mA,
Eingangsstrom (3-Draht):	I(a) = 0,4 mA, I(P) = 0,5 mA I(Pmax) = 12 mA
Schutzart:	IP10
Anschluss Schraubklemmen:	0,4 ... 0,8 mm
empfohlene Absetzlänge:	5 ... 6 mm

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

44532 Lünen

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51

Telefax: 0 23 55 . 80 61 89

E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (TKM)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 52

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

JUNG

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

www.jung.de

www.jung-katalog.de

www.tkm.jung.de

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Technische Änderungen vorbehalten.
PI_TKTR24U_2v1.doc
07/2009