



Binäreingang 9-fach

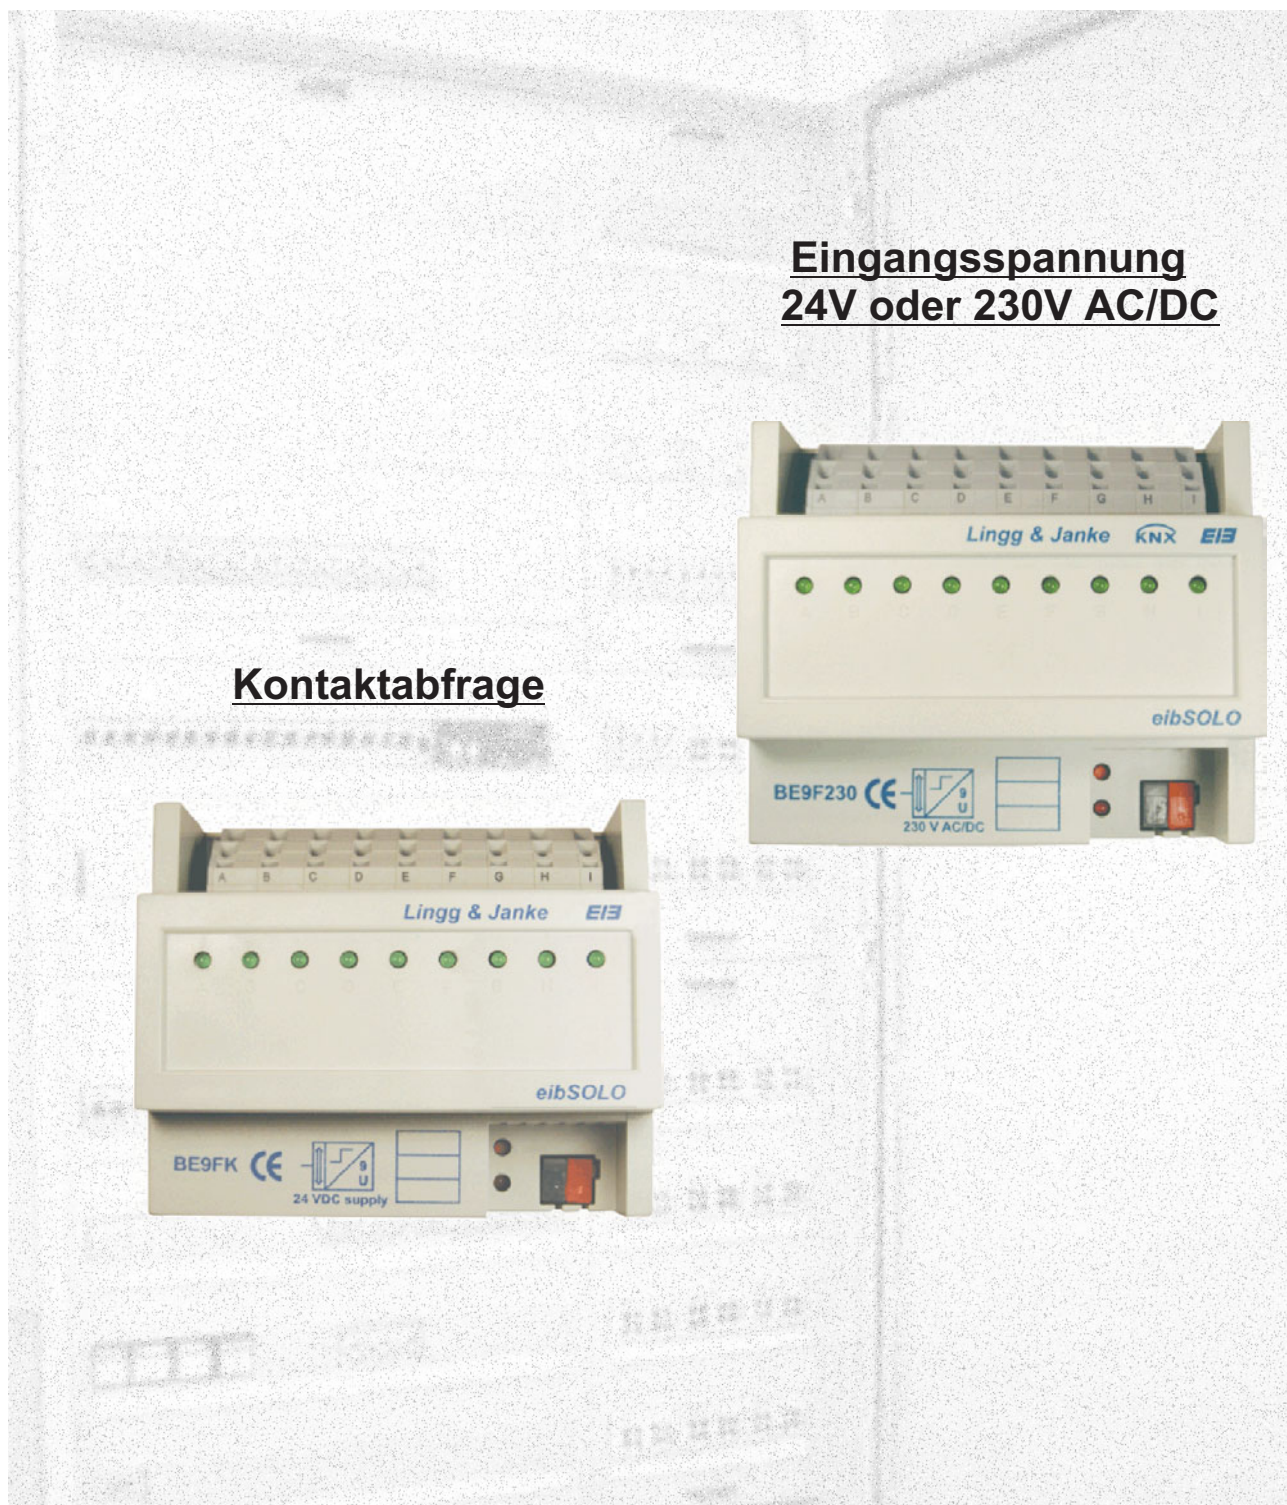

BE9F24 / BE9F230 / BE9FK

Der Binäreingang BE9F24 oder BE9F230 kann über 9 unabhängige Eingänge Bustelegramme erzeugen. Dabei kann die Signalspannung für jeden Eingang 24V (**BE9F24**) oder 230V (**BE9F230**) Gleich- / oder Wechselspannung betragen. Die erforderliche Abfragespannung liefert der **BE9FK** aus der Busspannung. Der Anschluß erfolgt über schraublose Federklemmen. Pro Kanal steht eine Anzeige-LED zur Verfügung, die den Signalzustand auch ohne Busspannung anzeigt. Eine umfangreiche Software ermöglicht es, jeden Kanal individuell zu parametrieren. Neben Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertfunktionen stehen auch Zähler bereit. In der Funktion Schalten können 2 unterschiedliche Telegramme erzeugt werden.

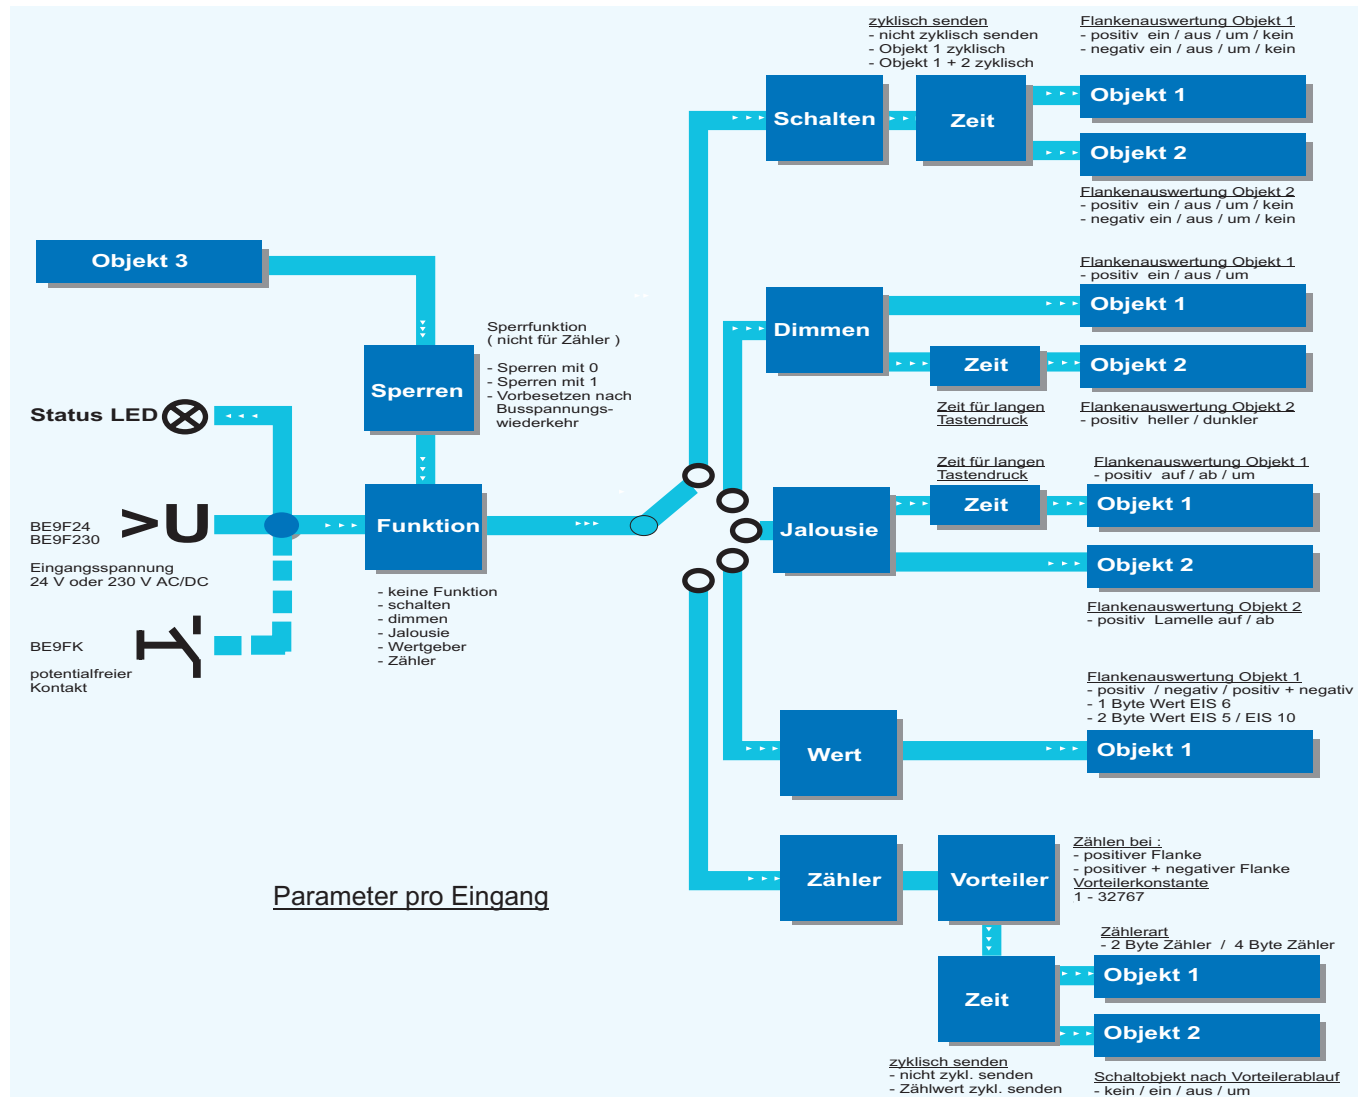

Technische Daten

Eingangsspannung (BE9F24)	8 - 48V AC/DC
Eingangsspannung (BE9F230)	170 - 250V AC/DC
Kontaktart (BE9FK)	potenzialfrei max. Leitungslänge 100m
Anzahl unabhängige Eingänge	9
Max. Anzahl Gruppenadressen	34
Max. Anzahl Zuordnungen	34 (dynamisch)

Gehäuse
Schutzart
Anzeigelemente
Busabschluß

REG Gerät 6 TE
IP 20
pro Eingang eine LED
über Busklemme