

# Swiss Garde Hokuspokus DA, 16 m, weiß

**25471**

**4** Jahre  
Garantie

Melder mit flachem Design, variablen Erfassungsbereich und externem Schalttereingang. Montage in Unterputzdose. Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiß

- Ideal für Standard Anwendungen mit hohen Ansprüchen an eine diskrete und moderne Installation (Decken-/Dosenneinbau)
- Superflaches Design, passt in diversen Profile von Lichtsystemen
- «Hokuspokus» Vergrösserung des Erfassungsbereichs von 8 auf 16 m
- Keine zusätzliche Leistungseinheit erforderlich dank Hochleistungsrelais



230 V	stand-alone	360 °	ø 8 m bei einer Höhe von 4 m	2 – 5 m	Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25471
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 8 m bei einer Höhe von 4 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 15 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25013	Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA, weiß
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß

## Abmessungen

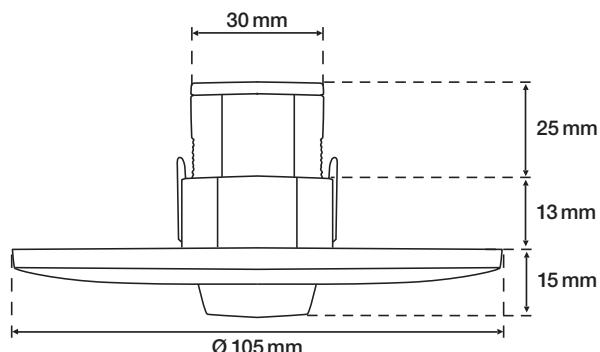

**niko**

## Anschlussplan

