



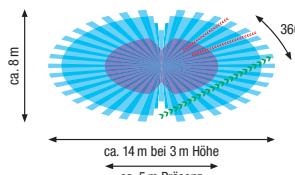

## REICHWEITE

Montagehöhe	Sitzende Personen Ø *	Gehende Personen Ø *	
		Länge	Breite
2 m	4 m	10 m	7 m
3 m	5 m	14 m	8 m
4 m	6 m	16 m	9 m
5 m	7 m	18 m	10 m

\* Maximalwerte, elliptisch

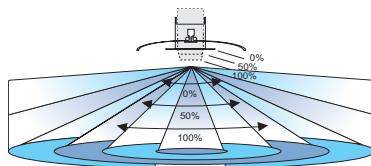

- » Optimale Reichweite  
Beim Durchschreiten mehrerer Zonen
- » Verminderte Reichweite  
Bei Bewegungen innerhalb einer Zone
- Präsenzzone (Arbeitsbereich)
- Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegungszone (Gehbereich)  
Reagiert auf grössere Gehbewegungen

# Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR

Ultraflacher Mini-KNX Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung, 3 Lichtkanäle

- Kleinster Decken-Einbaumelder
- Optimale Erfassungsbereich-Einstellung durch variable Linsenpositionierung

### Eigenschaften/Montage

Der Swissgarde Hokuspokus ist ein neuer Mini-KNX Präsenzmelder mit 2 Pyrodetektoren für Deckeneinbaumontage.


Die Linse lässt sich «Hokuspokus» nach aussen verschieben, sodass der elliptische Erfassungsbereich von 8 auf 14 m vergrössert wird. Diese Reichweite kann durch zusätzliche Slave Geräte erweitert werden.

Das Modell Hokuspokus DA ist für die Montage auf UP-Dosen geeignet. Der flachste KNX Präsenzmelder den es gibt besitzt eine zuschaltbare integrierte Konstantlichtregelung welche sich an die Bedürfnisse des Kunden anpassen lässt. Zwei Offset-Lichtgruppen können mit unterschiedlichen Lichtwerten angesteuert werden. Der unabhängige HLK Kanal steuert Heizung, Lüftung und Klima. Zusätzlich können durch eingangsverzögertes Einschalten Alarmsysteme realisiert werden.

### TECHNISCHE DATEN

2 Lichtkanäle c1 und c2 für Konstantlichtregelung KLR  
c2 als Offset zu c1 (-50% bis +50%)  
Orientierungslicht Ein/Aus, 10–50%, 2 Werte wählbar  
Konstantlichtregelung einstellbar über ETS oder Sollwert eindimmbar über KNX-Taster

Nennspannung: 24V DC (21–30V DC)  
Leistungsaufnahme: 0,3W  
Erfassungsbereich: 360° elliptisch  
Reichweite: ca. 5 m Präsenz, ca. 14 m Länge / 8 m Breite bei 3 m Höhe  
Montagehöhe: ca. 2–5 m  
P-IR-Sensoren: 2 Pyrodetektoren  
Empfindlichkeit: Einstellbar in 10 Stufen  
Schaltkriterien: Bewegung und Helligkeit  
Mischlichtmessung: 5–2000 lx  
Schutztart: IP20 Innenmontage, Klasse II, CE  
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C  
Masse: Ø 44x1–8 mm (Sichtmass)  
Deckenbohrung: Ø 37–40 mm  
Einbauteile: 43 mm

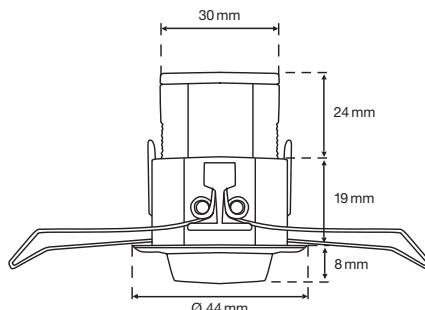

### Beschreibung

Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR

Farbe Art.-Nr.

weiss 25010

UP-Dosen-Kit DA

25013