

40425


Etapa de audio de potencia Audio power stage

- Su función en una instalación DOMOS2 es suministrar una potencia de audio de 30 W repartida en: 30 W en mono o 15 + 15 W en estéreo.
- También se conecta a cualquiera de los mandos DOMOS2 y estos a su vez a un BUS de 10 conductores de la línea general.
- Acabado: aluminio.
- Their job in a DOMOS2 installation is to supply 30 W of audio, divided as follows: 30 W mono or 15 + 15 W stereo.
- It is also connected to any of the DOMOS2 control units and these are in turn connected to a 10-wire BUS in the general line.
- Finish: aluminium.



ELEMENTOS

ELEMENTS

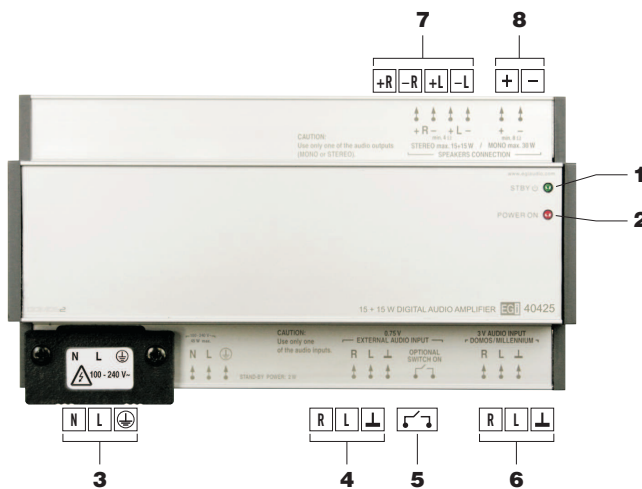

- 1 Led indicador de estado en reposo.
Standby led.
- 2 Led de encendido.
Power on led indicator.
- 3 Entrada tensión de red.
Mains input.
- 4 Entrada de audio externa.
External audio input.
- 5 Interruptor externo opcional.
Optional switch on.
- 6 Entrada de audio DOMOS/MILLENNIUM.
DOMOS/MILLENNIUM audio input.
- 7 Salida de altavoces estéreo.
Stereo speakers output.
- 8 Salida de altavoces mono.
Mono speakers output.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Datos técnicos	Technical data	40425
Tensión de entrada	Input voltage	100-240 V~; @50-60 Hz
Consumo	Consumption	2.5 VA (máx. 36 VA)
Potencia de sonido	Sound power	15 + 15 W (estéreo) o 30 W (mono) • 15 + 15 W (stereo); 30 W (mono)
Impedancia	Impedance	4 Ω (estéreo) o 8 Ω (mono) • 4 Ω (stereo) or 8 Ω (mono)
Alojamiento	Housing	Empotrable en caja EGi ref. V11F • EGi flush-mounting box of ref. V11F
Unidades de carril DIN	DIN rail modules	9
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	157.5 x 85.5 x 65

40425

Etapa de audio de potencia Audio power stage




ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM


Regleta enchufable de conexión ref. 40170.
Plug-in terminal block ref. 40170.

Línea general / General line.
Ref. 40180 / 40181.


Caja de derivación 100 x 100 mm.
Derivation box 100 x 100 mm.

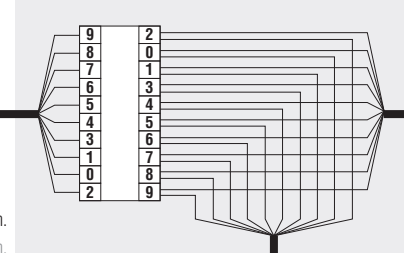


OPCIÓN 1 / OPTION 1 Instalación estéreo / Stereo installation Potencia total / Total power: 15 W(L) + 15 W(R)




OPCIÓN 2 / OPTION 2 Instalación mono / Mono installation Potencia total / Total power: 30 W



En caso de instalación en modo **MONO**, unir las entradas **L** y **R**.
For **MONO** mode installation, join **L** and **R** inputs.

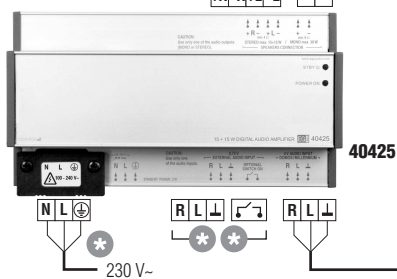

3 conductores ref. 40760.
3 conductors of ref. 40760.

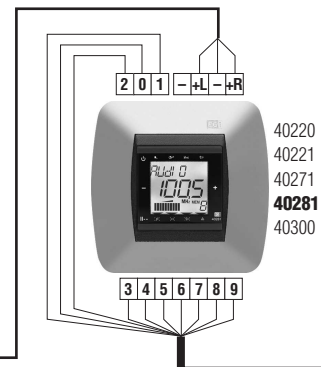

Ref. 40180 / 40181.



NOTA / NOTE:

Instalar un dispositivo de corte y protección entre la red y la fuente de alimentación.
Install a cut-off and protection device between the house current and the power supply.



NOTA / NOTE:

Entradas utilizadas para otras instalaciones.
Inputs used for other installations.