


EGi Mando carril DIN audio KNX DOMOS² Audio y Domótica

40290

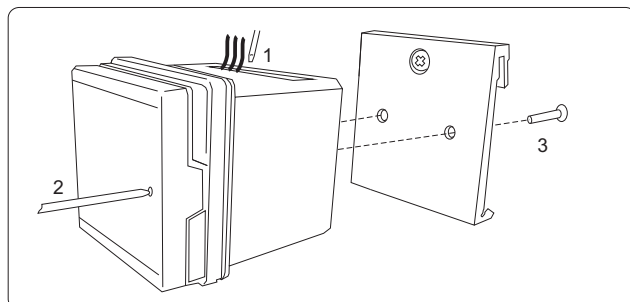

Mando de carril KNX 40290

El mando EGi **40290** está diseñado para proporcionar audio en instalaciones controladas por el interfaz KNX 40580.

Se instala oculto sobre carril DIN y no dispone de teclado. Su funcionamiento está siempre controlado a través de comandos que envía el módulo KNX 40580.

- Hasta 3 programas de audio estéreo
- Recepción de intercomunicación general

Permite (a través del módulo 40580)

- Control de encendido/apagado
- Control de fuente musical
- Control de volumen

Instalación y configuración

Para realizar esta configuración es necesario tener en la instalación al menos un mando con display (ref 40220, 40221, 40300 o 40291) o una central con display (40020, 40040 o 40060).

1. Realice las conexiones necesarias en los borneros de acuerdo con la instalación.

2. Una vez realizado el primer paso, realice el **SETUP** de la siguiente forma:

Iniciar el proceso de **SETUP** desde cualquiera de los mandos o centrales indicados (consultar manual). Una vez iniciado el **SETUP**, se debe realizar una pulsación de al menos dos segundos con un destornillador fino o similar en el pulsador de **SETUP** del mando. Se le asignará el siguiente número de zona libre en la instalación.



-Si se realiza el **RESET** de la instalación desde algún mando o alguna central con display, el número de zona asignado al mando se borrará también.

-Para controlar el mando desde el módulo 40580 se debe realizar la configuración según se indica en el manual de este módulo.

3. Una vez realizado el **SETUP**, compruebe el correcto funcionamiento de los programas de audio y de la recepción de la intercomunicación si procede y fije el adaptador de carril DIN mediante los tornillos proporcionados.

EGi Mando carril DIN audio KNX DOMOS² Audio y Domótica

40290

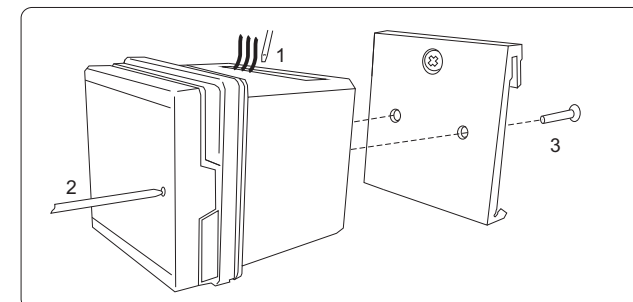

Mando de carril KNX 40290

El mando EGi **40290** está diseñado para proporcionar audio en instalaciones controladas por el interfaz KNX 40580.

Se instala oculto sobre carril DIN y no dispone de teclado. Su funcionamiento está siempre controlado a través de comandos que envía el módulo KNX 40580.

- Hasta 3 programas de audio estéreo
- Recepción de intercomunicación general

Permite (a través del módulo 40580)

- Control de encendido/apagado
- Control de fuente musical
- Control de volumen

Instalación y configuración

Para realizar esta configuración es necesario tener en la instalación al menos un mando con display (ref 40220, 40221, 40300 o 40291) o una central con display (40020, 40040 o 40060).

1. Realice las conexiones necesarias en los borneros de acuerdo con la instalación.

2. Una vez realizado el primer paso, realice el **SETUP** de la siguiente forma:

Iniciar el proceso de **SETUP** desde cualquiera de los mandos o centrales indicados (consultar manual). Una vez iniciado el **SETUP**, se debe realizar una pulsación de al menos dos segundos con un destornillador fino o similar en el pulsador de **SETUP** del mando. Se le asignará el siguiente número de zona libre en la instalación.


-Si se realiza el **RESET** de la instalación desde algún mando o alguna central con display, el número de zona asignado al mando se borrará también.

-Para controlar el mando desde el módulo 40580 se debe realizar la configuración según se indica en el manual de este módulo.

3. Una vez realizado el **SETUP**, compruebe el correcto funcionamiento de los programas de audio y de la recepción de la intercomunicación si procede y fije el adaptador de carril DIN mediante los tornillos proporcionados.

2 mandos de control de sonido con instalación estéreo

Stereo installation with 2 control units

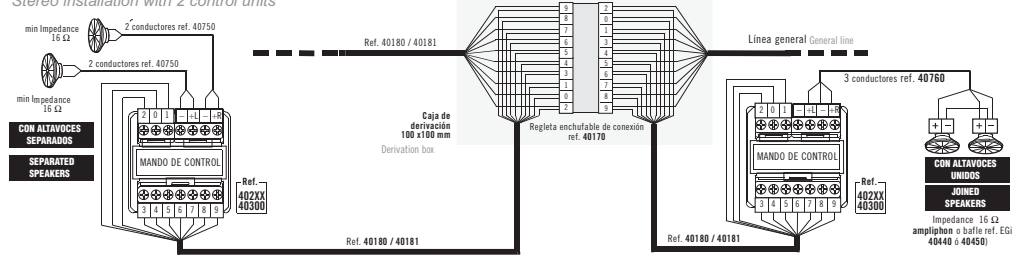

Especificaciones

REFERENCIA	CAJA EMPOTRABLE	DIMENSIONES	CORRIENTE	POTENCIA AUDIO	BUS	SALIDAS
REFERENCE	FLUSH MOUNTED BOX	DIMENSIONS	CURRENT	AUDIO POWER	BUS	OUTPUTS
40290	60 mm	71x71x49 mm	170mA	1W+1W	10 wires	2




Cod. 007206

Visite www.egiaudio.com para encontrar información más detallada sobre el producto

Please, visit www.egiaudio.com for detailed information about the product

2 mandos de control de sonido con instalación estéreo

Stereo installation with 2 control units

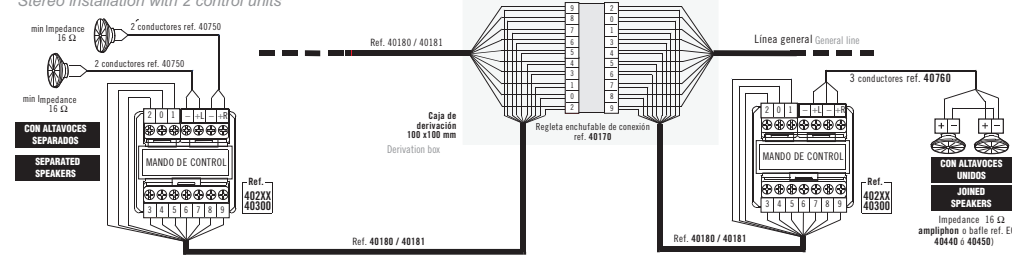

Especificaciones

REFERENCIA	CAJA EMPOTRABLE	DIMENSIONES	CORRIENTE	POTENCIA AUDIO	BUS	SALIDAS
REFERENCE	FLUSH MOUNTED BOX	DIMENSIONS	CURRENT	AUDIO POWER	BUS	OUTPUTS
40290	60 mm	71x71x49 mm	170mA	1W+1W	10 wires	2




Cod. 007206

Visite www.egiaudio.com para encontrar información más detallada sobre el producto

Please, visit www.egiaudio.com for detailed information about the product

EGi KNX control unit for DIN rail DOMOS² Audio y Domótica

40290

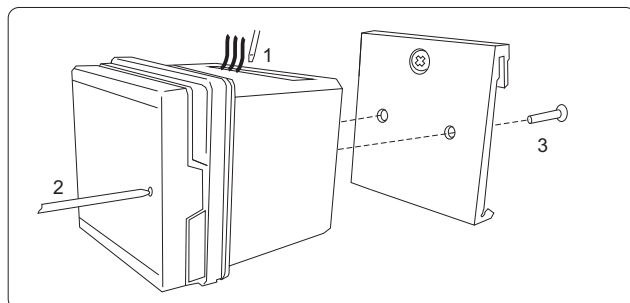

DIN rail KNX control unit 40290

EGi **40290** control unit has been designed to provide audio in KNX **40580** controlled installations.

It can be installed using a DIN rail to keep it hidden and it is keypad less. Its functionality is controlled using the commands sent by EGi KNX **40580** module.

- Up to 3 stereo audio programs.
- General intercommunication reception.

It allows (using module EGi KNX **40580**)

- ON/OFF control.
- Audio source control.
- Volume control.

Installation and configuration

To configure the unit, at least one display control unit (ref **40220**, **40221**, **40300** or **40291**) or a **40020**, **40040** or **40060** central unit must be present in the installation.

1. Connect the control unit to the installation.


2. Once the connection is finished, start the **SETUP** process as follows:

Start the **SETUP** process from any control unit or central unit (refer to your module user manual). Once the **SETUP** operation is started, press the **SETUP** button in the **40291** module for at least 2 seconds using a thin screwdriver. The next available zone number will be assigned.

-If an installation **RESET** is made from any control unit or central unit, the zone number will be deleted.

-To manage the control unit from the module **40580** the configuration must be done as indicated in the module's user manual.

3. Once the **SETUP** has been done, check that the audio programs work correctly and intercommunication reception is correct and fix the adaptor to the DIN rail using the provided screws.

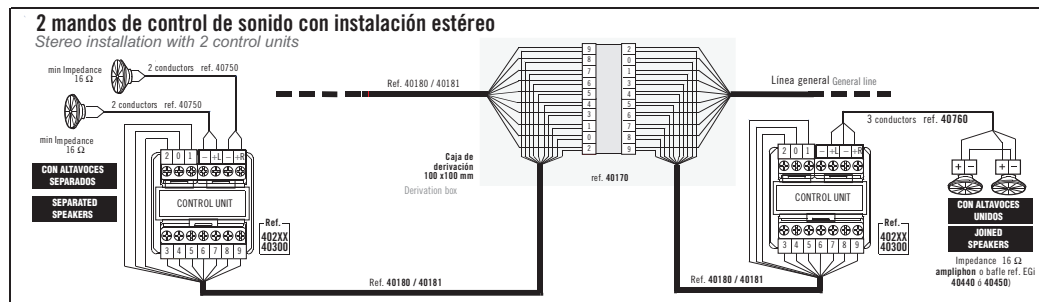

Specifications

REFERENCIA	CAJA EMPOTRABLE	DIMENSIONES	CORRIENTE	POTENCIA AUDIO	BUS	SALIDAS
REFERENCE	FLUSH MOUNTED BOX	DIMENSIONS	CURRENT	AUDIO POWER	BUS	OUTPUTS
40290	60 mm	71x71x49 mm	170mA	1W+1W	10 wires	2





Cod. 007206

Visite www.egiaudio.com para encontrar información más detallada sobre el producto

Please, visit www.egiaudio.com for detailed information about the product

EGi KNX control unit for DIN rail DOMOS² Audio y Domótica

40290

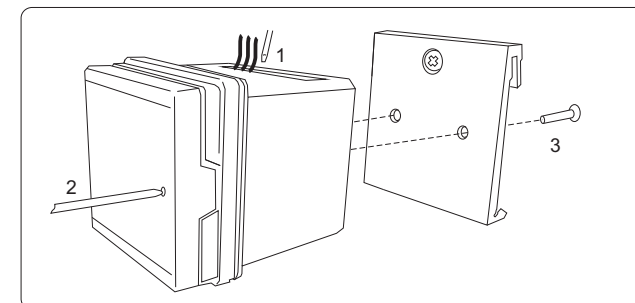

DIN rail KNX control unit 40290

EGi **40290** control unit has been designed to provide audio in KNX **40580** controlled installations.

It can be installed using a DIN rail to keep it hidden and it is keypad less. Its functionality is controlled using the commands sent by EGi KNX **40580** module.

- Up to 3 stereo audio programs.
- General intercommunication reception.

It allows (using module EGi KNX **40580**)

- ON/OFF control.
- Audio source control.
- Volume control.

Installation and configuration

To configure the unit, at least one display control unit (ref **40220**, **40221**, **40300** or **40291**) or a **40020**, **40040** or **40060** central unit must be present in the installation.

1. Connect the control unit to the installation.


2. Once the connection is finished, start the **SETUP** process as follows:

Start the **SETUP** process from any control unit or central unit (refer to your module user manual). Once the **SETUP** operation is started, press the **SETUP** button in the **40291** module for at least 2 seconds using a thin screwdriver. The next available zone number will be assigned.

-If an installation **RESET** is made from any control unit or central unit, the zone number will be deleted.

-To manage the control unit from the module **40580** the configuration must be done as indicated in the module's user manual.

3. Once the **SETUP** has been done, check that the audio programs work correctly and intercommunication reception is correct and fix the adaptor to the DIN rail using the provided screws.

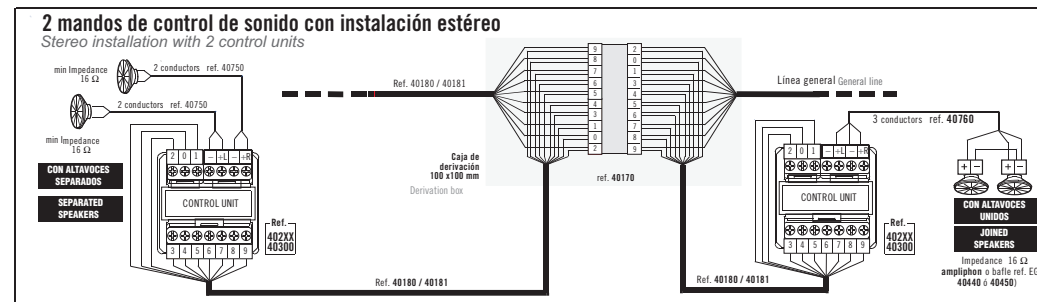

Specifications

REFERENCIA	CAJA EMPOTRABLE	DIMENSIONES	CORRIENTE	POTENCIA AUDIO	BUS	SALIDAS
REFERENCE	FLUSH MOUNTED BOX	DIMENSIONS	CURRENT	AUDIO POWER	BUS	OUTPUTS
40290	60 mm	71x71x49 mm	170mA	1W+1W	10 wires	2



Cod. 007206

Visite www.egiaudio.com para encontrar información más detallada sobre el producto

Please, visit www.egiaudio.com for detailed information about the product