

Fuente de alimentación / Power supply

ref. **40740**


Fuente de alimentación conmutada multitensión 15 Vdc; 52 W Multi-voltage switched power supply input 15 Vdc; 52 W

- Fuente de alimentación multitensión con salida constante de 15 Vdc; 52 W.
- Entrada alimentación multitensión 110/240 V~.
- Salida de corriente continua a 15 Vdc estabilizada.
- Compatible con las series DOMOS, DOMOS2, PLAY&SOUND, MILLENNIUM y SECURA PRIMMA.
- Alta eficacia de consumo y baja transmisión de calor, en un tamaño reducido.
- Protección contra corto-circuitos o temperatura mediante señalización en led rojo.
- 6 UP para colocación en carril DIN.
- Acabado: aluminio.
- Multi-voltage power supply with constant output of 15 Vdc; 52 W.
- Multi-voltage power supply input 110/240 V~.
- DC output at 15 Vdc stabilized.
- Compatible with DOMOS, DOMOS2, PLAY&SOUND, MILLENNIUM and SECURA PRIMMA series.
- High consumption efficiency and low heat transmission, in a small size.
- Protection against short circuits or temperature by red LED signaling.
- 6 UP for DIN rail installation.
- Finish: aluminium.



ELEMENTOS

ELEMENTS

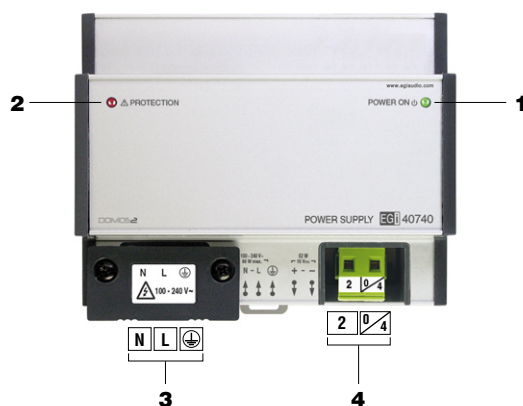

- 1 Led de encendido.
Power on led indicator.
- 2 Led de protección activa.
Active protection led.
- 3 Entrada tensión de red alterna.
Mains AC current input.
- 4 Salida tensión continua 15 Vdc.
15 Vdc output.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data	40740
Tensión de alimentación	Power supply	100 ~ 240 V~; 50/60 Hz
Consumo máximo	Max. power consumption	66 W
Potencia de salida	Output power	52 W
Tensión de salida	Output voltage	15 Vdc
Protección por exceso de temperatura, sobrecargas y cortocircuitos	Protection due to excess temperature, overloads and short circuits	A través de protección mediante señalización de led rojo (Δ PROTECTION) Through protection by red led signaling (Δ PROTECTION)
Tipo	Type	Conmutada / Switched
Alojamiento	Housing	En carril DIN o empotrable en caja EGi ref. V11F + embellecedor ref. 40810 DIN rail or recessed in EGi box ref. V11F + trim ref. 40810
Unidades de carril DIN	DIN rail modules	6
Peso (Kg.)	Weight (Kg)	0.36
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	105 x 85.5 x 65

Fuente de alimentación / Power supply

ref. **40740**


Fuente de alimentación conmutada multitensión 15 Vdc; 52 W
Multi-voltage switched power supply input 15 Vdc; 52 W



EJEMPLO TIPO DE CONEXIÓN

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION

Regleta enchufable de conexión ref. 40170.
Plug-in terminal block ref. 40170.

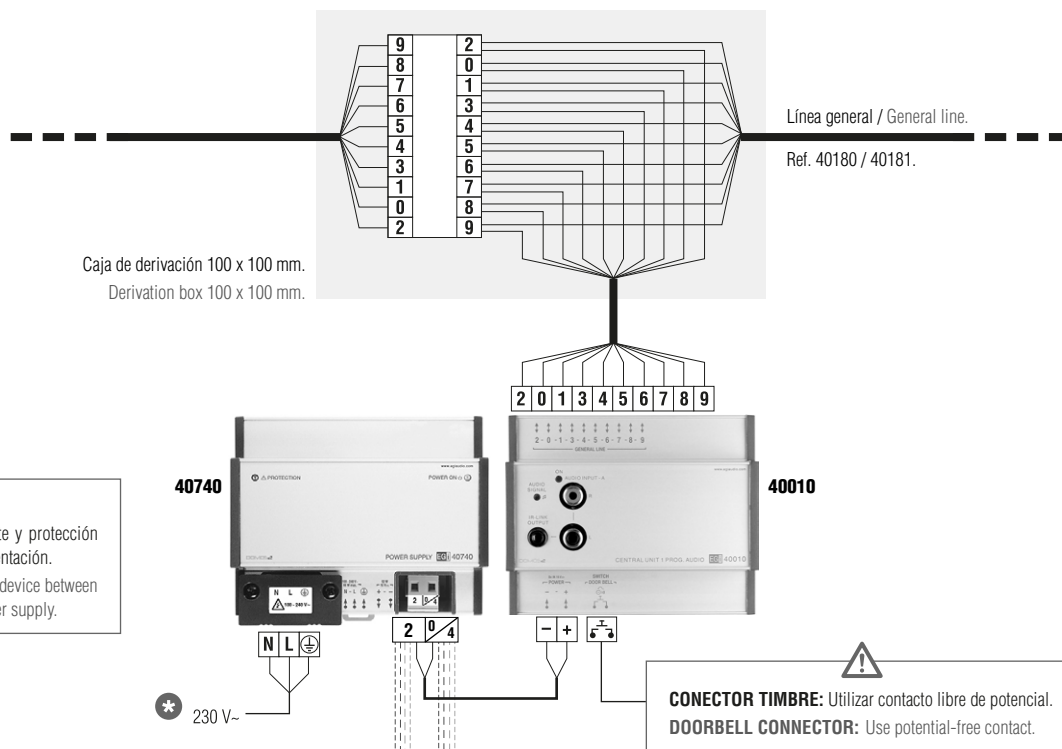

CONEXIÓN CON MÓDULOS DE OTRAS SERIES
CONNECTING WITH OTHER MODULES SERIES

DOMOS

Cualquier mando o interfaz.
Any command or interface.

2
45

SECURA primma

5804 - Regenerador de señales del BUS.
5804 - Regenerator BUS signals.

2
4

DOMOS2

Cualquier mando o interfaz central.
Any command or central interface.

2
0

MILLENNIUM

Equipos de la serie.
Series modules.

2
4

ENTRADA:

Conectar la línea de alimentación con toma de tierra en los bornes indicados, respetando sobre todo la posición del cable de tierra.

SALIDA:

Distinguir mediante colores o continuidad los cables + y - del conector de salida y respetar el código para la conexión de la fuente a la central o minicentral.

INPUT:

Connect the power supply line to the ground connection on the indicated terminals, observing mainly the ground wire position.

OUTPUT:

Use colours or continuity to distinguish + and - cables from the output connector and observe the code to connect the power supply to the central unit.