

TRANSMISOR RECEPTOR GSMS / SMS JND-GSMART

Características

- Transmisor de alarmas por SMS y llamada telefónica.
- 2 Entradas configurables NA, NC, EOL
- 1 Salida vinculado a la entrada de alarmas
- 1 Salida gobernable por SMS
- Conectores para altavoz y micrófono que nos permite establecer llamada de audio bidireccional.
- Entradas de alarma temporizables
- Sistema de armado y desarmado para operativa tipo alarma
- Batería de litio incluida hasta 24 horas de soporte.



Aplicaciones

- Encendido de calefacciones, aire acondicionados, motores.
- Monitorización de niveles, máquinas, etc.,
- Sistema de alarma para coches, barcos, maquinaria pesada.
- Control de válvulas, salas de maquinaria, bombas.
- Activación de un segundo G-Smart a partir de un G-Smart que envía las órdenes.

Datos Técnicos

MODELO	JND-GSMART
ENTRADAS	2 Entradas de alarma NC, NA, EOL
SALIDA DE RELE VINCULADA	1 Salida de Relé. Max 240 VAC 3A. Vinculada a las entradas de alarma. Configurable
SALIDA DE RELE POR SMS	1 Salida de Relé. Max 240 VAC 3A. Activable y desactivable por SMS
SALIDA DE ALIMENTACION	1 Salida de alimentación para detectores. Max. 12 VDC 1A
ALIMENTACION	12 VDC 2A. Alimentador incluido
TEMP. OPERATIVA	-10°C ~ +60°C RH90% Max
GSM	Módulo GSM de 850/900/1800/1900Mhz
PROTOCOLO	GSM PHASE 2/2+
BATERIA	Batería recargable incluida. 3,7V 1.200mAh
PESO	600 gramos




APLICACIONES

ROBO



ENCENDIDO REMOTO

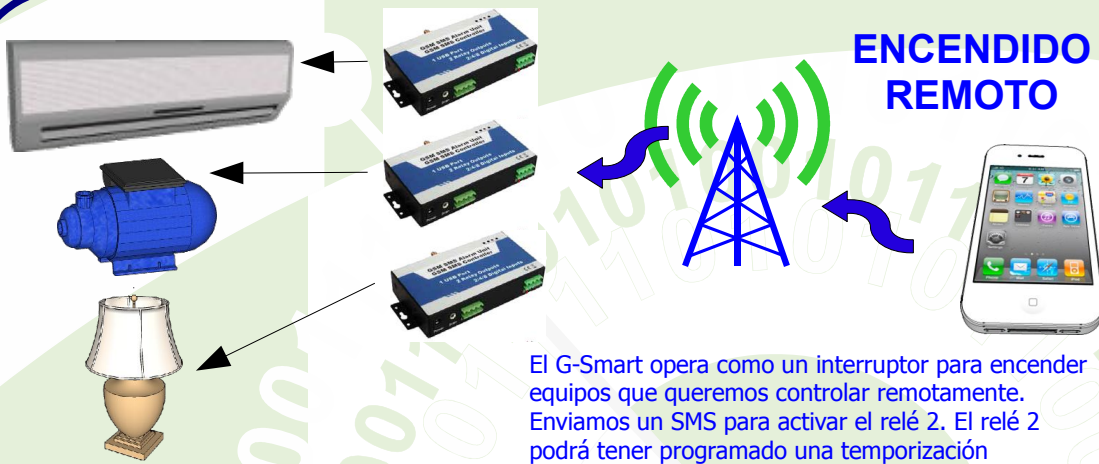

ACTIVACION REMOTA AUTOMATICA

