


Ficha técnica del producto

Sensor giratorio

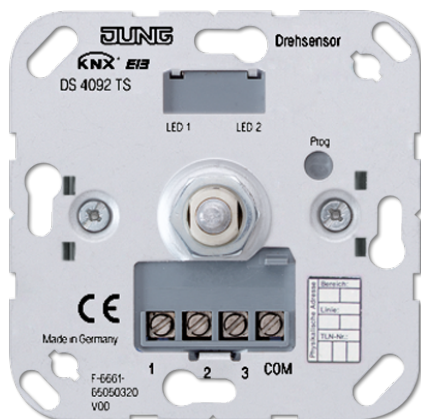

Número de referencia

DS 4092 TS

Sensor giratorio KNX

con acoplador de bus integrado

con entrada binaria 3 fases

con botón pulsador y señal acústica

Función: accionamiento, regulación, control de persianas, envío de valores, auxiliar de escenas

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

Características del producto

- Medio KNX: TP 256
- Manejo mediante giro o presión del botón de ajuste
- Interfaz integrada de botón: tres entradas binarias para contactos libres de potencial
- Funciones para botón de ajuste e interfaz de botón: conectar, regulación de luz, control de persianas, transmisor de valores, llamada de escenas, etc.
- Dos LEDs de estado rojos
- Emisor acústico de señales, p. ej. para aviso de estado, accionamiento o alarma, señal acústica de timbre o advertencia
- Función de alarma, opcional con confirmación mediante accionamiento
- Función de confort para regulación de luz y ajuste de valor: preselección de la amplitud de paso mediante giro rápido
- Modo de ahorro de energía
- Funciones del bloqueo separadas para botón de ajuste e interfaz de botón

Placas:

Serie AS / A: ref. A 1540 KO5 ..

Serie CD: ref. CD 1540 KO5 ..

Serie LS: ref. .. 1940 KO5 ..