


Ficha técnica del producto

Actuador de conmutación 1 fase

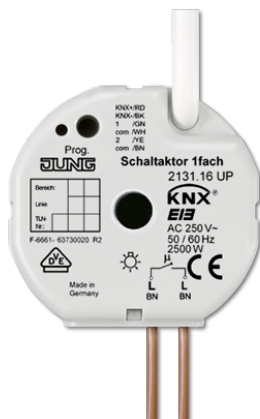

Número de referencia

2131.16 UP

Actuador de conmutación KNX empotrable 1 fase, 16 A con entrada auxiliar

1 contacto normalmente abierto, 2 entradas binarias

Familia: salidas

Producto: binaria, 1 fase

Uso conforme a lo previsto

- Conexión de consumidores eléctricos para una tensión de alimentación de AC 230 V
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073
- Conexión con los bornes de conexión suministrado

Características del producto

- Dos entradas binarias para contactos sin potencial, utilizables como entradas de mecanismos auxiliares para el manejo local
- Modo contacto de apertura o de cierre
- Función de respuesta
- Función adicional: función de enlace, de conducción forzada o función temporizada
- Funciones temporizadas: retardo de conexión y desconexión, interruptor de luz de escalera
- Alimentación a través de bus; no es necesaria ninguna tensión de alimentación adicional

Datos técnicos

Salida

Número:	1
Tipo de mecanismo:	normalmente abierto, contacto de relé a libre potencial (contacto μ)
Tensión de conmutación máx.:	AC 230 V ~
Corriente de conmutación máx.:	16 A bei 230 V AC

Capacidad de ruptura

Lámparas incandescentes:	2200 W
Lámparas halógenas de 230 V:	2200 W
Carga capacitiva:	AC 230 V, 10 A, máx. 105 μ F
Transformadores inductivos:	1000 VA
Transformadores electrónicos:	1000 W

Conexiones

Línea de carga:	L y L', color marrón, 1,5 mm ² , longitud aprox. 20 cm
Línea de mando y bus:	KNX + rojo KNX - negro Entrada binaria 1 verde GND blanco Entrada binaria 2 amarillo GND marrón Longitud aprox. 33 cm hasta máx. 5 m más largo

Conexión de extensión:

Asignación ajustable mediante software:

- a) pulsador o interruptor
- b) funcionalidad como entrada binaria libre potencial

Dimensiones (Ø x H):

53 x 28 mm (mit Baldachin-Öffnung)

Marca de verificación:

VDE

