


Logikbaustein, modular

TK016

Funktionseigenschaften


Der Logikbaustein dient zur Realisierung einfacher logischer Verknüpfungen von Zuständen im Bussystem. Mit verschiedenen Applikationen ist es möglich, bis zu 8 Gruppenadressen UND/ODER zu verknüpfen oder bis zu 4 Inverter zu realisieren. Das Gerät kann damit z. B. zur bedingungsabhängigen Licht- und Heizungssteuerung über den EIB eingesetzt werden.

Aussehen des Produktes

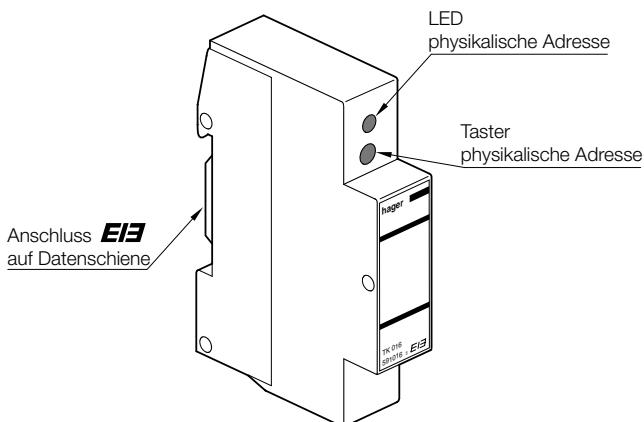

Technische Eigenschaften

• Maße

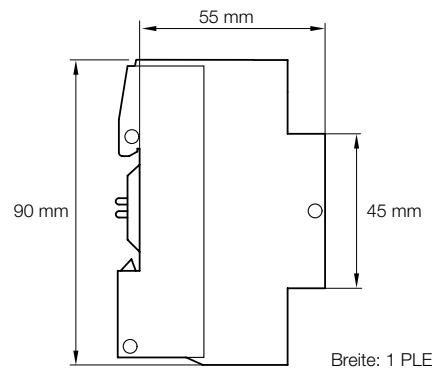

• Spannungsversorgung

- Produkt durch den Bus versorgt

• Umgebung:

- Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Schutzart: IP20

• Anschlüsse

- Busverbindung durch Kontakt zur Datenschiene