

Bemerkungen zur Hardware:


- Die Relais eines Gerätes schalten nie gleichzeitig, sondern immer zeitversetzt zueinander. Bei hoher Schaltfrequenz wird dieser Abstand zeitlich immer länger.
- Eine Verstellung der Relais durch die Schiebeschalter wird durch die Software nicht erkannt! Ein über den Bus gesperrter Ausgang kann somit dennoch per Hand verstellt werden.
- Es können verschiedene Außenleiter angeschlossen werden. Eine Kontaktbelegung von 230 V AC und SELV an den verschiedenen Ausgängen ist nicht zulässig!

Software-Beschreibung				
Applikationsbeschreibung: 1. Schalten RM, VK, ZF 206001				
Lauffähig ab Maskenversion: 1.1				
Anzahl der Adressen (max):	32	dynamische Tabellenverwaltung	Ja	Nein
Anzahl der Zuordnungen (max):	32	maximale Tabellenlänge	64	
Kommunikationsobjekte:	20			
Objekt	Name	Funktion	Typ	Flag
0	Schalten	Ausgang 1	1 Bit	K, S
1	Schalten	Ausgang 2	1 Bit	K, S
2	Schalten	Ausgang 3	1 Bit	K, S
3	Schalten	Ausgang 4	1 Bit	K, S
4	Schalten	Ausgang 5	1 Bit	K, S
5	Schalten	Ausgang 6	1 Bit	K, S
6	Schalten	Ausgang 7	1 Bit	K, S
7	Schalten	Ausgang 8	1 Bit	K, S
Ausgänge 1-4 der Zusatzfunktion „Verknüpfungsobjekt“ zugeordnet:				
8	Verknüpfung	Ausgang 1*	1 Bit	K, S
9	Verknüpfung	Ausgang 2*	1 Bit	K, S
10	Verknüpfung	Ausgang 3*	1 Bit	K, S
11	Verknüpfung	Ausgang 4*	1 Bit	K, S
Ausgänge 1-4 der Zusatzfunktion „Sperrobjekt“ zugeordnet:				
8	Sperrung	Ausgang 1*	1 Bit	K, S
9	Sperrung	Ausgang 2*	1 Bit	K, S
10	Sperrung	Ausgang 3*	1 Bit	K, S
11	Sperrung	Ausgang 4*	1 Bit	K, S
Ausgänge 1-4 der Zusatzfunktion „Zwangsstellungsobjekt“ zugeordnet:				
8	Zwangsstellung	Ausgang 1*	2 Bit	K, S
9	Zwangsstellung	Ausgang 2*	2 Bit	K, S
10	Zwangsstellung	Ausgang 3*	2 Bit	K, S
11	Zwangsstellung	Ausgang 4*	2 Bit	K, S
Rückmeldeobjekte:				
12	Rückmeldung	Ausgang 1	1 Bit	K, Ü
13	Rückmeldung	Ausgang 2	1 Bit	K, Ü
14	Rückmeldung	Ausgang 3	1 Bit	K, Ü
15	Rückmeldung	Ausgang 4	1 Bit	K, Ü
16	Rückmeldung	Ausgang 5	1 Bit	K, Ü
17	Rückmeldung	Ausgang 6	1 Bit	K, Ü
18	Rückmeldung	Ausgang 7	1 Bit	K, Ü
19	Rückmeldung	Ausgang 8	1 Bit	K, Ü
* Die Objekte 8 – 11 können beliebigen Ausgängen zugeordnet werden. Es ist darauf zu achten, dass jedem Ausgang nur eine Zusatzfunktion zugeordnet wird!				
Objektbeschreibung (dynamische Objektstruktur)				
• Objekt 0-7	Schalten:	1 Bit Objekt zum Schalten einer Last		
• Objekt 8-11	Verknüpfung:	1 Bit Objekt zur logischen Verknüpfung (z. B. UND / ODER)		
• Objekt 8-11	Sperrung:	1 Bit Objekt zum Sperren des entsprechenden Ausgangs		
• Objekt 8-11	Zwangsstellung:	2 Bit Objekt zur Zwangsstellung (Priorität) der Schaltkanäle		
• Objekt 12-19	Rückmeldung:	1 Bit Objekt zum Aussenden der Schaltzustände. Eine Verstellung der Relais durch die Schiebeschalter für die Ausgänge 1 - 4 wird nicht erkannt!		


Funktionsumfang

- Unabhängiges Schalten der 8 Kanäle
- Bei den Ausgängen 1 – 4 ist eine Handbetätigung möglich
- Ausgänge als Schließer oder Öffner parametrierbar
- Voreinstellung bei Busspannungsausfall bzw. -wiederkehr einstellbar
- 4 einstellbare Ausgänge mit 3 Objekten möglich: Schalten, Rückmeldung und Zusatzfunktion
- 4 weitere Ausgänge mit 2 Objekten möglich: Schalten, Rückmeldung
- einstellbare Zusatzfunktionen: - Verknüpfungsfunktion mit 3 logischen Parametern
 - Sperrfunktion mit einstellbarem Sperrverhalten der Relais
 - Zwangsstellungsfunktion zur Prioritätenvergabe eintreffender Schalttelegramme
- Rückmeldeobjekt invertierbar
- Einschalt- und / oder Ausschaltverzögerung oder Zeitschaltfunktion für jeden Kanal getrennt einstellbar


Funktionsschaltbild (z.B. Ausgang 1 ohne Zusatzfunktion)

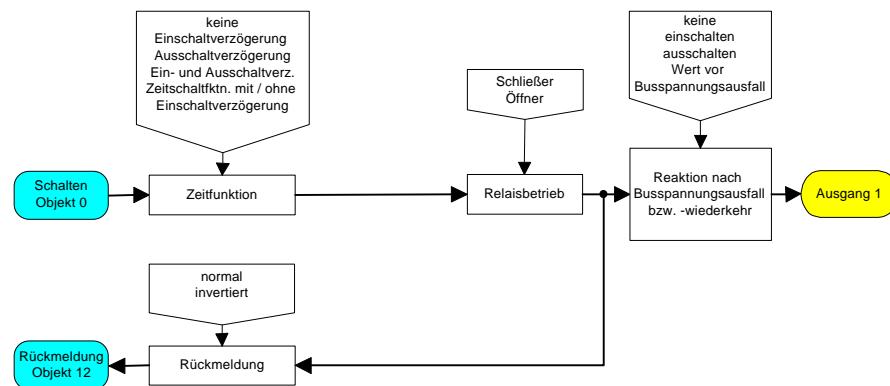


Funktionsschaltbild (z.B. Ausgang 1 mit der Zusatzfunktion „Verknüpfungsobjekt“)

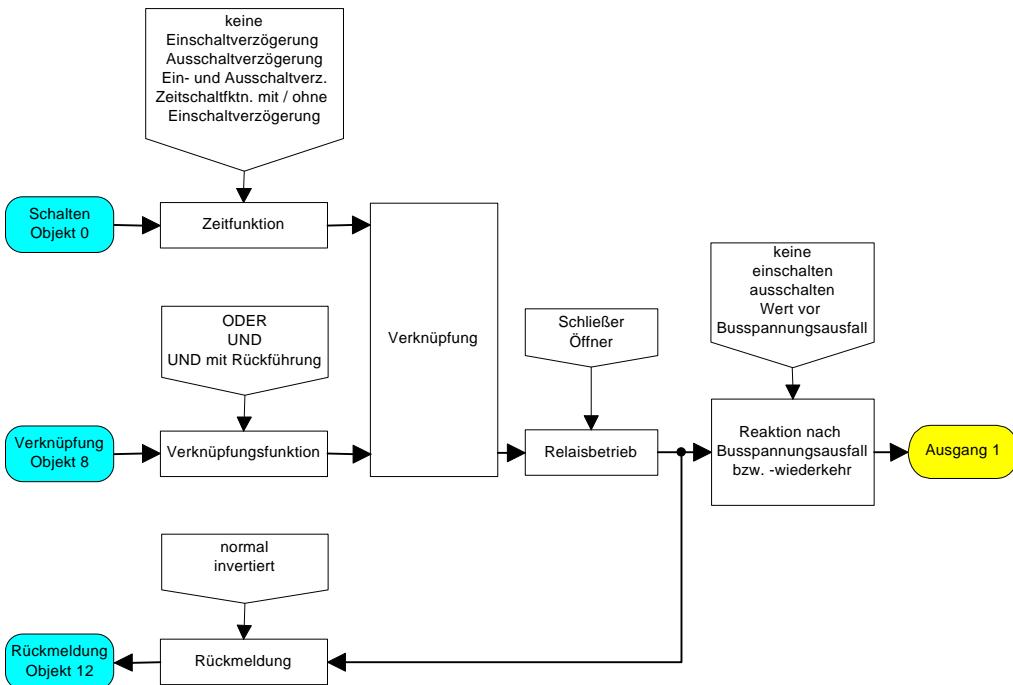

Funktionsschaltbild (z.B. Ausgang 1 mit der Zusatzfunktion „Sperrobject“)

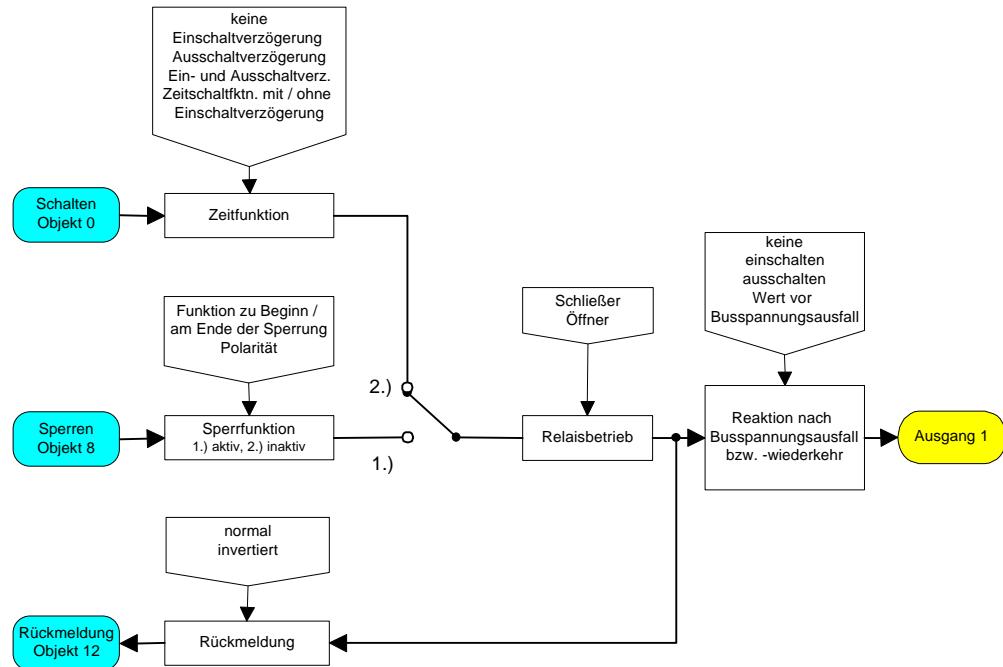

Funktionsschaltbild (z.B. Ausgang 1 mit der Zusatzfunktion „Zwangstellungsobjekt“)

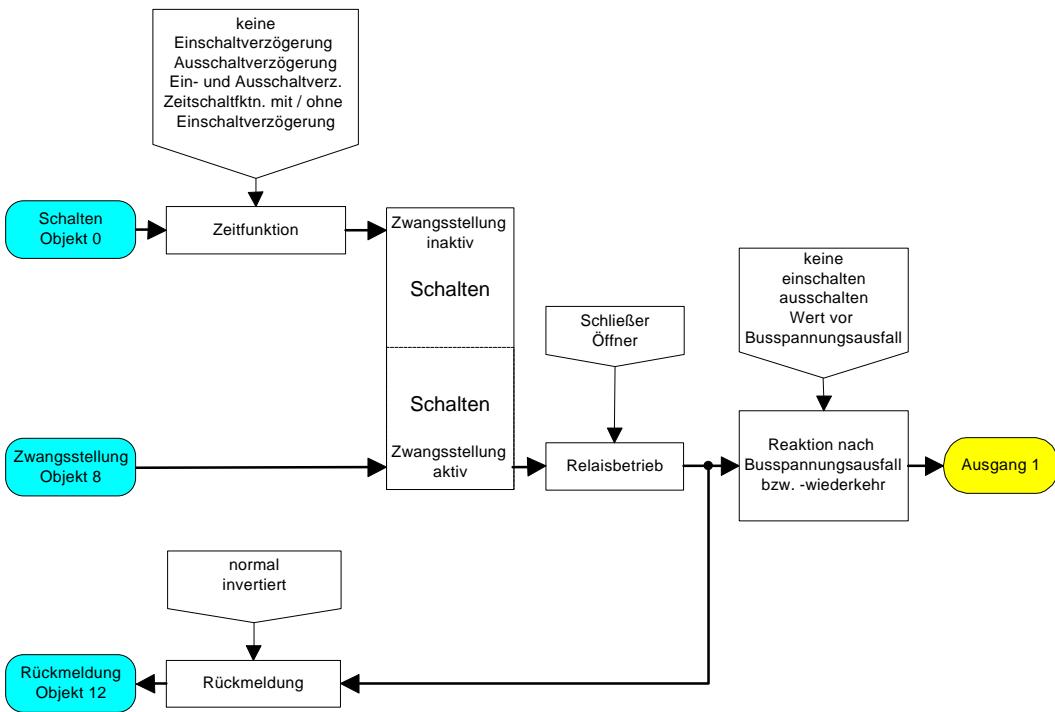

Parameter		
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Ausgang 1-8		
Reaktion nach Busspannungsausfall	keine einschalten ausschalten	Bestimmt das Verhalten des Schaltaktors nach Busspannungsausfall.
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	Wert vor Busspannungsausfall einschalten ausschalten	Bestimmt das Verhalten des Schaltaktors nach Busspannungswiederkehr.
Zeitfunktion	keine Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung Ein- und Ausschaltverzögerung Zeitschaltfunktion (ohne Einschaltverzögerung) Zeitschaltfunktion (mit Einschaltverzögerung)	Einstellen der gewünschten Zeitfunktion
Einschaltverzögerung Faktor (0..127)	0 bis 127, 10	Legt den Zeitfaktor fest, der für die Einschaltverzögerung gilt. Zeit = Basis Faktor
Einschaltverzögerung Basis	130 ; 260; 520 ms 1,0; 2,1; 4,2; 8,4; 17; 34 s 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 36 min 1,2 h	Legt die Zeitbasis fest, die für die Einschaltverzögerung gilt. Zeit = Basis Faktor Voreinstellung: 10 130 ms = 1,3 s
Ausschaltverzögerung Faktor (0..127)	0 bis 127, 10	Legt den Zeitfaktor fest, der für die Ausschaltverzögerung gilt. Zeit = Basis Faktor
Ausschaltverzögerung Basis	130 ; 260; 520 ms 1,0; 2,1; 4,2; 8,4; 17; 34 s 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 36 min 1,2 h	Legt die Zeitbasis fest, die für die Ausschaltverzögerung gilt. Zeit = Basis Faktor Voreinstellung: 10 130 ms = 1,3 s
Ein- und Ausschaltverzögerung Basis	130 ; 260; 520 ms 1,0; 2,1; 4,2; 8,4; 17; 34 s 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 36 min 1,2 h	Legt die Zeitbasis fest, die für die Ein- und Ausschaltverzögerung gilt. Zeit = Basis Faktor Voreinstellung: 10 130 ms = 1,3 s
Reaktion auf AUS-Telegramm	ausschalten AUS-Telegramm ignorieren	Legt die Reaktion des Schaltaktors beim Empfang eines AUS-Telegramms fest bei eingestellter Zeitschaltfunktion.
Rückmeldung	keine nicht invertieren invertieren	Legt fest, ob und wie eine Rückmeldung über die Rückmeldeobjekte erfolgt.
Relaisbetrieb	Schließer Öffner	Legt den Relaisbetrieb fest. Das Relais arbeitet als Schließer. Das Relais arbeitet als Öffner.

Parameter		
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Zuordnung der Zusatzfunktionen		
Zusatzfunktion 1	Aus Ein	Legt fest, ob die Zusatzfunktion 1 ein- oder ausgeschaltet ist.
Zuordnung	Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 Ausgang 7 Ausgang 8	Legt die Zuordnung der Zusatzfunktion 1 zu einem Ausgang fest. Hinweis: Einem Ausgang darf nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden!
Zusatzfunktion 2	Aus Ein	Legt fest, ob die Zusatzfunktion 2 ein- oder ausgeschaltet ist.
Zuordnung	Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 Ausgang 7 Ausgang 8	Legt die Zuordnung der Zusatzfunktion 2 zu einem Ausgang fest. Hinweis: Einem Ausgang darf nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden!
Zusatzfunktion 3	Aus Ein	Legt fest, ob die Zusatzfunktion 3 ein- oder ausgeschaltet ist.
Zuordnung	Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 Ausgang 7 Ausgang 8	Legt die Zuordnung der Zusatzfunktion 3 zu einem Ausgang fest. Hinweis: Einem Ausgang darf nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden!

Parameter																	
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:															
Zusatzfunktion 4	Aus Ein	Legt fest, ob die Zusatzfunktion 4 ein- oder ausgeschaltet ist.															
Zuordnung	Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Ausgang 5 Ausgang 6 Ausgang 7 Ausgang 8	Legt die Zuordnung der Zusatzfunktion 4 zu einem Ausgang fest. Hinweis: Einem Ausgang darf nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden!															
 Zusatzfunktion 1 und 2																	
Zusatzfunktion 1 parametriert als „Verknüpfungsobjekt“ (z. B. zugeordnet Ausgang 1)																	
Verknüpfung	keine ODER UND UND mit Rückführung	Legt die logische Verknüpfung fest. Bei "UND mit Rückführung" wird bei einem Verknüpfungsobjekt = 0 das Schalten-Objekt beim Setzen zurückgesetzt.															
Zusatzfunktion 1 parametriert als „Sperrobject“ (z. B. zugeordnet Ausgang 1)																	
Funktion zu Beginn der Sperrung	keine Änderung ausschalten einschalten	Legt die Reaktion des Schaltaktors zu Beginn einer Sperrung über das Sperrobject fest.															
Funktion am Ende der Sperrung	keine Änderung ausschalten einschalten	Legt die Reaktion des Schaltaktors am Ende einer Sperrung über das Sperrobject fest.															
Polarität des Sperrobjectes	freigegeben = 0, gesperrt = 1 freigegeben = 1, gesperrt = 0	Legt fest, ob eine Sperrung beim Empfang eines EIN- oder AUS-Telegramms erfolgt.															
Zusatzfunktion 1 parametriert als „Zwangstellungsobjekt“ (z. B. zugeordnet Ausgang 1)																	
Keine weiteren Parameter!																	
Zusatzfunktion 2 siehe Zusatzfunktion 1!																	
 Zusatzfunktion 3 und 4																	
Siehe Zusatzfunktion 1 und 2																	
Bemerkungen zur Software																	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsführungs-Objekt <p>Über das Zwangsführungs-Objekt kann der Schaltkanal, unabhängig von dem Schalten-Objekt, separat durch 2-Bit-Telegramme zu einer Schaltstellung gezwungen werden. Der Parameter „Relaisbetrieb“ hat auch hier seine Wirkung. Der Wert des 2-Bit-Telegramms ist nach folgender Syntax zu bilden:</p> <table border="1"> <tr> <th>Bit 1</th><th>Bit 0</th><th>Funktion</th></tr> <tr> <td>0</td><td>x</td><td>Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt</td></tr> <tr> <td>0</td><td>x</td><td>Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>Priorität aktiv: ausschalten</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Priorität aktiv: einschalten</td></tr> </table>			Bit 1	Bit 0	Funktion	0	x	Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt	0	x	Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt	1	0	Priorität aktiv: ausschalten	1	1	Priorität aktiv: einschalten
Bit 1	Bit 0	Funktion															
0	x	Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt															
0	x	Priorität nicht aktiv, ‘Schalten’-Objekt															
1	0	Priorität aktiv: ausschalten															
1	1	Priorität aktiv: einschalten															
<p>Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Zwangsführungs-Objektes wird der aufzuzwingende Schaltzustand angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) des Zwangsführungs-Objektes wird die Zwangsführung freigegeben.</p> <p>Bei aktiver Zwangsführung (Priorität) werden eintreffende Schalt-Telegramme weiterhin intern ausgewertet und bei anschließender nicht aktiver Zwangsführung (Priorität) wird der aktuelle interne Schaltzustand, dem Schalten-Objektwert entsprechend, eingestellt.</p>																	