


Artikeldatenblatt

Rollladenaktor 4fach AC 110-230 V

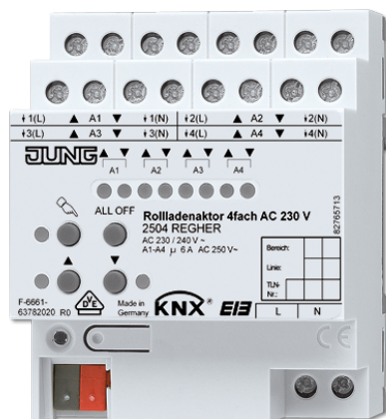

Artikel-Nr.

2504 REGHER

KNX Rollladenaktor 4fach AC 110-230 V

REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Produkteigenschaften

- Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Behangposition direkt ansteuerbar
- Rückmeldung der Behangposition in Bus- und Handbetrieb
- Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme
- Einbindung in das Temperaturmanagement des Gebäudes
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Keine Zentralfunktion
- Keine Endlagenerkennung
- Keine Rückmeldungen: Antriebsbewegung
- Kein Sonnenschutz
- Keine Szenenfunktion
- Keine Zwangsstellung
- Keine Tuchstraffung

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung:	AC 110 V (–10 %) ... 240 V (+10 %)
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Schaltspannung:	AC 250 V ~
Schaltstrom AC 250 V:	6 A
Schaltstrom DC 12/24 V:	6 A
Schaltstrom DC 48 V:	3 A
Anschlüsse, Versorgung und Last	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Max. Behangfahrzeit:	20 min
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +70 °C
Verlustleistung:	max. 4,5 W
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Leistungsaufnahme KNX:	typ. 150 mW
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Prüfzeichen:	VDE

