


Artikeldatenblatt

Drehsensor

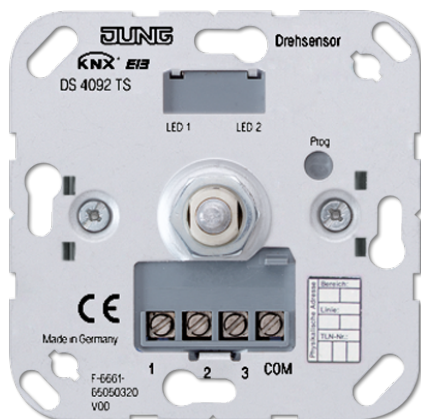

Artikel-Nr.

DS 4092 TS

KNX Drehsensor

mit integriertem Busankoppler
mit integrierter Tasterschnittstelle 3fach
mit Drucktaster und akustischem Signalgeber
Funktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- KNX Medium: TP 256
- Bedienung durch Drehen oder Drücken des Einstellknopfs
- Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte
- Funktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle:
Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufwurf etc.
- Zwei rote Status-LEDs
- Akustischer Signalgeber, z.B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung
- Komfortfunktion für Dimmen und Wertverstellung: Vorwahl der Schrittweite durch schnelles Drehen
- Energiesparmodus
- Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1540 KO5 ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1540 KO5 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: .. 1940 KO5 ..