Binäreingang 9-fach

Eingangsspannung
24V oder 230V AC/DC

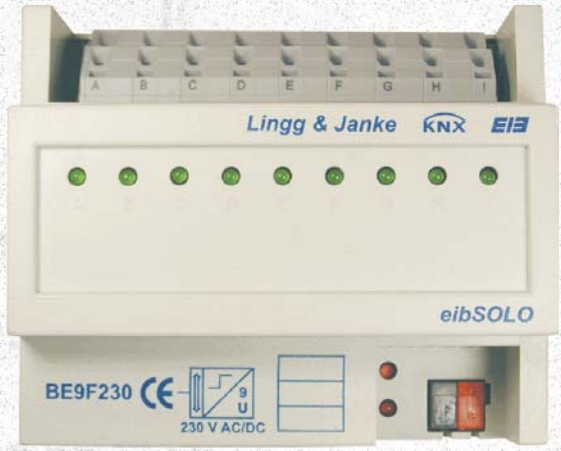

Kontaktabfrage

Binäreingang eibSOLO Serie

BE9F24 / BE9F230 / BE9FK

Der Binäreingang BE9F24 oder BE9F230 kann über 9 unabhängige Eingänge Bustelegramme erzeugen. Dabei kann die Signalspannung für jeden Eingang 24V **(BE9F24)** oder 230V **(BE9F230)** Gleich- / oder Wechselspannung betragen. Die erforderliche Abfragespannung liefert der **BE9FK** aus der Busspannung. Der Anschluß erfolgt über schraublose Federklemmen. Pro Kanal steht eine Anzeige-LED zur Verfügung, die den Signalzustand auch ohne Busspannung anzeigt. Eine umfangreiche Software ermöglicht es, jeden Kanal individuell zu parametrieren. Neben Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertfunktionen stehen auch Zähler bereit. In der Funktion Schalten können 2 unterschiedliche Telegramme erzeugt werden.

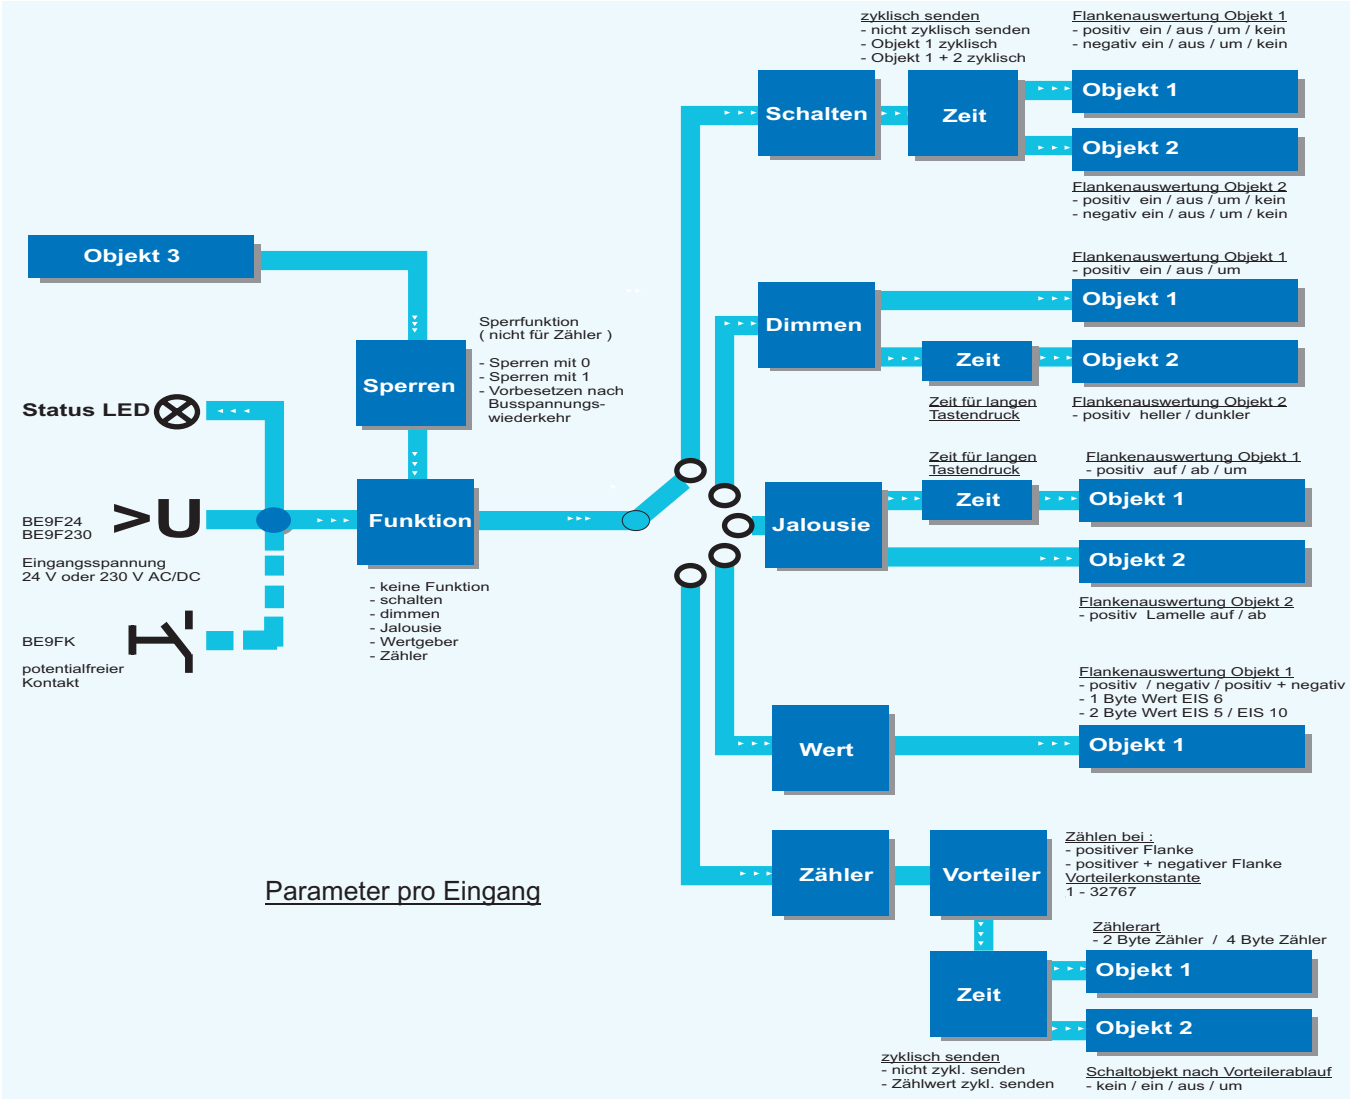

Parameter pro Eingang

Technische Daten

Eingangsspannung (BE9F24)	8 - 48V AC/DC
Eingangsspannung (BE9F230)	170 - 250V AC/DC
Kontaktart (BE9FK)	potenzialfrei max. Leitungslänge 100m
Anzahl unabhängige Eingänge	9
Max. Anzahl Gruppenadressen	34
Max. Anzahl Zuordnungen	34 (dynamisch)

Gehäuse	REG Gerät 6 TE
Schutzart	IP 20
Anzeigelemente	pro Eingang eine LED
Busabschluß	über Busklemmme

Lingg & Janke OHG
Zeppelinstr. 30
D-78315 Radolfzell

info@lingg-janke.de
www.lingg-janke.de

Tel: +49 (0) 7732 - 94557-50
Fax: +49 (0) 7732 - 94557-99