


## Jalousieaktoren 4-fach / 6-fach

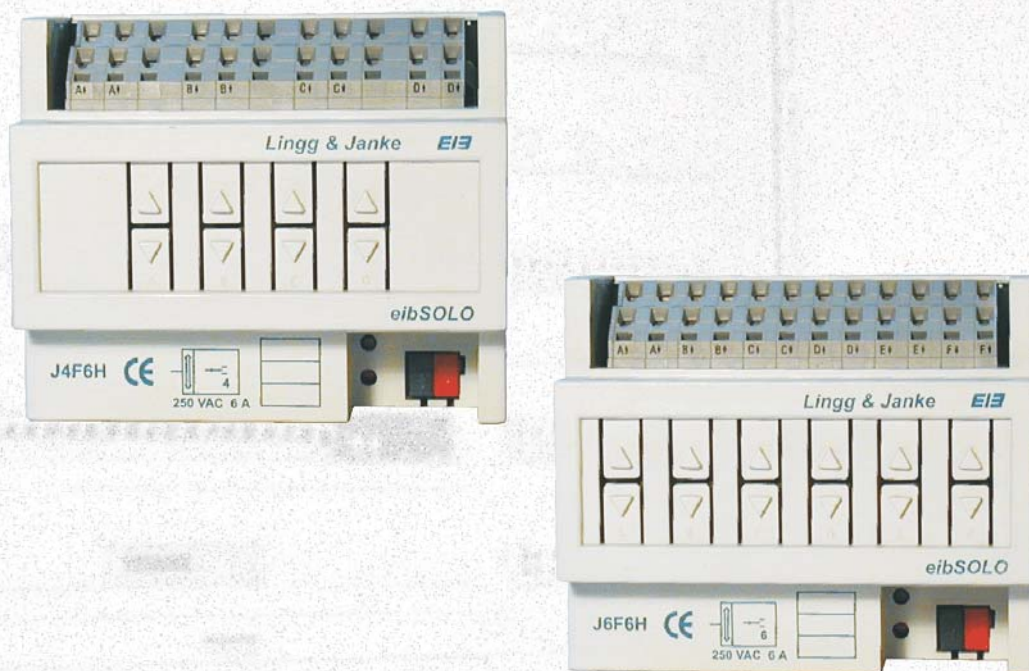

**Handbedienung ohne Busspannung**


## Jalousieaktoren

## eibSOLO Serie

## Beschreibung

Mit den Jalousieaktoren der eibSOLO Serie können bis zu 6 (4) Jalousiemotoren unabhängig voneinander angesteuert werden. Die Schaltleistung pro Kanal beträgt 6A bei 250V AC. Dabei kann jedem Kanal eine eigene Phase zugeordnet werden. Jeder Kontakt ist auf eine schraublose Federklemme geführt. Dadurch ist ein normgerechtes Durchschleifen der Phase problemlos möglich. Eine Handbedienung pro Kanal, die auch ohne anliegende Busspannung die Motoren schalten kann, rundet die installationsgerechte Ausführung ab. Die umfangreiche Software ermöglicht es, jeden Schaltkontakt individuell zu parametrieren. Für jeden Kanal stehen 2 definierbare Positionsstellungen zur Verfügung, die per 1 Bit Befehl abgerufen werden können. Für die 6 (4) Motorkontakte können bis zu 32 verschiedene Gruppenadressen vergeben werden.

## Parameter pro Kanal

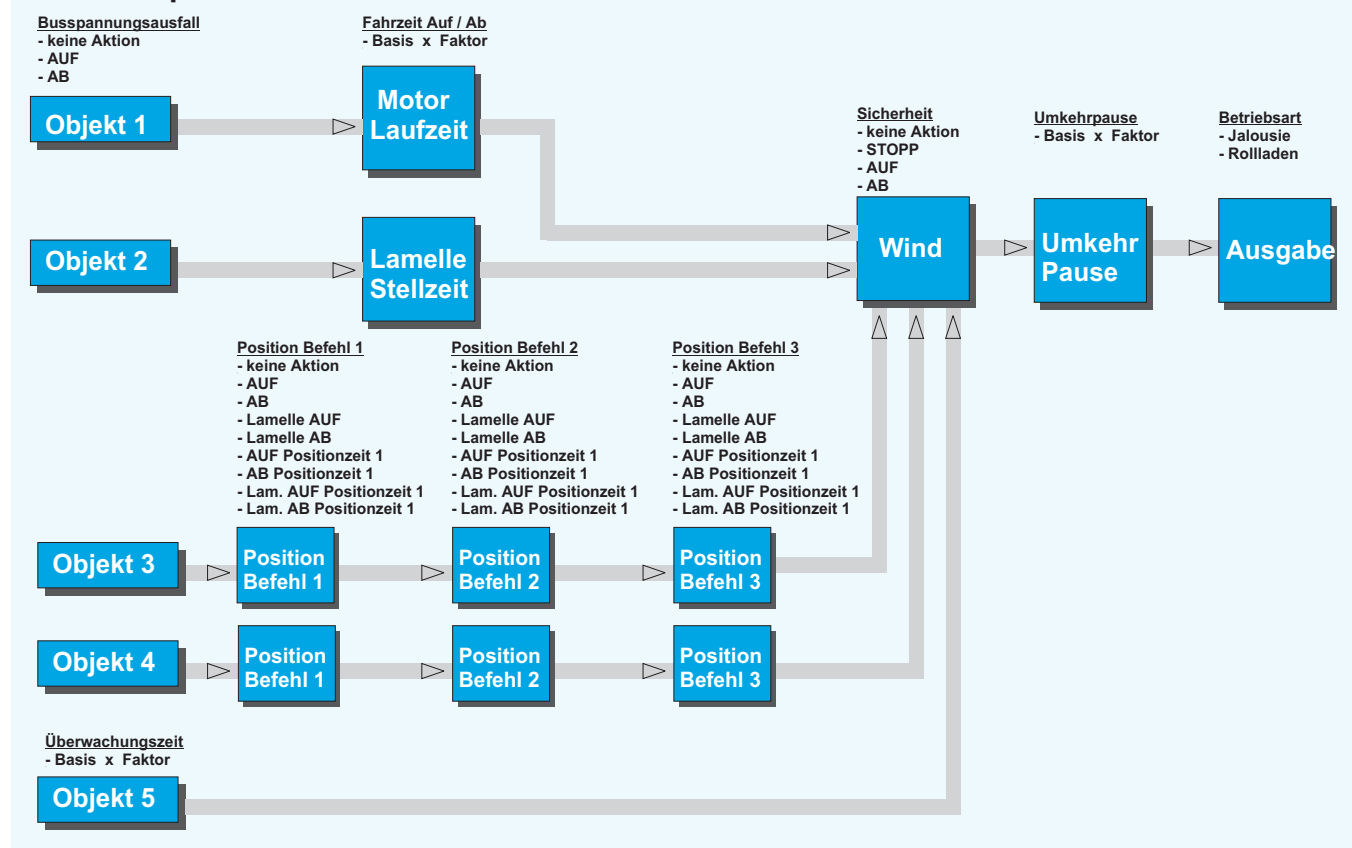

## Technische Daten

|                      |                    |                       |                              |
|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| max. Gruppenadressen | 32                 | mech. Lebensdauer     | 10 <sup>6</sup> Schaltspiele |
| Versorgungsspannung  | 24V DC über EIB    | Kontakt-nennbelastung | 6A / 250V 50..60Hz           |
| Hilfsspannung        | nicht erforderlich | Abmessungen           | 108x 90 x 65 ( 6 TE )        |
| Schutzart            | IP 20              | Montage               | Hutschiene 35mm              |

**Lingg & Janke OHG**  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell



info@lingg-janke.de  
www.lingg-janke.de

Tel: +49 (0) 7732 - 94557-50  
Fax: +49 (0) 7732 - 94557-99