

Infra Garde 180 Unterputzmontage (UP)

3220


4 Jahre
Garantie

Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen. Die Beleuchtung kann über den integrierten Schalter (Schiebesschalter) manuell geschaltet werden.


- Wandmelder mit verstecktem und blockierbarem Handschalter
- Handschalter Ein/Automatik/Aus
- Horizontaler Erfassungsbereich mit einer Erfassungsebene
- Nur geeignet für Montage auf Schalterhöhe
- Preisgünstiger Standard Melder für einfache Anwendungen



Erfassungsbereich



1 m	8 m
1.5 m	8 m

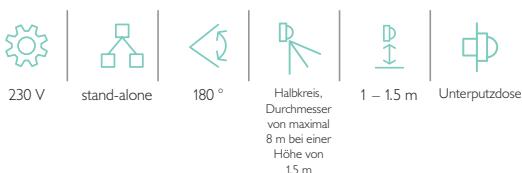


niko

Technische Daten

Artikelnummer	3220
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.8 W
Maximale Stromaufnahme	3.48 mA
Relaiskontakt	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	6 s – 12 min
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	Halbkreis, Durchmesser von maximal 8 m bei einer Höhe von 1,5 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 1.5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	81 x 81 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	81 x 81 x 67 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer

Abmessungen

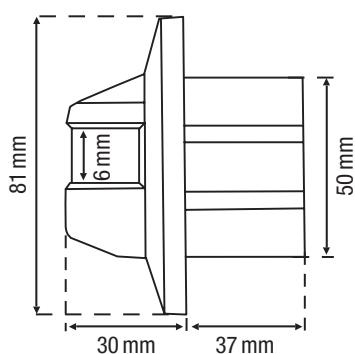

Anschlussplan

