

Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär Aufputzmontage (AP) 16 m, rund, weiß

25453

4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Für AP-Deckenmontage mit erhöhtem Spritzwasserschutz.
Farbausführung: weiß
Kompatible Master-Detektoren: 25452

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz



Erfassungsbereich



| 2 m | 4 m | 10 m |
|-----|-----|------|
| 3 m | 6 m | 14 m |
| 4 m | 8 m | 16 m |
| 6 m | - | 16 m |

230 V

Sekundär

360 °

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Aufputz


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 25453 |
| Kompatible Master-Detektoren | 25452 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 1.3 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 6 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 75 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 105 x 75 mm |
| Schutzart | IP44 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

25421 Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß

Abmessungen

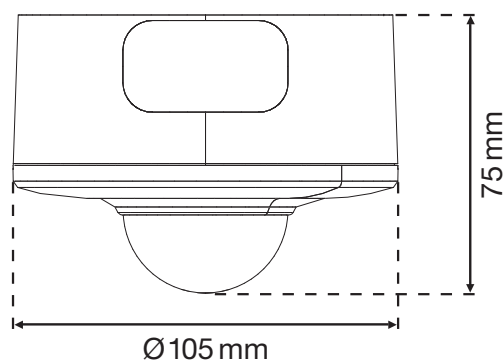

Anschlussplan

