

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, rund, weiß

26002

4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast).

Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler.

Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-----|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ø 20 m | ø 10 m | ø 5 m |
| 3 m | ø 26 m | ø 13 m | ø 7 m |
| 4 m | ø 28 m | ø 14 m | ø 9 m |
| 5 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 6 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 7 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 8 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |



DALI



Master



360 °
ø 30 m bei
einer Höhe von 8 m



ø 30 m bei
einer Höhe von 8 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 26002 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 25458, 25459, 25464, 25469 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | DALI Broadcast |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen | 1 |
| Ausschaltverzögerung | 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Erfassungsbereich (PIR) | \varnothing 30 m bei einer Höhe von 8 m |
| Umgebungstemperatur | 0 – +45 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 8 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 50 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 105 x 86 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---|
| 25351 | P-IR DALI Handsender |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25264 | Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß |
| 25265 | Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz |
| 25267 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß |
| 25268 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz |
| 25335 | Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 3331 | Schutzgitter, weiß |

Abmessungen

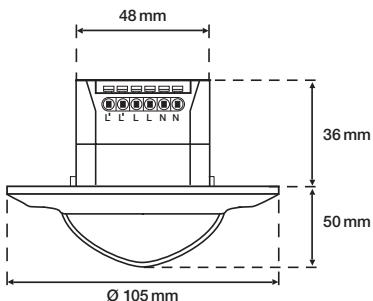

Anschlussplan

