

Swiss Garde 360 Master Duo Aufputzmontage (AP), 24 m, rund, weiß

41721

4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich, 2x externer Schaltereingang, Voll- und Halbautomatikmodus, zwei potentialfreie Schaltausgänge zum Schalten von 2 konventionellen Lichtbändern oder 1x Licht plus 1x HLK. Die Schaltschwelle (Lux) kann für jeden Kanal frei gewählt werden (Licht oder HLK). Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Meldern.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 41702, 41703

- Ideal für Anwendungen mit zwei Lichtbändern in Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 Sekundär-Geräten z.B. 41702, 41703
- Anschlüsse für Schalter zur unabhängigen manuellen Steuerung beider Kanäle
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Zwei potentialfreie Hochleistungsrelais
- Minimale Leistungsaufnahme 0,2 W
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 28 m	Ø 16 m	Ø 7 m



niko


Technische Daten

Artikelnummer	41721
Kompatible Sekundär-Melder	41702, 41703
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	2 x Schließer (max. 10 A), potentialfrei
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Schaltkapazität	140 μ F
Maximaler Einschaltspitzenstrom	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Lichtstärkebereich	20 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	2 min – 1 h, ∞
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 24 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3.4 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Kennzeichnung	CE

Zubehör

41926	P-IR Fernbedienung für Master Duo
25323	Universal RC mit Luxmeter
3331	Schutzzitter, weiß

Abmessungen

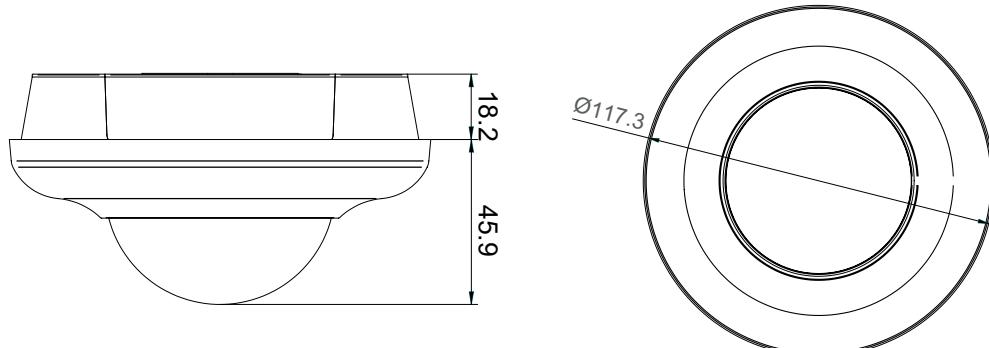

niko

Anschlussplan

