

# Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, white

350-34004


4 Jahre Garantie

Dieser Bewegungsmelder für hohe Decken mit 5 Kanälen ist für KNX-Systeme geeignet. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

- Einbauhöhe bis zu 10 m
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- IP20
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör



## Erfassungsbereich



H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	Ø 15 m	Ø 16 m	Ø 8 m
7 m	Ø 20 m	Ø 18 m	Ø 10 m
10 m	Ø 20 m	Ø 20 m	Ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX



KNX



Master/  
Sekundär



360 °



Ø 20 m bei  
einer Höhe  
von 10 m



4 – 10 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	350-34004
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	5 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 18 h 12 min 15 s
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 20 m bei einer Höhe von 10 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	4 – 10 m
Bohrdurchmesser	56 mm
Mindesteinbautiefe	57 mm
Farbe	white (RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	102 x 102 x 33 mm
Abmessungen (HxBxT)	102 x 102 x 51 mm
Leiterquerschnitt	– Ø 0,8 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

- 390-34104 Aufputzdose für M34HC  
 390-34203 Unterputzdose mit Federklemmen für M34LR/M34HC

## Abmessungen

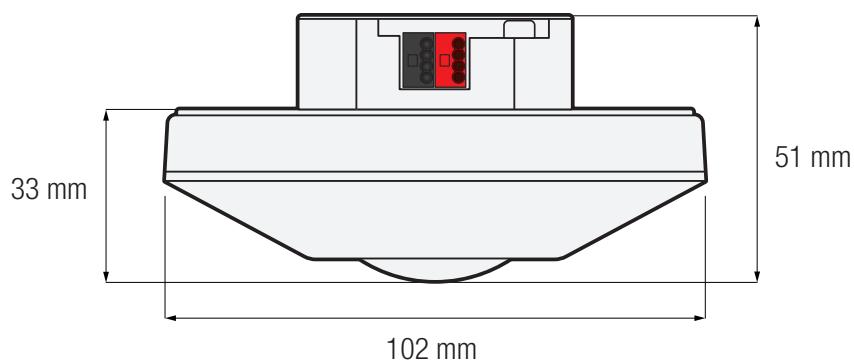

## Anschlussplan

