

# Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, 105 mm Durchmesser, für Unterputzdose

350-34902


4 Jahre Garantie

KNX-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Montage in Standard-UP-Dose. Schwarzer Dekoring als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

- Flache Hochleistungslinse
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- Flaches Design, Ausführung in Weiß und Schwarz (auswechselbarer Dekoring)
- IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Walking | B<br>Across | C<br>Towards | D<br>Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | ø 9 m        | ø 6 m       | ø 3 m        | ø 5 m         |
| 3.0 m | ø 10 m       | ø 6 m       | ø 3 m        | ø 3 m         |

Measured according to EN/IEC63180



KNX



KNX



Master/  
Sekundär



360 °



ø 10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 4 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                       | 350-34902                     |
| Konfiguration                       | Master/Sekundär               |
| Eingangsspannung                    | 30 Vdc KNX Bus                |
| Detektorausgang                     | KNX                           |
| Maximale Stromaufnahme              | 10 mA                         |
| Lichtstärkebereich                  | 10 lux – 2000 lux             |
| Anzahl der Kanäle                   | 5 Kanäle                      |
| Ausschaltverzögerung                | 1 s – 18 h                    |
| Erfassungswinkel                    | 360 °                         |
| Erfassungsbereich (PIR)             | Ø 10 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur                 | -20 – +50 °C                  |
| Montage                             | Unterputzdose                 |
| Montagehöhe                         | 2 – 4 m                       |
| Farbe                               | white (RAL 9010)              |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 8.7 mm            |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 105 x 105 x 41 mm             |
| Leiterquerschnitt                   | – Ø 0,8 mm                    |
| Schutzart                           | IP40                          |
| Stoßfestigkeit                      | IK02                          |
| Einstellungen ändern                | ETS-Software                  |


## Zubehör

390-34912 Dekoring für P34MR Melder, 105 mm Durchmesser, schwarz

## Abmessungen

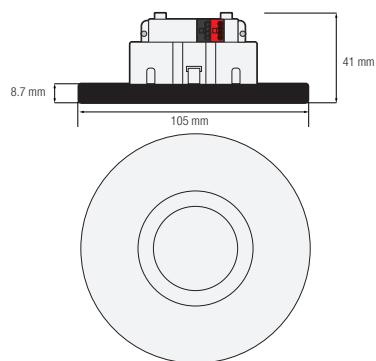

## Anschlussplan

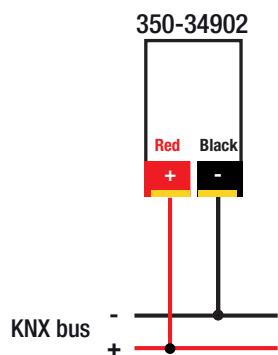

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**