

Bewegungsmelder

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Unterputz eckig

EAN 4007841 058203

STEINEL
PROFESSIONAL



KNX

2000w

max. 2000 W



IP20



ideal 4 - 12 m



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. In Industriehallen und Gewerbeimmobilien geht es meist hoch her. Gut, dass mit dem IS 3360 MX Highbay auch hohe Decken kein Problem darstellen. Der reichweitenstarke Bewegungsmelder hat einen extragroßen Erfassungsbereich und bleibt auch bei einer Montagehöhe von bis zu 14 Meter immer schön aufmerksam. Höchst zuverlässig, dieser IS 3360 MX Highbay.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Hochregallager, Sporthalle
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841058203

<https://www.steinell.de>

Bewegungsmelder

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Unterputz eckig


EAN 4007841 058203

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

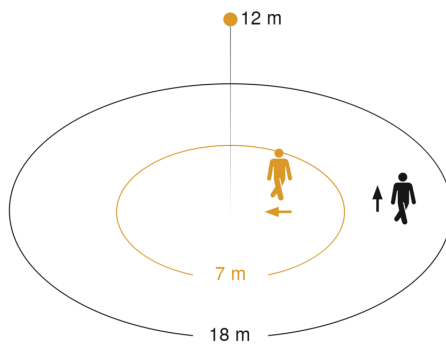

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

